

Decorative

LIGHTING COLLECTION
2021

Decòrative

Discover what's new in the
2021 Decòrative
collection



PRODUCT INDEX INDOOR

ALPHABETICAL ORDER

Protection Index IP44 — 68

	pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
ANTIGUA **P. 16**	●	●	●	●			
ANTILLE **P. 24**	●	●	●				
ARUBA **P. 32**	●	●	●				
BABY MARGE **P. 40**					●		
BART **P. 44**		●	●				
BATON **P. 48**		●					
BEEBO **P. 52**		●	●				●
BIRBA **P. 58**	●	●	●	●	●	●	
BOX **P. 76**		●	●				
CIRCULAR **P. 92**		●	●				
CONUS **P. 96**		●			●	●	
CREW **P. 100**		●	●				
CRUMB **P. 108**		●					

PRODUCT INDEX INDOOR

ALPHABETICAL ORDER

● Protection Index IP44 — 68

	pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
CURVÈ **P. 112**			●				
DAMA **P. 118**					●		
DUAL & MINI DUAL **P. 128**			●				
DUBLIGHT **P. 132**	●	●	●	●	●		
FOTIS **P. 144**			●				
GLUÈD **P. 148**	●	●	●				
HALFPIPE **P. 156**			●				
HELI **P. 162**			●				
HOLOGRAM 3D **P. 166**	●						
HORIZON **P. 170**	●	●					
IGLOO **P. 174**		●	●				
JOSHUA **P. 184**				●			
KIOO **P. 188**		●	●				

PRODUCT INDEX INDOOR

ALPHABETICAL ORDER

Protection Index IP44 — 68

			pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
	MAMI	**P. 192**	●	●	●		●		
	MATRIOSKA	**P. 200**			●				
	METAL	**P. 204**		●	●				
	MET WALLY	**P. 208**		●	●				
	MILLE	**P. 212**		●	●				
	MINION	**P. 220**	●	●	●				
	MOLEDRO	**P. 228**	●	●	●				
	MOVE	**P. 234**	●	●					
	OH! IN	**P. 238**	●	●	●	●			●
	OH! SMASH IN	**P. 250**	●	●	●	●			
	OHPS IN	**P. 256**	●	●		●			
	ONDA	**P. 262**		●	●				
	ONE TO ONE	**P. 264**		●				●	

PRODUCT INDEX INDOOR

ALPHABETICAL ORDER

Protection Index IP44 — 68

		pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
OUTLOOK	**P. 268**	●	●				●	●
 POE	**P. 274**	●		●	●			
 POE PLUS	**P. 282**	●						
POLO	**P. 288**	●	●	●				●
REGOLO	**P. 298**			●				
 REIKI	**P. 306**		●	●				
ROSE	**P. 310**	●	●					
 SINFONIA single installation	**P. 314**	●	●	●		●		●
SISTERS	**P. 326**	●						●
SKINNY	**P. 330**			●				
SNAKE	**P. 336**		●	●				
SQUASH	**P. 342**	●	●	●	●	●		
STRAIGHT	**P. 348**	●		●				

PRODUCT INDEX INDOOR

ALPHABETICAL ORDER

Protection Index IP44 — 68

			pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
	TARA	**P. 356**		●	●				
	TARA DIMMABLE	**P. 362**		●	●				
	TARA MAXI & TARA MEGA	**P. 368**		●	●				
	THANK YOU	**P. 376**	●		●		●		
	TRIAD 2.0	**P. 384**		●	●				
	TRIAD	**P. 388**		●	●				
	TU-O	**P. 392**	●						
	TU-TOP	**P. 396**		●	●				
	TU-V	**P. 402**	●						●
	ZIG ZAG	**P. 406**	●	●	●				

PRODUCT INDEX GYPSUM
ALPHABETICAL ORDER

			pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
	GYPSUM WALL	**P. 414**			●				
	GYPSUM COLORING	**P. 418**						●	
	GYPSUM RECESSED	**P. 428**						●	
	GYPSUM RECESSED DRIVER ON BOARD	**P. 446**						●	
	GYPSUM SEMIRECESSED	**P. 448**						●	
	GYPSUM PATHMARKER	**P. 452**						●	
	GYPSUM PATHMARKER DRIVER ON BOARD	**P. 462**						●	

PRODUCT INDEX CABLES & SYSTEMS
ALPHABETICAL ORDER

			pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cables & systems
	SINFONIA SYSTEM	**P. 466**							●
	MONO SYSTEM	**P. 476**							●
	150 SYSTEM	**P. 490**							●
	300 SYSTEM	**P. 502**							●

PRODUCT INDEX OUTDOOR

ALPHABETICAL ORDER

Protection Index IP44 — 68

	pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cable system
BUTLER **P. 514**				●			
CHOBIN65 **P. 520**		●	●				
 LINGOTTO **P. 528**	●	●	●				
 LIRA **P. 536**	●	●		●			
MARGE **P. 542**				●			
 MY WHITE **P. 546**		●	●	●			
OH! DYNAMIC WHITE **P. 562**				●			
OH! **P. 566**	●	●	●	●			
 OH! MARS **P. 576**				●			
OH! SMASH **P. 580**	●	●	●	●			
OHPS **P. 586**		●		●			
PEGGY **P. 592**				●			
 PISTILLO **P. 596**				●			

PRODUCT INDEX OUTDOOR

ALPHABETICAL ORDER

● Protection Index IP44 — 68

	pendant luminaires	ceiling lights	wall lights	floor lamps	table lamps	recessed luminaires	cable system
SWITCH **P. 602**		●	●				
 TEXO **P. 606**						●	
 VISION **P. 610**		●	●	●			

APPLICATION INDEX
ALPHABETICAL ORDER



PENDANT

IN
- Antigua
- Antille
- Aruba
- Birba
- Dublight
- Gluèd
- Hologram 3D
- Horizon
- Mami
- Minion
- Moledro
- Move
- Oh! IN
- Oh! Smash IN
- Ohps
- Outlook
- Poe
- Poe Plus
- Polo
- Rose
- Sinfonia - Puccini
- Sinfonia - Rossini
- Sinfonia - Verdi
- Sinfonia - Vivaldi
- Sisters
- Squash
- Straight
- Thank You
- TU-O
- TU-V
- Zig Zag

OUT ●
- Lingotto
- Lira
- Oh!
- Oh! Smash



CEILING

IN
- Antigua
- Antille
- Aruba
- Bart
- Baton
- Beebo
- Birba
- Box
- Circular
- Conus
- Crew
- Crumb
- Dublight
- Gluèd
- Horizon
- Igloo
- Kioo ●
- Mami
- Metal
- Met Wally
- Mille
- Minion
- Moledro
- Move
- Oh! IN
- Oh! Smash IN
- Ohps IN
- One to One
- Outlook
- Polo
- Reiki
- Rose
- Sinfonia - Rossini
- Snake
- Squash
- Tara
- Tara Dimmable
- Tara Maxi + Mega
- Triad 2.0
- Triad
- TU-Top
- Zig Zag

OUT ●
- Chobin65
- Lingotto
- Lira
- My White
- Oh!
- Oh! Smash
- Ohps
- Switch
- Vision



WALL

IN
- Antigua
- Antille
- Aruba
- Bart
- Beebo
- Birba
- Box
- Circular
- Crew
- Curvè
- Dual + Mini Dual
- Dublight
- Fotis ●
- Gluèd
- Halfpipe ●
- Heli
- Igloo
- Kioo ●
- Mami
- Matrioska
- Metal
- Met Wally
- Mille
- Minion
- Moledro
- Oh! IN
- Oh! Smash IN
- Onda
- Poe
- Polo
- Regolo
- Reiki
- Sinfonia - Vivaldi
- Skinny ●
- Snake
- Squash
- Straight
- Tara
- Tara Dimmable
- Tara Maxi + Mega
- Thank You
- Triad 2.0
- Triad
- TU-Top
- Zig Zag

- Gypsum Wall

OUT ●
- Chobin65
- Lingotto
- My White
- Oh!
- Oh! Smash
- Switch
- Vision

● Protection Index IP44 — 68



FLOOR

IN
- Antigua
- Birba
- Dublight
- Joshua
- Oh! IN
- Oh! Smash IN
- Ohps IN
- Poe
- Squash

OUT ●
- Butler
- Lira
- Marge
- My White
- Oh! Dynamic White
- Oh!
- Oh! Mars
- Oh! Smash
- Ohps
- Peggy
- Pistillo
- Vision



TABLE

IN
- Baby Marge ●
- Birba
- Conus
- Dama
- Dublight
- Mami
- Sinfonia - Rossini
- Squash
- Thank You



RECESSED

IN
- Birba
- Conus
- One to One
- Outlook

- Gypsum Coloring
- Gypsum Recessed
- Gypsum Recessed (Driver O.B.)
- Gypsum Semirecessed
- Gypsum Pathmarker
- Gypsum Pathmarker (Driver O.B.)

OUT ●
- Texo



SYSTEM
SINFONIA

LED
- Sinfonia System - Puccini
- Sinfonia System - Rossini
- Sinfonia System - Verdi
- Sinfonia System - Vivaldi



SYSTEM
MONOCABLE

LED
- Baton
- Circular
- Oh!
- Outlook
- Polo
- Trix
- TU-V

GU10 E27 G9
- Andromeda
- Bell
- Campana
- Orient
- Orion
- Sisters
- Tek



SYSTEM
DOUBLE CABLE 150mm

LED
- Oh!
- Outlook
- Self
- Tablet

GU10 E27 R7s
- Bell
- Halley
- Orion
- Sisters



SYSTEM
DOUBLE CABLE 300mm

LED
- Beebo
- Matrix
- Oh!
- Polo
- Trix

E27 R7s
- Bell
- Orion
- Vega

● Protection Index IP44 — 68

I N D

O O R

ANTIGUA

NEW ANTIGUA FLOOR



IT

Diffusore in vetro con bordo sabbiato, elemento centrale in metallo verniciato bianco. Piantana disponibile nei colori bianco o nero.

EN

Glass diffuser with sandblasted edge, central element in white coated metal. Floor lamp available in white and black colours.

ES

Difusor de vidrio con borde arenado, elemento central de metal lacado blanco. Lámpara de pie disponible en blanco o negro.

DE

Diffusor aus Glas mit sandgestrahltem Kante und zentralem Element aus Metall mit Lackierung in Weiß. Stehlampe in den Farben Weiß oder Schwarz.

FR

Diffuseur en verre avec bord sablé, élément central en métal verni blanc. Lampadaire disponible en blanc et noir.

PY

Рассеиватель из стекла с кольцом с пескоструйной обработкой, центральный элемент из металла, выкрашенного в белый цвет. Напольный светильник, доступный в белом и черном цветах.












ANTIGUA_FL


topLED 39 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9315**	3000 K
■ BLACK	**9316**	3882 lm


ANTIGUA_P

topLED 38 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90348**	3000 K 4362 lm

topLED 56 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90349**	3000 K 6479 lm

ANTIGUA_S

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90345**	3000 K 2260 lm

topLED 38 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90346**	3000 K 4362 lm


topLED 56 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90347**	3000 K 6479 lm

ANTILLE



IT

Diffusore in vetro con bordo sabbiato non simmetrico, elemento centrale in metallo nelle finiture rame, oro, cromo oppure bianco goffrato; montatura in metallo bianco.

EN

Glass diffuser with non-symmetrical sandblasted edge, central metal element in copper, gold, chrome or white embossed finishes; white metal frame.

ES

Difusor de vidrio con borde arenado no simétrico, elemento central de metal en los acabados cobre, oro, cromo o blanco efecto arrugado; estructura metálica en blanco.

DE

Diffusor aus Glas mit unsymmetrisch sandgestrahltem Rand und zentralem Element aus Metall mit Oberfläche in Kupfer, Gold, Chrom oder weißem Schrumpflack. Fassung aus Metal.

FR


Diffuseur en verre avec bord sablé asymétrique, élément central en métal dans le finitions cuivre, or, chrome ou blanc gaufré. Cadre en métal blanc.

PY

Теклянный рассеиватель с асимметричной кромкой с пескоструйной обработкой, центральный элемент из металла с медной, золотой, хромированной или белой складчатой отделкой; рама из белого металла.





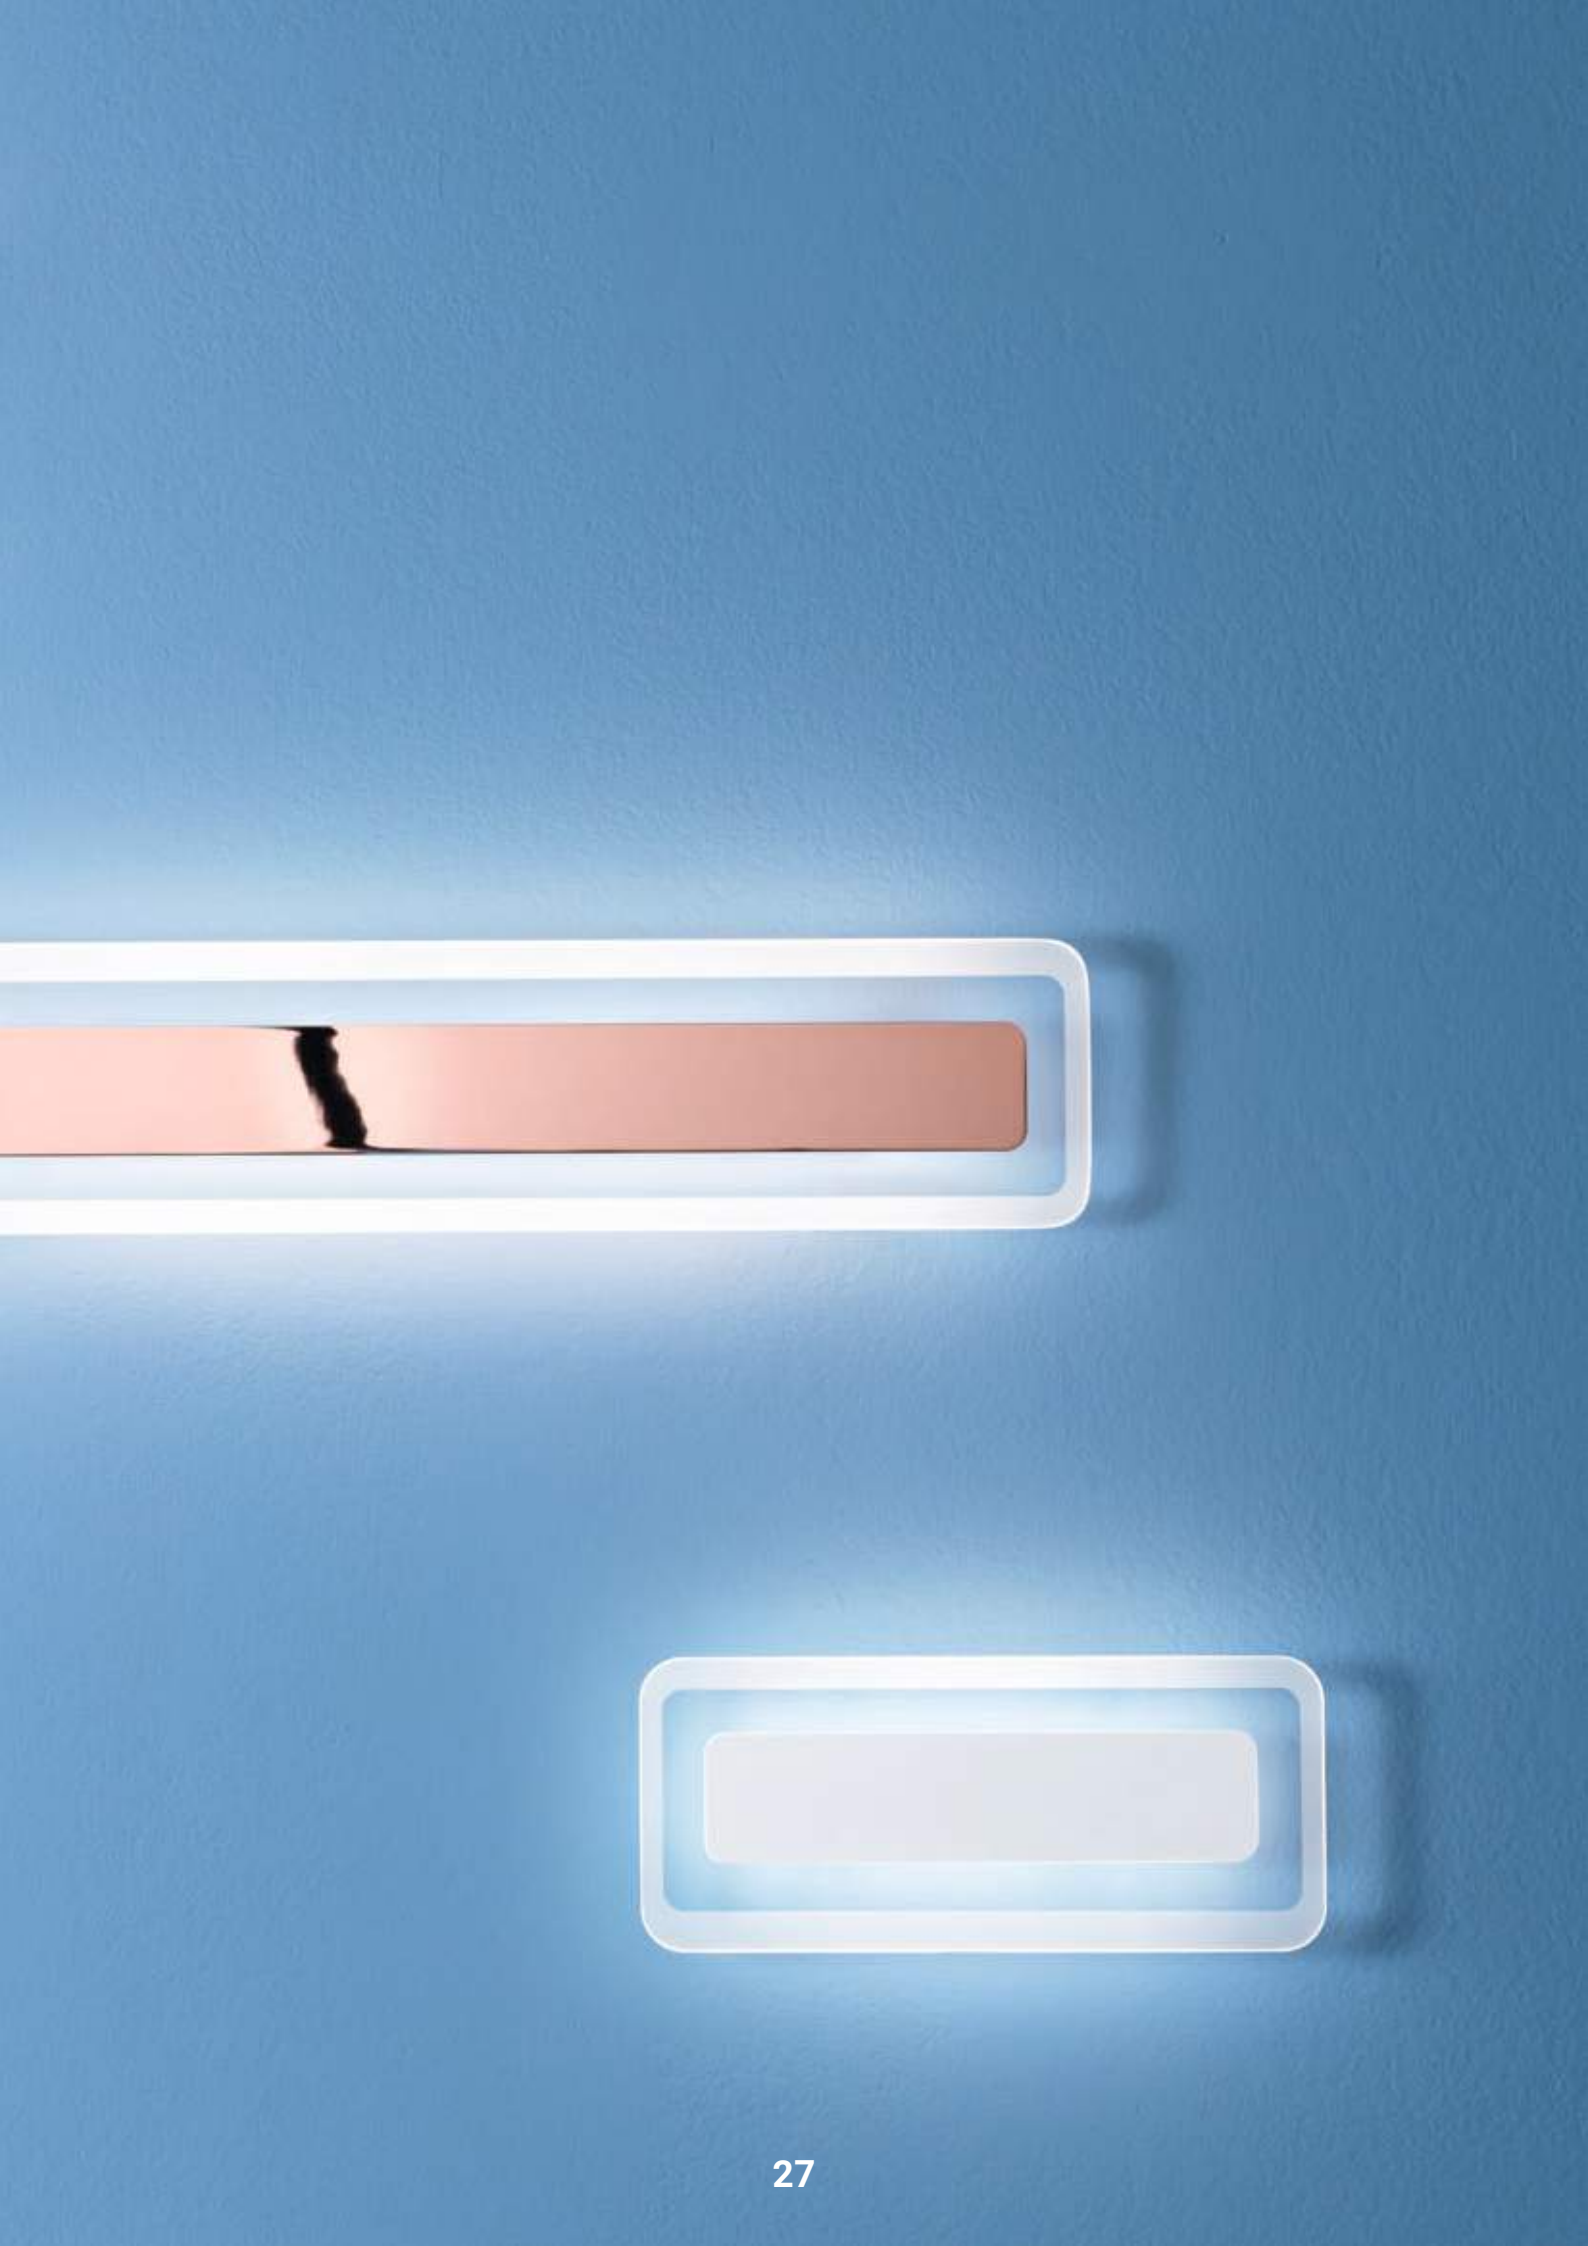






ANTILLE_P

topLED 45 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8936**	3000 K
CHROME	**8937**	5957 lm
ROSE GOLD	**8938**	
GOLD	**8939**	



ANTILLE_S

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8880**	3000 K
CHROME	**8881**	1696 lm
COPPER	**8882**	
GOLD	**8883**	


topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8885**	3000 K
CHROME	**8886**	3732 lm
COPPER	**8887**	
GOLD	**8888**	

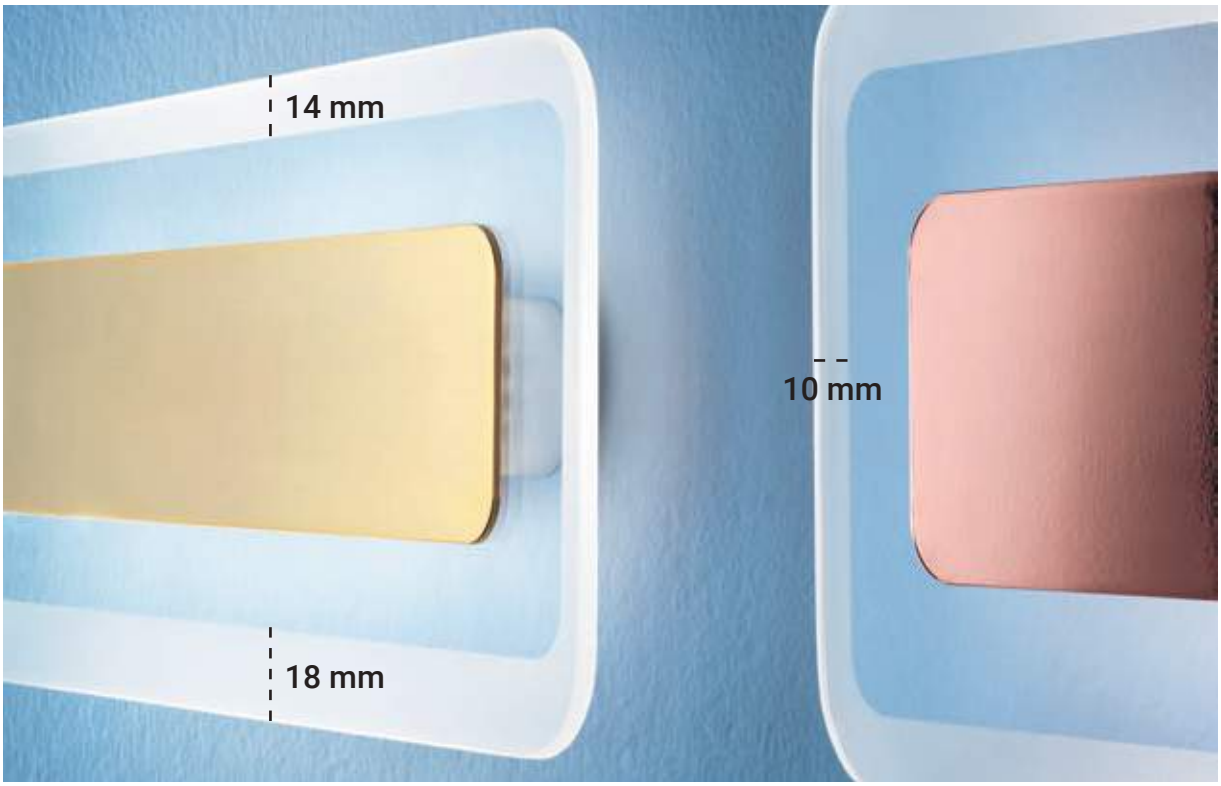

ARUBA



IT

Diffusore in vetro extrachiaro con bordo sabbiato non simmetrico, elemento centrale in metallo nelle finiture galvaniche rame, oro, cromo oppure bianco goffrato; montatura in metallo bianco.

EN

Extra clear glass diffuser with non-symmetrical sandblasted edge, central metal element in copper, gold, chrome or white embossed finishes; white metal frame.

ES

Difusor de vidrio extraclaro con borde arenado asimétrico, elemento central de metal con acabados en cobre, oro, cromo o blanco efecto gofrado; estructura metálica en blanco.

DE

Diffusor aus Glas mit unsymmetrisch sandgestrahltem Rand und zentralem Element aus Metall mit galvanisch behandelter Oberfläche in Kupfer, Gold, Chrom oder weißem Prägelack. Fassung aus Metal.

FR

Diffuseur en verre extraclair avec bord sablé asymétrique, élément central en métal dans les finitions cuivre, or, chrome ou blanc gaufré ; monture en métal blanc.

РУ

Стеклянный рассеиватель с асимметричной кромкой с пескоструйной обработкой, центральный элемент из металла с медной, золотой, хромированной или белой складчатой отделкой; рама из белого металла.











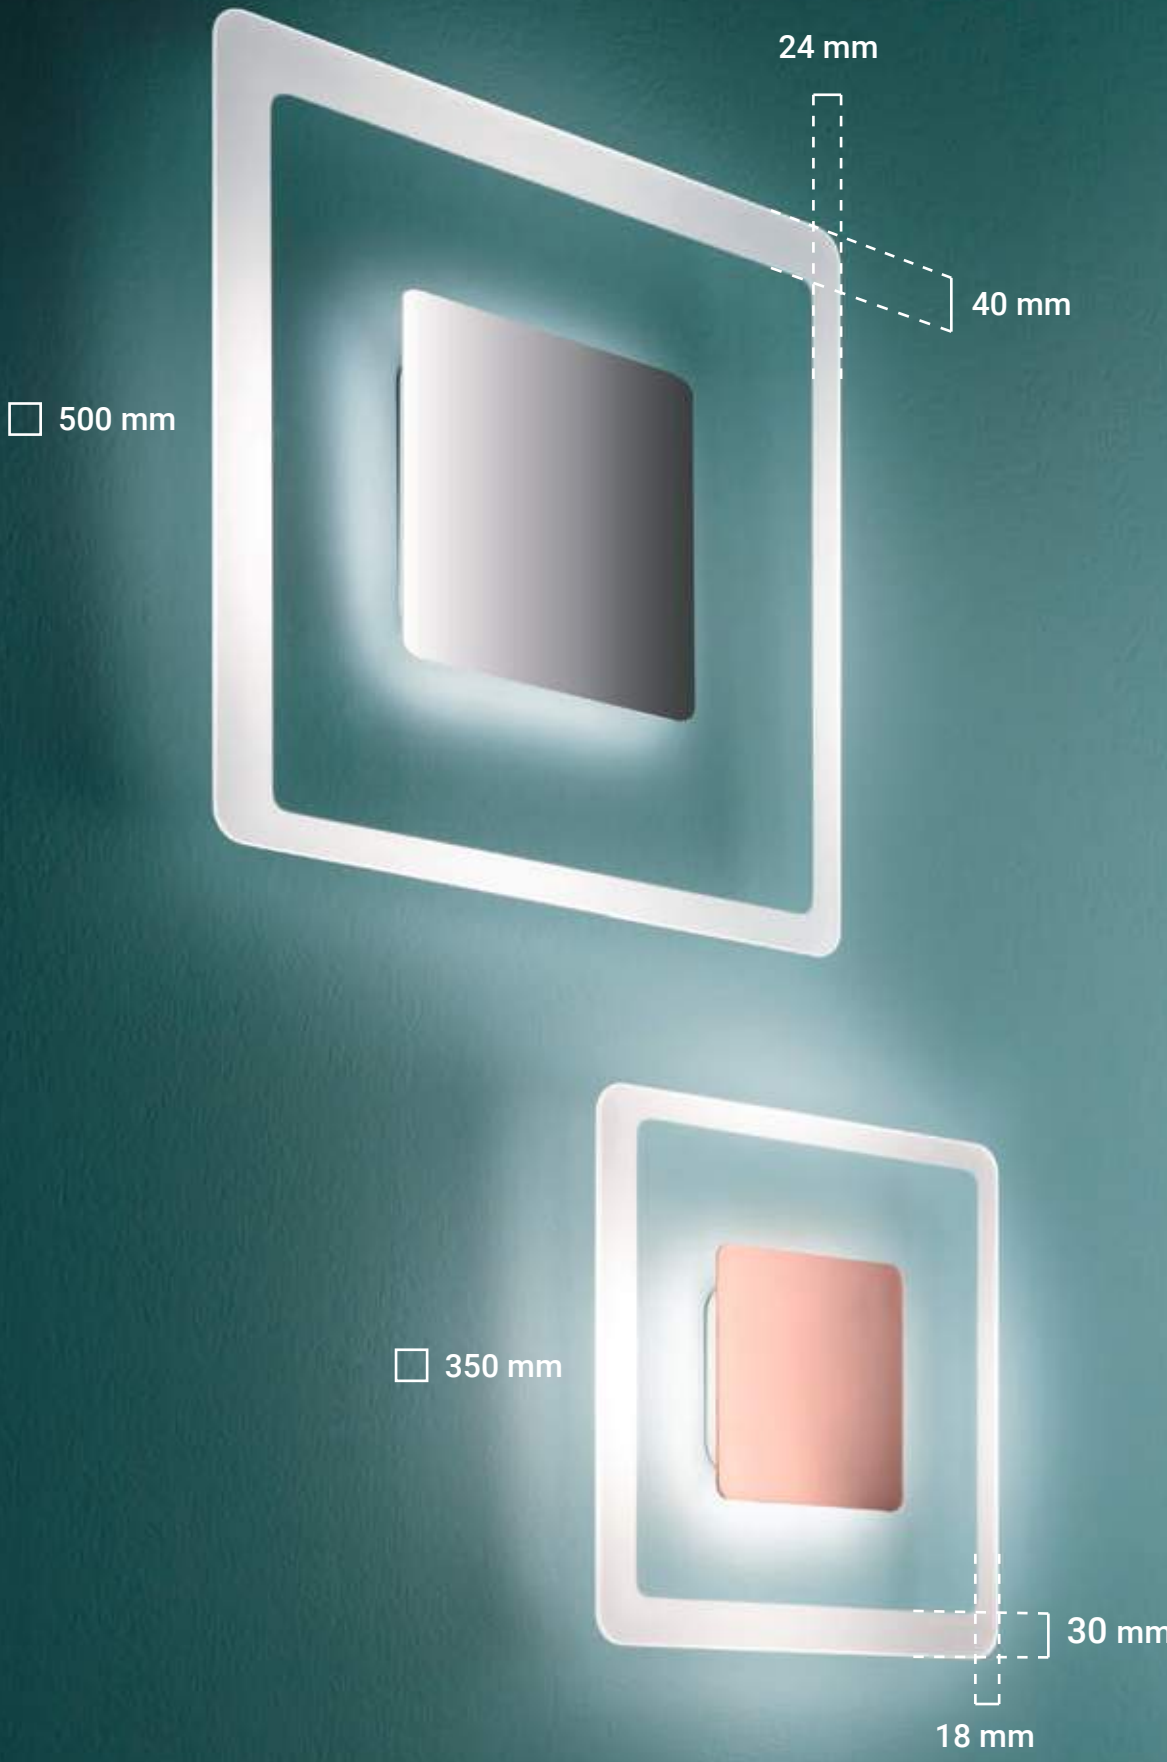


24 mm
40 mm
500 mm
350 mm
30 mm
18 mm


ARUBA_P

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8928**	3000 K
CHROME	**8929**	2287 lm
COPPER	**8930**	
GOLD	**8931**	


topLED 40 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8932**	3000 K
CHROME	**8933**	4457 lm
COPPER	**8934**	
GOLD	**8935**	


ARUBA_S

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8920**	3000 K
CHROME	**8921**	2287 lm
COPPER	**8922**	
GOLD	**8923**	

topLED 40 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8924**	3000 K
CHROME	**8925**	4457 lm
COPPER	**8926**	
GOLD	**8927**	

BABY MARGE



IT

–

Diffusore in polietilene lineare bianco.
Base per ricarica in materiale plastico.

EN

–

White linear polyethylene diffuser.
Charging base made of plastic material.

ES

–

Difusor en polietileno lineal blanco.
Base de carga de plástico.

DE

–

Diffusor aus weißem durchscheinend Polyethylen.
Kunststoffladebasis.

FR

–

Diffuseur en polyéthylène linéaire blanc.
Base de chargement en matière plastique.

PY

–


Рассеиватель в белом линейном полиэтилене.
Пластиковая зарядная база.





BABY MARGE


powerLED 0,5 W | 220-240 V



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**15000**	RGB







CHARGING TIME	**6 hours**
AUTONOMY	**12 hours white light / 14,5 hours RGB light**
BATTERY LIFE	**+ 500 charge / discharge cycles**



REMOTE CONTROL INCLUDED



BART



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco o nero goffrato; diffusore in policarbonato trasparente.

EN

–

White or black wrinkle-effect coated aluminium casing; transparent polycarbonate diffuser.

ES

–

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco o negro efecto arrugado; difusor de policarbonato transparente.

DE

–

Leuchte aus Aluminium mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack; Diffusor aus transparentem Polycarbonat.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc ou noir effet froissé ; diffuseur en polycarbonate transparent.

PY

–

Корпус из алюминия, окрашенной белой или черной краской со складчатой отделкой; рассеиватель из прозрачного поликарбоната.






BART_S

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8466**	3000 K
BLACK	**8467**	1162 lm

ACCESSORIES




KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BART_W Switch

arrayLED 5 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7956**	3000 K
BLACK	**7957**	725 lm



ON/OFF SWITCH

B A T O N

G U 1 0



IT

–

Corpo in acciaio verniciato bianco con interno gruppo ottico declinato nelle finiture bianco, nero e oro.

EN

–

Casing in white coated steel with the inside of the optical unit in white, black and gold finishes.

ES

–

Cuerpo de acero lacado blanco, con interior del grupo óptico en los acabados blanco, negro y oro.

DE

–

Leuchtkörper aus Stahl mit Lackierung in Weiß. Im Leuchtkörper befindet sich die optische Gruppe in den Oberflächen Weiß, Schwarz und Gold.

FR

–

Corps en acier verni blanc avec intérieur du groupe optique décliné dans les finitions blanc, noir et or.

PY

–

Корпус из стали, выкрашенный в белый или черный цвет, внутри которого располагается оптическая группа с белый, черной и золотой отделкой.






BATON_SR

GU10 | 220-240 V

IP40





TYPE	CODE
WHITE	**59434**
WHITE / BLACK	**59436**
WHITE / GOLD	**59437**

SOURCE


35 W Max
Halogen

LED bulbs
compatible
(not included)

BATON_SQ

GU10 | 220-240 V

IP40




TYPE	CODE
WHITE	**59404**
WHITE / BLACK	**59406**
WHITE / GOLD	**59407**

SOURCE

35 W Max
Halogen

LED bulbs
compatible
(not included)

B E E B O



300 SYSTEM
p. 506

IT

Corpo in alluminio verniciato bianco o nero goffrato, o con cover in legno rovere; diffusore in policarbonato trasparente.

EN

Casing in white or black wrinkle-effect coated aluminium or with a oak wood cover; transparent polycarbonate diffuser.

ES

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco o negro efecto arrugado, o con cubierta de madera de roble; difusor de policarbonato transparente.

DE

Leuchte aus Aluminium mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack oder mit Abdeckung aus Eichenholz; Diffusor aus transparentem Polycarbonat.

FR

Corps en aluminium verni blanc ou noir effet froissé, ou avec couverture en chêne rouvre ; diffuseur en polycarbonate transparent.

PY

Корпус из алюминия, окрашенного белой или черной краской со складчатой отделкой или с покрытием из натурального дуба; рассеиватель из прозрачного поликарбоната.





VIVA BARCELONA!



BEEBO_S

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8460**	3000 K
BLACK	**8461**	1162 lm
OAK WOOD	**8462**	


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

KIT0028 | Fixing bracket for modular installation (only for codes 8460-8461)

KIT0029 | Fixing bracket for modular installation (only for code 8462)

MODULARITY



+ 8460 x 2
+ KIT0028

+ 8461 x 2
+ KIT0028

+ 8462 x 2
+ KIT0029


+ 8460 x 2
+ KIT0028

+ 8461 x 2
+ KIT0028


BEEBO_W Switch

arrayLED 5 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7972**	3000 K
BLACK	**7973**	725 lm
OAK WOOD	**7974**	



ON/OFF SWITCH

B I R B A

N E W F A M I L Y G U 1 0 / E 2 7
A L U M I N I U M A N D R E A L B R A S S



IT

_

Corpo in alluminio verniciato bianco, in alluminio lucido oppure in *vero ottone*. Disponibile con attacco GU10 oppure E27, in vari modelli.

EN

_

Body in white painted aluminium, in polished aluminium or in *genuine brass*. Available with GU10 or E27 connection, in various models.

ES

_

Cuerpo de aluminio pintado en blanco, aluminio pulido o *latón real***.** Disponible con conexión GU10 o E27, en varios modelos.

DE

_

Körper aus weiß lackiertem Aluminium, poliertem Aluminium oder *echtem Messing*. Erhältlich mit Anschluss GU10 oder E27 in verschiedenen Modellen.

FR

_

Corps en aluminium vernis blanc, aluminium brillant ou en *laiton véritable*. Plusieurs modèles sont disponibles avec douilles GU10 ou E27.

PY

_

Корпус из окрашенного в белый цвет алюминия, из полированного алюминия или из *натуральной латуни*. Имеются варианты с цоколем GU10 или E27, в различных моделях.


726

























GU10 adjustable socket





E27 fixed socket





Vero ottone lucido
Real polished brass




Vero alluminio lucido
Real polished aluminium

BIRBA_P

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27





IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9355**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9357**	
POLISHED ALUM.	**9358**	
WHITE	**9403**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9405**	
POLISHED ALUM.	**9406**	

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27






IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9361**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9363**	
POLISHED ALUM.	**9364**	
WHITE	**9409**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9411**	
POLISHED ALUM.	**9412**	

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27






IP20


TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9367**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9369**	
POLISHED ALUM.	**9370**	
WHITE	**9415**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9417**	
POLISHED ALUM.	**9418**	

BIRBA_C

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27





IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9451**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9453**	
POLISHED ALUM.	**9454**	
WHITE	**9457**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9459**	
POLISHED ALUM.	**9460**	

BIRBA_S

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27







TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9373**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9375**	
POLISHED ALUM.	**9376**	
WHITE	**9421**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9423**	
POLISHED ALUM.	**9424**	

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9379**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9381**	
POLISHED ALUM.	**9382**	
WHITE	**9427**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9429**	
POLISHED ALUM.	**9430**	

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27







TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9385**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9387**	
POLISHED ALUM.	**9388**	
WHITE	**9433**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9435**	
POLISHED ALUM.	**9436**	

BIRBA_W1 MONO EMISSION

GU10 / E27 | 220-240 V

GU10 E27






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9391**	**GU10** Max 7 W LED Bulb (not included)
BRASS / WHITE	**9393**	
ALUM. / WHITE	**9394**	
WHITE	**9439**	**E27** Max 13 W / Ø60 mm LED Bulb (not included)
BRASS / WHITE	**9441**	
ALUM. / WHITE	**9442**	

BIRBA_W2 BI EMISSION

GU10 / E27 | 220-240 V






IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9397**	**GU10** Max 2 x 7 W LED Bulb (not included)
BRASS / WHITE	**9399**	
ALUM. / WHITE	**9400**	
WHITE	**9445**	**E27** - Max 2 x 13 W / Ø60 mm LED Bulb (not included)
BRASS / WHITE	**9447**	
ALUM. / WHITE	**9448**	

BIRBA_TAB & FLOOR


E27 | 220-240 V



IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9463**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9465**	
POLISHED ALUM.	**9466**	


E27 | 220-240 V



IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9475**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9477**	
POLISHED ALUM.	**9478**	

E27 | 220-240 V



IP20

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**9469**	**E27** Max 22 W LED Bulb (not included)
POLISHED BRASS	**9471**	
POLISHED ALUM.	**9472**	

B O X

NEW MATERIAL
NEW FINISHES
NEW 2700 K



IT

Cornice in metallo verniciato. Alle classiche colorazioni bianco e cemento si aggiungono le nuove finiture nero, *vero ottone spazzolato* e *vero rame spazzolato*. Diffusore in polimetilmetacrilato satinato.

EN

Frame in painted metal. The new black, *genuine brushed brass* and *genuine brushed copper* are added to the classic white and cement colours. Diffuser in satin-finish polymethylmethacrylate.

ES

Marco de metal pintado. A los clásicos colores blanco y cemento se añaden los nuevos acabados negro, *latón cepillado* y *cobre cepillado*. Difusor de polimetilmetacrilato satinado.

DE

Rahmen aus lackiertem Metall. Zu den klassischen Farben Weiß und Zement kommen die neuen Ausführungen Schwarz, *gebürstetes echtes Messing* und *gebürstetes echtes Kupfer hinzu*. Diffusor aus satiniertem Polymethylmethacrylat.

FR

Encadrement en métal vernis. Les nouvelles finitions noires en *laiton et cuivre brossés* véritables, s'ajoutent aux couleurs classiques blanche et gris ciment. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle satiné.

PY

Рама из окрашенного металла. К классическим цветам - белому и цементному - добавлена новая отделка черного цвета, *натуральная брашированная латунь* и *натуральная брашированная медь*. Рассеиватель из сатинированного полиметилакрилата.


2700 K


















BOX_SB

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80

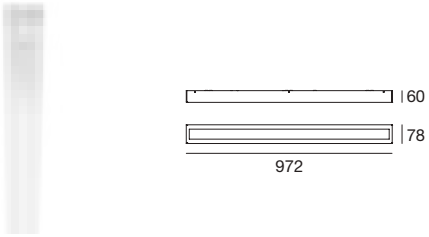


TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8259**	3000 K 2543 lm
☐ WHITE	**8259N**	4000 K 2642 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

topLED 26 W | 220-240 V | CRI 80

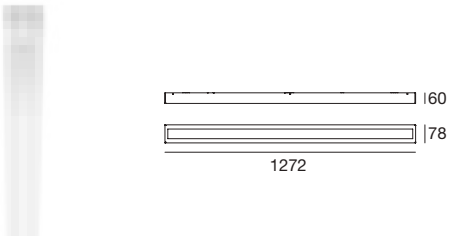

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8260**	3000 K 3390 lm
☐ WHITE	**8260N**	4000 K 3523 lm

ACCESSORIES


KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)



BOX_SR

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8236**	3000 K 752 lm
☐ WHITE	**8236N**	4000 K 811 lm

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8238**	3000 K 1880 lm
☐ WHITE	**8238N**	4000 K 2027 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8240**	3000 K 2878 lm
☐ WHITE	**8240N**	4000 K 3108 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

topLED 48 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8242**	3000 K 5232 lm
☐ WHITE	**8242N**	4000 K 5650 lm


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_SQ

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8227**	3000 K 752 lm
☐ WHITE	**8227N**	4000 K 811 lm

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8229**	3000 K 1880 lm
☐ WHITE	**8229N**	4000 K 2027 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8231**	3000 K 3060 lm
☐ WHITE	**8231N**	4000 K 3283 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

topLED 43 W | 220-240 V | CRI 80

PHASE-CUT IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8233**	3000 K 4888 lm
☐ WHITE	**8233N**	4000 K 5270 lm


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W1 MONO EMISSION

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8770M**	2700 K
CONCRETE	**8771M**	515 lm
BLACK	**9540M**	
BRUSHED COPPER	**8912M**	
BRUSHED BRASS	**8913M**	
WHITE	**8770**	3000 K
CONCRETE	**8771**	561 lm
BLACK	**9540**	
BRUSHED COPPER	**8912**	
BRUSHED BRASS	**8913**	
WHITE	**8770N**	4000 K
CONCRETE	**8771N**	583 lm
BLACK	**9540N**	


Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass

BOX_W1 MONO EMISSION

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8772M**	2700 K
CONCRETE	**8773M**	1457 lm
BLACK	**9541M**	
BRUSHED COPPER	**8914M**	
BRUSHED BRASS	**8915M**	
WHITE	**8772**	3000 K
CONCRETE	**8773**	1695 lm
BLACK	**9541**	
BRUSHED COPPER	**8914**	
BRUSHED BRASS	**8915**	
WHITE	**8772N**	4000 K
CONCRETE	**8773N**	1865 lm
BLACK	**9541N**	

Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W1 MONO EMISSION

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8774M**	2700 K
CONCRETE	**8775M**	2914 lm
BLACK	**9542M**	
BRUSHED COPPER	**8916M**	
BRUSHED BRASS	**8917M**	
WHITE	**8774**	3000 K
CONCRETE	**8775**	3390 lm
BLACK	**9542**	
BRUSHED COPPER	**8916**	
BRUSHED BRASS	**8917**	
WHITE	**8774N**	4000 K
CONCRETE	**8775N**	3730 lm
BLACK	**9542N**	

Vero rame
Real copper


Vero ottone
Real brass

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W1 MONO EMISSION

topLED 41 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8776M**	2700 K
CONCRETE	**8777M**	4371 lm
BLACK	**9543M**	
BRUSHED COPPER	**8918M**	
BRUSHED BRASS	**8919M**	
WHITE	**8776**	3000 K
CONCRETE	**8777**	5085 lm
BLACK	**9543**	
BRUSHED COPPER	**8918**	
BRUSHED BRASS	**8919**	
WHITE	**8776N**	4000 K
CONCRETE	**8777N**	5595 lm
BLACK	**9543N**	

Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W2 BI EMISSION

topLED 10 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8255M**	2700 K
CONCRETE	**8261M**	1030 lm
BLACK	**9545M**	
BRUSHED COPPER	**9532M**	
BRUSHED BRASS	**9533M**	
WHITE	**8255**	3000 K
CONCRETE	**8261**	1122 lm
BLACK	**9545**	
BRUSHED COPPER	**9532**	
BRUSHED BRASS	**9533**	
WHITE	**8255N**	4000 K
CONCRETE	**8261N**	1156 lm
BLACK	**9545N**	

Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W2 BI EMISSION

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8256M**	2700 K
CONCRETE	**8262M**	2250 lm
BLACK	**9546M**	
BRUSHED COPPER	**9534M**	
BRUSHED BRASS	**9535M**	
WHITE	**8256**	3000 K
CONCRETE	**8262**	2256 lm
BLACK	**9546**	
BRUSHED COPPER	**9534**	
BRUSHED BRASS	**9535**	
WHITE	**8256N**	4000 K
CONCRETE	**8262N**	2433 lm
BLACK	**9546N**	

Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass


ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W2 BI EMISSION

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8257M**	2700 K
CONCRETE	**8263M**	2914 lm
BLACK	**9547M**	
BRUSHED COPPER	**9536M**	
BRUSHED BRASS	**9537M**	
WHITE	**8257**	3000 K
CONCRETE	**8263**	3390 lm
BLACK	**9547**	
BRUSHED COPPER	**9536**	
BRUSHED BRASS	**9537**	
WHITE	**8257N**	4000 K
CONCRETE	**8263N**	3523 lm
BLACK	**9547N**	

Vero rame
Real copper


Vero ottone
Real brass

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

BOX_W2 BI EMISSION

topLED 41 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8258M**	2700 K
CONCRETE	**8264M**	4371 lm
BLACK	**9548M**	
BRUSHED COPPER	**9538M**	
BRUSHED BRASS	**9539M**	
WHITE	**8258**	3000 K
CONCRETE	**8264**	5085 lm
BLACK	**9548**	
BRUSHED COPPER	**9538**	
BRUSHED BRASS	**9539**	
WHITE	**8258N**	4000 K
CONCRETE	**8264N**	5284 lm
BLACK	**9548N**	

Vero rame
Real copper

Vero ottone
Real brass

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

C I R C U L A R



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco goffrato o cromo; diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

White wrinkled or chrome coating metal setting, polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Base de metal cromado; difusor de vidrio arenado blanco o polimetacrilato de metilo arenado blanco.

DE

–

Fassung aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack. Diffusor aus PMMA.

FR

–

Monture en aluminium laqué blanc effet froissé ou chrome, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–

Материал: оправа из металла с хромированной отделкой; отражатель из прозрачного стекла с тонкой отделкой.








CIRCULAR

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8405**	3000 K
WHITE / CHROME	**8406**	1075 lm

topLED 11 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8409**	3000 K
WHITE / CHROME	**8410**	1511 lm


topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8413**	3000 K
WHITE / CHROME	**8414**	2266 lm

C O N U S



IT

_

Corpo in alluminio verniciato bianco o nero goffrato; diffusore in vetro sabbiato bianco o policarbonato nelle versioni spot.

EN

_

White or black wrinkle-effect coated aluminium casing; white sandblasted glass diffuser (or polycarbonate in the spotlight versions).

ES

_

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco o negro; difusor de vidrio arenado blanco o policarbonato en las versiones spot.

DE

_

Aluminiumkörper mit weißer oder schwarzer Oberfläche. Diffusor aus sandgestrahltem Weißglas (oder Polycarbonat in den Spot-Versionen).

FR

_

Corps en aluminium verni blanc ou noir ; diffuseur en verre sablé blanc ou en polycarbonate dans les versions encastrées.

PY

_

Корпус из белого алюминия или черный цвета; Белый пескоструйные стекла отражатель или поликарбоната в точечных версиях.






CONUS_X

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90

70° CE IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7287**	3000 K
■ BLACK	**7542**	90 lm

CONUS_C

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90

CE III IP20





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7269**	3000 K
■ BLACK	**7536**	200 lm


ELECTRONICS

KIT72 | ON/OFF Driver 1-12 art.

CONUS_TAB

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90

CE IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7278**	3000 K
■ BLACK	**7280**	200 lm

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 90

CE IP40





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7281**	3000 K
■ BLACK	**7540**	605 lm

C R E W



IT

–

Montatura in metallo verniciato. Diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

Coated metal setting. Polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Estructura de metal lacado. Difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Fassung aus lackiertem Metall. Diffusor aus PMMA.

FR

–

Monture en métal laqué. Diffuseurs en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–

Рама из крашеного металла. Рассеиватель из полиметилметакрилата.












CREW_1

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8270**	3000 K
DARK GREY	**8271**	1350 lm
BURNED	**8272**	

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8275**	3000 K
DARK GREY	**8276**	1800 lm
BURNED	**8277**	

topLED 22 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8280**	3000 K
DARK GREY	**8281**	2700 lm
BURNED	**8282**	

Finishes


WHITE


DARK GREY



BURNED

CREW_2

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8285**	3000 K
SABLÈ / TIFFANY	**8289**	1350 lm
BLACK / WHITE	**8287**	
BLACK / GOLD	**8288**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8286**	

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 80

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8292**	3000 K
SABLÈ / TIFFANY	**8296**	1800 lm
BLACK / WHITE	**8294**	
BLACK / GOLD	**8295**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8293**	

topLED 22 W | 220-240 V | CRI 80

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8299**	3000 K
SABLÈ / TIFFANY	**8303**	2700 lm
BLACK / WHITE	**8301**	
BLACK / GOLD	**8302**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8300**	

Finishes



WHITE



BLACK / WHITE



SABLÈ / TIFFANY



WHITE / PAINTED COPPER



BLACK / GOLD

C R U M B



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco o nero goffrato, diffusore in vetro borosilicato trasparente oppure fumé.

EN

–

White or black wrinkled coating setting, transparent or smoked borosilicate glass diffuser.

ES

–

Estructura de metal lacado blanco o negro, difusor de vidrio borosilicato, transparente o ahumado.

DE

–

Weiß oder Schwartz Metallstruktur; Diffusor aus transparentem Borsilikatglas oder in Fumé.

FR

–

Monture en métal laqué blanc ou noir, diffuseur en verre borosilicate transparent ou fumé.

PY

–

Рамка из белого или черного окрашенного металла, рассеиватель из прозрачного или дымчатого боросиликатного стекла.






CRUMB

topLED 10 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / TRANSP.	**90281**	3000 K
BLACK / SMOKED	**90296**	1008 lm

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

IP40



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / TRANSP.	**90282**	3000 K
BLACK / SMOKED	**90297**	1622 lm

CURVÈ



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato, cemento, corten oppure nichel; diffusore in polimetilmetacrilato satinato bianco.

EN

–

White wrinkle-effect or corten or beton grey coated aluminium casing; white satin-finished polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco efecto arrugado o corten o gris cemento; difusor de olimetilmetacrilato satinado blanco.

DE

–

Leuchte aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack oder in Corten oder Zementgrau; Diffusor aus weißem satiniertem Polymethylmethacrylat.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc effet froissé ou corten ou gris béton; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle satiné blanc.

PY

–

корпус из алюминия, выкрашенного белой краской со складчатой отделкой, отделкой “кортен” или отделкой серого цементного цвета; рассеиватель из белого сатинированного полиметилметакрилата.









CURVÈ LED

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**1140**	3000 K
DARK BROWN	**1141**	1813 lm
CONCRETE	**1146**	


topLED 30 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**1143**	3000 K
DARK BROWN	**1144**	3625 lm
CONCRETE	**1147**	

topLED 35 W | 220-240 V | CRI 90






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**1190**	3000 K
DARK BROWN	**1191**	4536 lm
CONCRETE	**1192**	

CURVÈ HALO

R7s | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**1135**	1x80 W Halogen 78mm (3000 K included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
NICKEL	**1030**	

R7s | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**1131**	1x120 W Halogen 118mm (3000 K included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
NICKEL	**1031**	

R7s | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**1136**	1x120 W Halogen 118mm (3000 K included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
NICKEL	**1032**	

D A M A

R E C H A R G E A B L E L E D S O U R C E
H A N D M O T I O N A C T I V A T E D I R - S E N S O R



IT

–

Corpo lampada in metallo verniciato nelle finiture bianco, nero, verde menta, azzurro, rosso e dark brown. Batteria ricaricabile con sorgente LED incorporata, sensore IR e aggancio magnetico.

EN

–

Lamp body in painted metal in white, black, mint green, light blue, red and dark brown finishes. Rechargeable battery with built-in LED source, IR sensor and magnetic connection.

ES

–

Cuerpo de la lámpara de metal pintado con acabados en blanco, negro, verde menta, azul claro, rojo y marrón oscuro.
Batería recargable con fuente LED incorporada, sensor IR y enganche magnético.

DE

–

Lampenkörper aus lackiertem Metall in den Ausführungen Weiß, Schwarz, Mintgrün, Hellblau, Rot und Dunkelbraun Aufladbare Batterie mit eingebauter LED-Quelle, IR-Sensor und magnetische Aufhängung.

FR

–

Corps de luminaire en métal vernis avec finitions blanches, noires, vert-menthe, bleues, rouges et marron foncé. Pile rechargeable avec source d'éclairage à LED incorporée, capteur infrarouge et fermeture magnétique.

PY

–

Корпус светильника из окрашенного металла с отделкой белого, черного, зеленого мятного, голубого, красного и темно-коричневого цвета. Встроенная подзаряжаемая аккумуляторная батарея со светодиодным источником света, ИК-датчик и магнитное крепление.
















DAMA

LED source 1,8 W | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9345**	3000 K
BLACK	**9346**	110 lm
DARK BROWN	**9347**	
RED	**9349**	diffused light
AZURE	**9350**	
MINT GREEN	**9351**	




- Symple magnetic installation source
- ON/OFF switch with hand motion activated IR-sensor
- Lithium battery 3500 mAh
- Working time ≥ 8 h
- Charging time 4,5 h
- Battery life: cycle charge and discharge ≥ 1000 times
- USB cable included



USB charging mode

Charging time: RED indicator
Full of charging: GREEN indicator

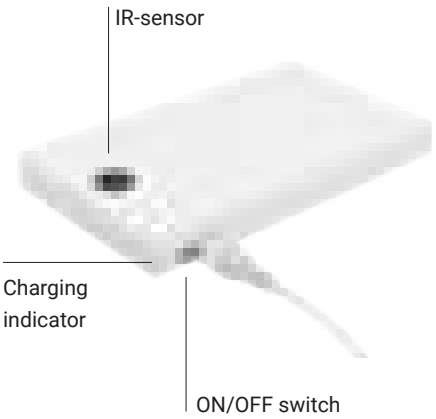



DUAL
&
MINI-DUAL



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco o grigio, diffusore in vetro trasparente.

EN

–

Body in white or gray coated aluminium, diffuser in transparent glass.

ES

–

Cuerpo de aluminio lacado blanco o gris, difusor de vidrio transparente.

DE

–

Leuchtkörper aus Aluminium mit Lackierung in Weiß oder Grau. Diffusor aus transparentem Glas.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc ou gris, diffuseur en verre transparent.

PY

–

Корпус из алюминия выкрашенного белой или серой краской, рассеиватель из прозрачного стекла.






DUAL_W1

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

90° ↕ 24° | IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**64511W94**	3000 K
GREY	**64512W94**	810 lm

DUAL_W2

arrayLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

90° | IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**64598W90**	3000 K
GREY	**64599W90**	810 lm

MINI-DUAL

powerLED 8 W | 220-240 V | CRI 80

ADJ | IP20








TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / BLACK	**57154W85**	3000 K
GREY / BLACK	**57155W85**	360 lm

Adjusting beam plate included.

D U B L I G H T



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco goffrato (anche nero nella versione Dublight-C tab); diffusore in polimetilmetacrilato satinato.

EN

–

White wrinkle-effect coated metal mounting frame (Dublight-C tab also black); satin-finished polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco efecto arrugado (también negro en la versión Dublight-C tab); difusor de polimetacrilato de metilo arenado.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Weiß mit Schrumpflack (in der Version Dublight-C tab auch in Schwarz); Diffusor aus satiniertem Polymethylmethacrylat.

FR

–

Monture en métal verni blanc effet froissé (même noir dans la version Dublight-C tab) ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle satiné.

PY

–

Основание из алюминия, окрашенного в белый складчатый (или также в черный цвет в варианте Dublight -C tab); рассеиватель из сатинированного полиметилметакрилата.


GIGON/GUYER











La Pruneile



DUBLIGHT_SQ

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7488**	3000 K 808 lm

topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7489**	3000 K 2835 lm

topLED 42 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7490**	3000 K 5010 lm

DUBLIGHT_SB

topLED 35 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7491**	3000 K 4478 lm

DUBLIGHT_PQ

topLED 42 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7493**	3000 K 5010 lm

DUBLIGHT_PB

topLED 35 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7494**	3000 K 4478 lm

DUBLIGHT_W

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7485**	3000 K 808 lm

topLED 13 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7486**	3000 K 1680 lm

topLED 27 W | 220-240 V | CRI 80


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7487**	3000 K 3360 lm

DUBLIGHT_FL


topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7496**	3000 K 3360 lm

DUBLIGHT_TAB


topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7495**	3000 K 835 lm

DUBLIGHT_C TAB

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7887**	3000 K
■ BLACK	**7888**	835 lm

DUBLIGHT_TAB vs DUBLIGHT_C TAB



DUBLIGHT_TAB
Satin PMMA diffuser
Diffused down light



DUBLIGHT_C TAB
Direct down light

F O T I S



IT

–

Corpo in metallo con finitura cromo; diffusore in vetro trasparente in parte sabbiato.

EN

–

Metal casing with chrome-plated finish; transparent and partly sandblasted glass diffuser.

ES

–

Cuerpo de metal con acabado cromado; difusor de vidrio transparente parcialmente arenado.

DE

–

Gehäuse aus Metall mit Oberfläche in Chrom; Diffusor aus transparentem, teilweise sandgestrahlten Glas.

FR

–

Corps en métal avec finition chrome ; diffuseur en verre transparent en partie sablé.

PY

–

Металлический корпус с хромированной отделкой; отражатель из прозрачного стекла частично пескоструйной обработки.




FOTIS_MIRROR

GU10 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**1156**	1x42 W Halogen (LED bulbs compatible)

FOTIS_R

G9 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**3672**	2x33 W Halogen (included) (LED bulbs compatible)

G9 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**3670**	2x33 W Halogen (included) (LED bulbs compatible)

ACCESSORIES




KIT01 | Bracket for wall mounting

FOTIS_FIX

G9 | 220-240 V

IP44






TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**3276**	2x33 W Halogen (included) (LED bulbs compatible)

FOTIS_FIX MIRROR

G9 | 220-240 V


IP44





TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**3262**	2x33 W Halogen (included) (LED bulbs compatible)

G L U È D



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco goffrato; diffusore in vetro serigrafato bianco.

EN

–

Matt white coated metal mounting frame; white silk-screened glass diffuser.

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco mate; difusor de vidrio serigrafiado blanco.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Mattweiß; Diffusor aus Glas mit weißem Siebdruckmotiv.

FR


–

Monture en métal verni blanc mat ; diffuseur en verre sérigraphié blanc.

PY

–

Оправа из белого матового окрашенного металла; отражатель из белого стекла с сериграфией.

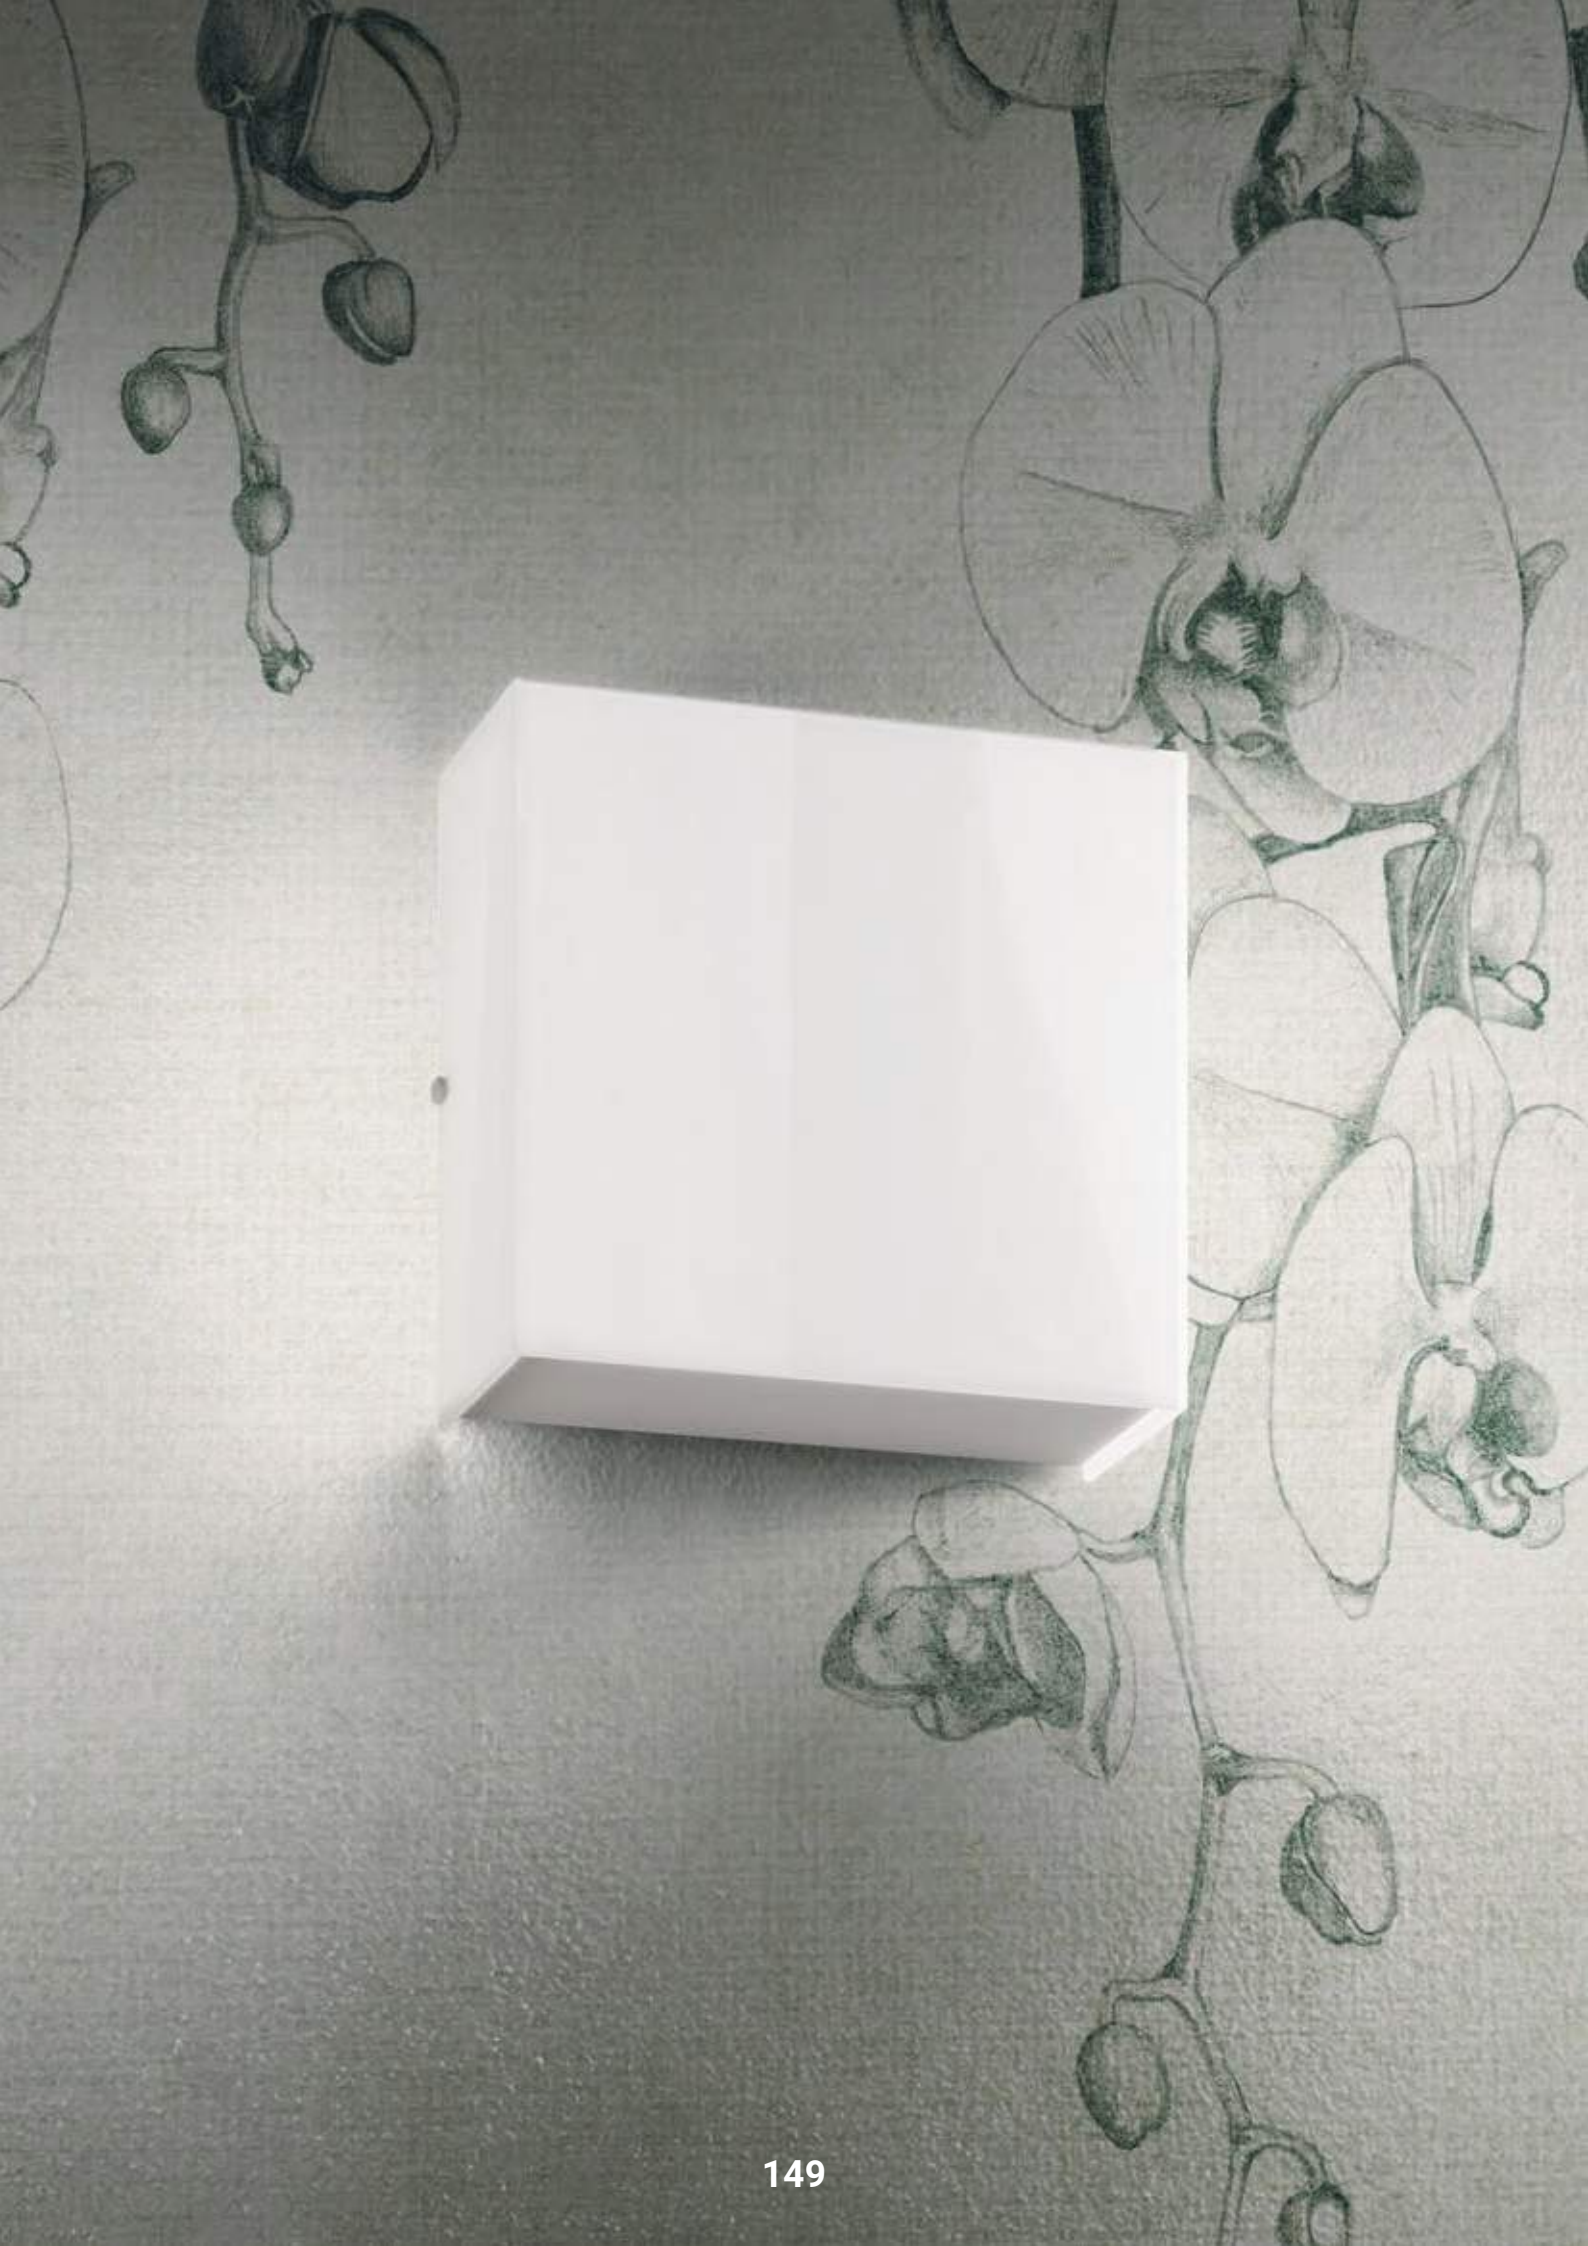








GLUÈD_PB

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90308**	3000 K 3067 lm

topLED 41 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90309**	3000 K 4508 lm

GLUÈD_SQ

topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90306**	3000 K 3060 lm

topLED 32 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90307**	3000 K 3782 lm

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90302**	3000 K 1570 lm

topLED 22 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90303**	3000 K 2254 lm

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90304**	3000 K 3067 lm

topLED 41 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90305**	3000 K 4508 lm

GLUÈD_W

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**90300**	3000 K 785 lm

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**90301**	3000 K 1630 lm

HALFPIPE



IT

–

Montatura in alluminio lucido, oppure verniciato bianco goffrato o champagne. Diffusore in silicone.

EN

–

Polished aluminum setting, or white or champagne wrinkled coating. Silicone diffuser.

ES

–

Estructura de aluminio brillante, o lacado blanco arrugado o champagne. Difusor de silicona.

DE

–

Fassung aus glänzendem Aluminium oder mit Lackierung mit weißem Schrumpflack oder in Champagner. Diffusor aus Silikon.

FR

–

Monture en aluminium brillant, ou laqué blanc effet froissé ou champagne. Diffuseur en silicone.

PY

–

Рама из блестящего алюминия или алюминия, крашенного белой складчатой краской или краской цвета шампанского. Рассеиватель из силикона.















HALFPIPE

topLED 9 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8390**	2700 K
POLISHED ALUM.	**8391**	1050 lm
CHAMPAGNE	**8392**	

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8395**	2700 K
POLISHED ALUM.	**8396**	1511 lm
CHAMPAGNE	**8397**	

topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8400**	2700 K
POLISHED ALUM.	**8401**	2064 lm
CHAMPAGNE	**8402**	

HELI



IT

–

Montatura in alluminio lucido, oppure verniciato con finitura bianco goffrato, marrone antico, grigio sablè o foglia oro; diffusore in policarbonato satinato bianco.

EN

–

Mounting frame made of polished aluminium or of coated aluminium with white wrinkle-effect, antique brown, sablè grey or gold-leaf effect finish; white satin-finished polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Montura de aluminio brillante, o pintado con acabado blanco efecto arrugado, marrón antiguo, gris sablè u hoja de oro; difusor de polimetacrilato de metilo satinado blanco.

DE

–

Fassung aus glänzendem Aluminium oder mit Lackierung in Weiß mit Schrumpflack, antikem Braun, Grausand oder Blattgold; Diffusor aus satiniertem weißem Polymethylmethacrylat.

FR

–

Monture en aluminium brillant, ou verni avec finition blanc effet froissé, marron ancien, gris sablè ou feuille d'or ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle satiné blanc.

PY

–


Оправа из глянцевого алюминия, или окрашенного с белой морщинистой отделкой, коричневой отделкой под старину, серо-песочный отделка или с эффектом листового золота; отражатель из белого сатинированного ПММА.





HELI

topLED 21 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8455**	3000 K
POLISHED ALUM.	**8456**	1976 lm
SABLÈ	**8457**	
BROWN	**8458**	
GOLD	**8459**	

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)



HOLOGRAM 3D

NEW "EMOTIONAL" LIGHTING EFFECT



IT

_
Sorgente LED inserita in un elemento tubolare in alluminio verniciato, con anello in oro galvanico. Diffusore terminale in policarbonato che ricrea un effetto tridimensionale della sorgente stessa.
Lampada disponibile nei colori nero/oro e bianco/oro.

EN

_
LED element inserted in a painted aluminium tubular element, with galvanic gold ring. End diffuser in polycarbonate which reproduces a three-dimensional effect of the source itself.
Lamp available in black/gold and white/gold colours.

ES

_
Fuente LED insertada en un elemento tubular de aluminio pintado, con un anillo de oro galvanizado. Difusor terminal de policarbonato que recrea un efecto tridimensional de la fuente.
Lámpara disponible en negro/oro y blanco/oro.

DE

_
LED-Lichtquelle in einem Rohrelement aus lackiertem Aluminium mit galvanisiertem goldfarbenem Ring. Enddiffusor aus Polycarbonat, der einen 3D-Effekt der Lichtquelle nachbildet. Lampe in den Farben Schwarz/Gold und Weiß/Gold.

FR

_
Source lumineuse LED insérée dans un élément tubulaire en aluminium verni, avec anneau galvanisé doré. Diffuseur thermique en polycarbonate capable de conférer à la source lumineuse cet effet tridimensionnel.
Lampe disponible dans différentes couleurs : noir/doré et blanc/doré.

PY

_
Светодиодный источник света, установленный в трубчатый элемент из окрашенного алюминия, с кольцом из гальванического золота Конечный рассеиватель из поликарбоната, воссоздающий трехмерный эффект источника света.
Светильник доступен в черном/золотом и белом/золотом цветах.






HOLOGRAM 3D

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 80

IP20





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / GOLD	**8997**	3000 K
BLACK / GOLD	**8998**	200 lm





H O R I Z O N



IT

_

Montatura in acciaio verniciato bianco goffrato, diffusore in vetro serigrafato/ sabbiato. Cupola inferiore disponibile nelle finiture bianco, oro o cromo.

EN

_

White or black wrinkled coating setting, blast-sanded/silk-screened diffuser. Lower dome available in white, gold or chrome finishes.

ES

_

Estructura de acero lacado blanco efecto arrugado, difusor de vidrio serigrafiado/arenado. Cúpula inferior disponible en los acabados blanco, oro o cromo.

DE

_

Fassung aus Stahl mit Lackierung mit weißem Schrumpflack. Diffusor aus siebgedrucktem / sandgestrahltem Glas. Unteres Element erhältlich in der Oberfläche Weiß, Gold oder Chrom.

FR

_

Monture en acier laqué blanc effet froissé, diffuseur en verre sérigraphié/ sablé. Coupole inférieure disponible dans les finitions blanc, or ou chrome.

PY

_


Рама из стали, выкрашенной белой складчатой краской, рассеиватель из стекла с сериграфией/ пескоструйной обработкой. Нижний купол предлагается с белой, золотой или хромированной отделкой.





HORIZON_P

topLED 34 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**90286**	3000 K
WHITE / GOLD	**90287**	3214 lm
WHITE / CHROME	**90288**	

HORIZON_S

topLED 34 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**90285**	3000 K
WHITE / GOLD	**90283**	3214 lm
WHITE / CHROME	**90284**	



I G L O O

SINGLE INSTALLATION
&
MULTIPLE DALI COMPOSITION



IT

Corpo in alluminio lucido o verniciato nelle finiture bianco o nero. Diffusore in polimetilmetacrilato satinato. Combinabile per configurazioni modulari (versioni DALI).

EN

Body in polished aluminium or painted in white or black finish. Diffuser in satin-finish polymethylmethacrylate. Can be combined for modular configurations (DALI versions).

ES

Cuerpo de aluminio pulido o pintado en blanco o negro. Difusor de polimetilmetacrilato satinado. Combinable para configuraciones modulares (versiones DALI).

DE

Körper aus poliertem oder lackiertem Aluminium in den Ausführungen Weiß oder Schwarz. Diffusor aus satiniertem Polymethylmethacrylat. Kombinierbar für modulare Konfigurationen (DALI-Versionen).

FR

Corps en aluminium brillant ou vernis avec finitions blanches ou noires. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle satiné. Agençable dans des configurations modulaires (versions DALI).

PY

Корпус из полированного или окрашенного алюминия с отделкой белого или черного цвета. Рассеиватель из сатинированного полиметилакрилата. Возможны комбинации для создания модульных конфигураций (версии DALI).













Dimmable composition (from 2 to 13 max. IGLOO_S DALI)

È possibile creare configurazioni dimmerabili e modulari disponendo a piacere le IGLOO_S DALI, utilizzando gli appositi kit dal 2° elemento in poi. Composizioni di max 13 elementi da un unico punto luce.

Dimming and modular configurations can be created arranging the IGLOO_S DALI units as desired, using the appropriate kits from the 2nd element on. Composition of 13 elements maximum from a single light point.


Es posible crear configuraciones con regulación de intensidad y modulares disponiendo el IGLOO_S DALI a voluntad, mediante los kits específicos a partir del 2º elemento. Composiciones de hasta 13 elementos de un solo punto de luz.

Durch eine beliebige Anordnung der IGLOO_S DALI können mit speziellen Sets ab dem 2. Element dimmerbare und modulierbare Konfigurationen geschaffen werden. Kompositionen mit max. 13 Elementen aus einem einzigen Lichtpunkt.


Configurez à votre guise les IGLOO_S DALI à partir du second élément grâce au kit prévu à cet effet permettant de moduler et de varier l'intensité lumineuse de votre composition. Composition maximum de 13 éléments par point lumineux.

Возможно создание диммируемых и модульных конфигураций, располагая по своему вкусу IGLOO_S DALI с помощью соответствующих комплектов из дополнительного 2-го элемента. Композиция максимум из 13 элементов из одной точки освещения.

Examples of configuration

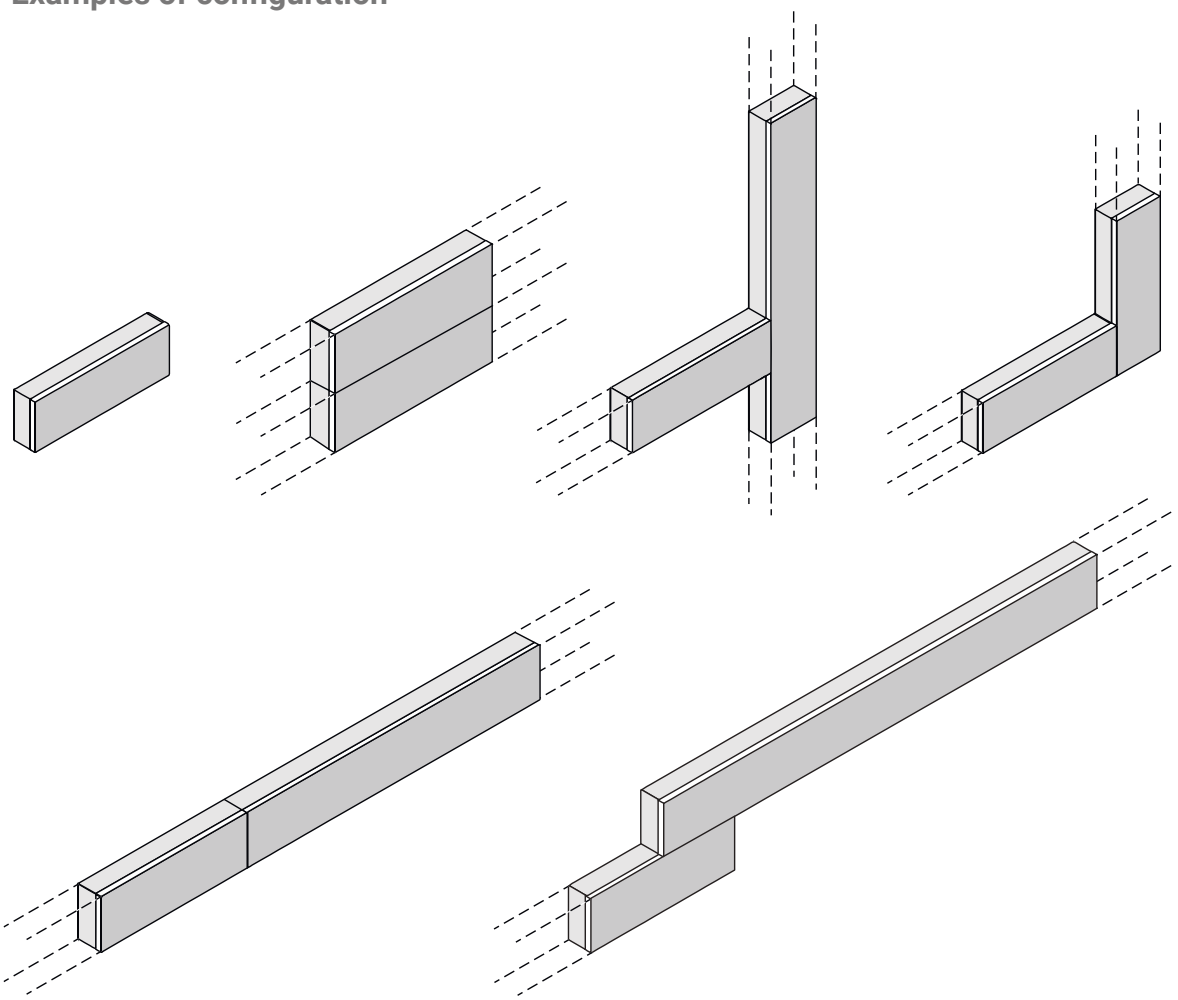


Example with 13 IGLOO_S DALI (ceiling installation)

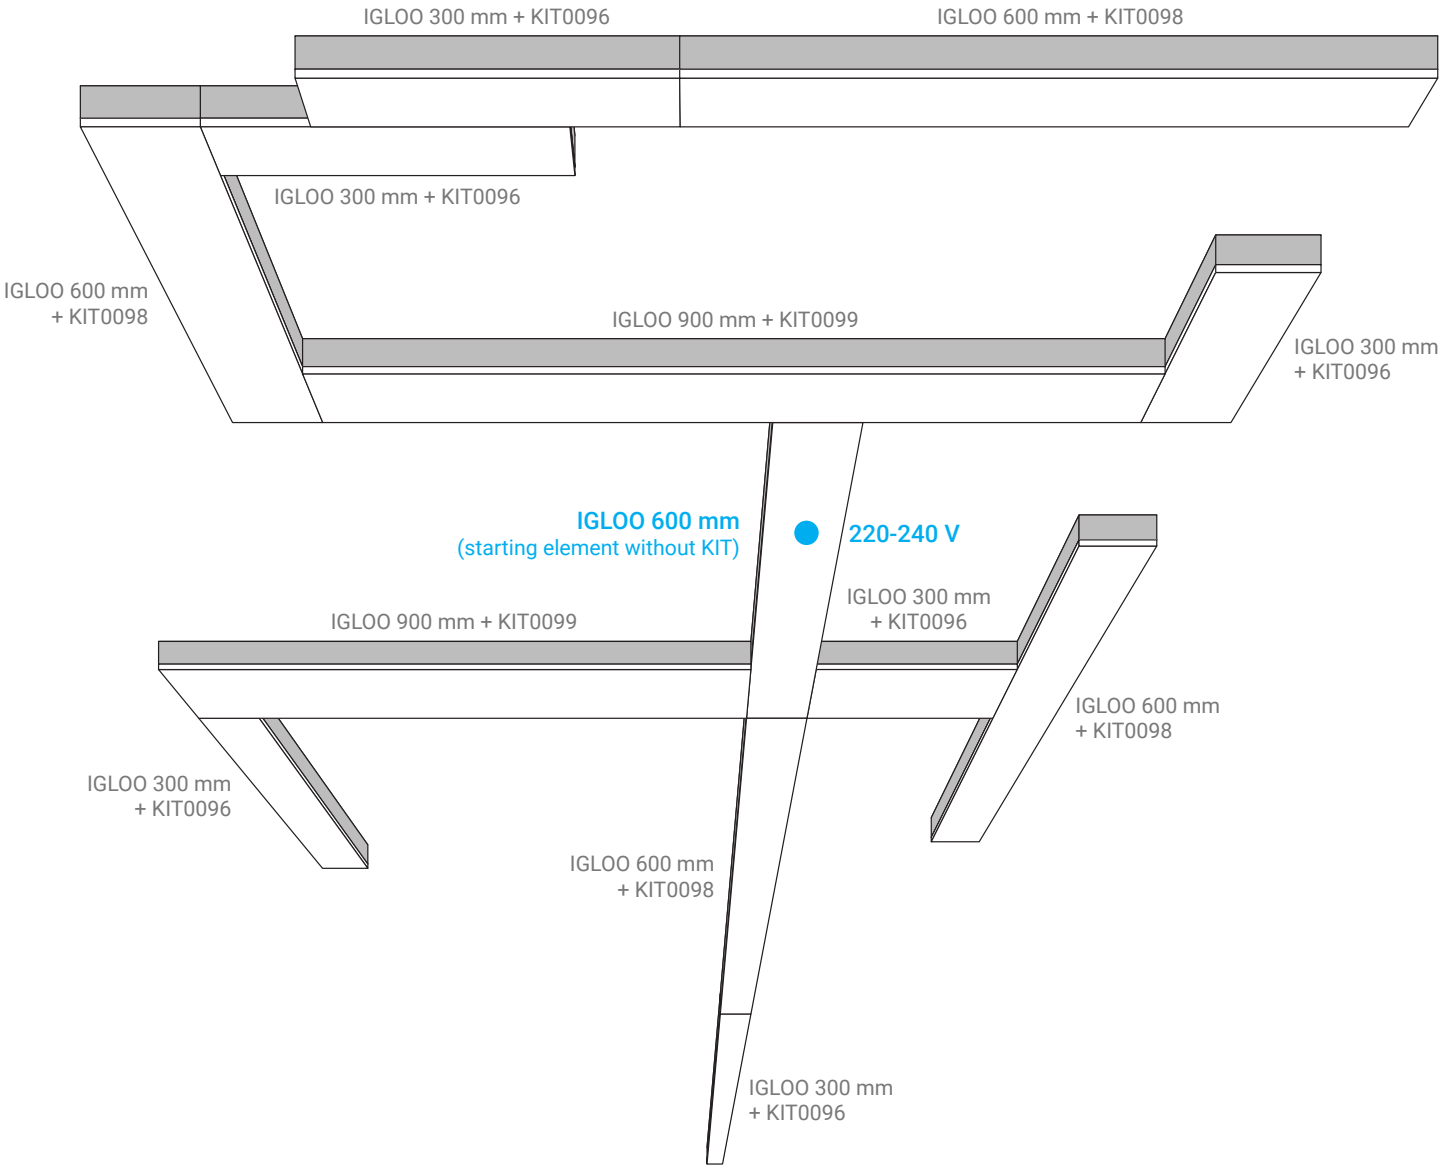

IGLOO_S ON/OFF

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9135**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9136**	2347 lm
BLACK	**9137**	

IGLOO_W ON/OFF

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9147**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9148**	1717 lm
BLACK	**9149**	

topLED 26 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9150**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9151**	3434 lm
BLACK	**9152**	

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9138**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9139**	2347 lm
BLACK	**9140**	

ACCESSORIES



KIT0096 | Junction bracket

topLED 37 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9141**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9142**	4694 lm
BLACK	**9143**	


ACCESSORIES



KIT0098 | Junction bracket

topLED 55 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9144**	3000 K
POLISHED ALUM.	**9145**	7040 lm
BLACK	**9146**	

ACCESSORIES



KIT0099 | Junction bracket

J O S H U A



IT

–

Montatura in metallo e corpo illuminante in alluminio, verniciati bianco o nero goffrato. Diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

Metal setting and aluminum structure, white or black wrinkled coating. Polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Estructura de metal y cuerpo de iluminación en aluminio, lacados blanco o negro arrugado. Difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Fassung aus Stahl und Leuchtenkörper aus Aluminium, lackiert mit weißem oder schwarzem Schrumpflack. Diffusor aus PMMA.

FR

–

Cadre en métal et corps éclairant en aluminium, vernis blanc ou noir gaufré. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–


Металическая рама и алюминиевый корпус, выкрашенные белой или черной складчатой краской. Рассеиватель из полиметилметакрилата.





JOSHUA

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8365**	3000 K
■ BLACK	**8366**	2500 lm



K I O O



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato o con finitura alluminio anodizzato; diffusore in policarbonato opalino.

EN

–

Casing in white wrinkle-effect coated aluminium or with glossy finish; opaline polycarbonate diffuser.

ES

–

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco efecto arrugado o con acabado brillante; difusor de policarbonato opalino.

DE

–

Leuchte aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack oder mit glänzender Oberfläche; Diffusor aus opalem Polycarbonat.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc effet froissé ou avec finition brillante ; diffuseur en polycarbonate opalin.

PY

–

Корпус из алюминия, окрашенного белой краской со складчатой или блестящей отделкой; рассеиватель из опалового поликарбоната.






KIOO

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80


IP44



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7904**	3000 K
ANODIZED ALUM.	**7905**	1449 lm

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80

IP44



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7906**	3000 K
ANODIZED ALUM.	**7907**	2898 lm

M A M I



IT

–

Corpo in ceramica bianca, impreziosito da un motivo decorativo dipinto di colore marrone; montatura in metallo verniciato ruggine; diffusore in vetro sabbiato bianco.

EN

–

White ceramic casing with a brown decorative pattern; rust colour coated metal mounting frame; white sandblasted glass diffuser.

ES

–

Cuerpo de cerámica blanca; decorado con un motivo decorativo pintado de color marrón; montura de metal pintado óxido; difusor de vidrio arenado blanco.

DE

–

Gehäuse aus weißer Keramik, verschönert mit einer aufgemalten Dekoration in Braun; Fassung aus Metall mit Lackierung in Rostbraun; Diffusor aus weißem sandgestrahltem Glas.

FR

–

Corps en céramique blanche, enrichi par un motif décoratif peint en marron ; monture en métal verni rouille ; diffuseur en verre sablé blanc.

PY

–

Корпус из белой керамики, украшенный цветочным узором коричневого цвета; оправа из окрашенного под ржавчину металла; отражатель из белого стекла пескоструйной обработки.






38
38




MAMI_P1

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2644**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2645**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2638**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_P

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2646**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_P3

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2647**	3x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_S3

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2649**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_S5

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2657**	5x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_W1

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2655**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2641**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_W2

E14 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2654**	2x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MAMI_TAB

E14 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**2642**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

M A T R I O S K A



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco goffrato. Diffusore in vetro sabbiato e cornice in metallo bianco o foglia oro.

EN

–

Embossed white painted, metal mounting frame. Sandblasted glass diffuser and white metal frame or gold leaf.

ES

–

Montura de metal pintado blanco con acabado rugoso. Difusor en vidrio arenado y borde en metal blanco o hoja oro.

DE

–

Gehäuse aus Metall mit Lackierung in weiß mit Schrumpflack oder mit blattgold-Optik. Diffusor aus weißem sandgestrahltem Glas.

FR

–

Cadre en métal verni blanc gaufré. Diffuseur en verre sablé avec bord en métal ou feuille d'or.

PY

–

Оправа из белого глянцевого металла; отражатель из белого стекла пескоструйной обработки с белой металической рамкой или из золотого листа.






MATRIOSKA

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90240**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / GOLD	**90245**	

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90241**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / GOLD	**90246**	

METAL

NEW BLACK COLOR



IT

–

Montatura in alluminio verniciato bianco o nero goffrato; diffusore in PMMA opalino bianco satinato.

EN

–

White or black embossed coating aluminum mounting frame; white opaline PMMA diffuser.

ES

–

Montura en aluminio pintado de blanco o negro con acabado rugoso; difusor de polimetilmetacrilato arenado blanco.

DE

–

Fassung aus weiß oder schwarzem lackiertem Aluminium mit Schrumpflack; Diffusor aus opalweißem satiniertem PMMA.

FR

–

Cadre en aluminium verni blanc ou noir gaufré. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle opaque blanc satiné.

PY

–

Рама из алюминия, выкрашенного белой или черной складчатой краской, рассеиватель из белого полиметилметакрилата.






topLED 11 W | 220-240 V | CRI 90

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90320**	3000 K
■ BLACK	**90332**	1211 lm

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90322**	3000 K
■ BLACK	**90333**	2135 lm

topLED 30 W | 220-240 V | CRI 90

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90324**	3000 K
■ BLACK	**90334**	3306 lm

MET WALLY



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato bianco opaco o ruggine. Diffusore in vetro sabbiato serigrafato bianco.

EN

–

Glossy white coated metal mounting frame; casing made of matt white or rust colour coated metal. White silk-screened and sandblasted glass diffuser.

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco brillante; cuerpo de metal pintado de color blanco mate u óxido. Difusor de vidrio arenado serigrafiado blanco.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Glanzweiß; Gehäuse aus Metall mit Lackierung in Mattweiß oder Rostbraun. Diffusor aus sandgestrahltem Glas mit weißem Siebdruckmotiv.

FR

–

Monture en métal verni blanc brillant ; corps en métal verni blanc mat ou rouille. Diffuseur en verre sablé sérigraphié blanc.

PY

–

Оправа из белого глянцевого окрашенного металла; корпус из белого матового или окрашенного под ржавчину металла. Отражатель из белого стекла пескоструйной обработки с сериграфией.






MET WALLY

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**537BRA881**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
RUST	**575RU881**	

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**539BRA881**	2x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
RUST	**576RU881**	

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**536BRA881**	3x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
RUST	**577RU881**	

MILLE



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco lucido; diffusore in vetro serigrafato bianco, in parte trasparente (con elementi decorativi con finitura nichel spazzolato), oppure in parte sabbiato bianco (con elementi decorativi in legno di ciliegio o nichel spazzolato).

EN

–

Glossy white coated metal mounting frame; diffuser made of white silk-screened, partly transparent (with brushed nickel finished decorative elements) or partly white sandblasted glass (with cherry wood or brushed nickel finished decorative elements).

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco brillante; difusor de vidrio serigrafiado blanco, con una parte transparente (con elementos decorativos con acabado níquel cepillado), o con una parte arenado blanco (con elementos decorativos de madera de cerezo o níquel cepillado).

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Glanzweiß; Diffusor aus Glas mit weißem Siebdruckmotiv, teilweise transparent (mit dekorativen Details vom Gehäuse mit Oberfläche aus gebürstetem Nickel), oder teilweise weiß sandgestrahlt (mit dekorativen Details vom Gehäuse aus Kirschholz oder gebürstetem Nickel).

FR

–

Monture en métal verni blanc brillant; diffuseur en verre sérigraphié blanc, en partie transparent (avec des éléments décoratifs avec finition nickel brossé), ou en partie sablé blanc (avec des éléments décoratifs en cerisier ou nickel brossé).

PY

–

Плафон из белого сериграфированного стекла, либо прозрачного по контуру (с крепёжными винтами цвета матовый никель), либо матового пескоструйного по контуру (с крепёжными винтами из дерева вишни или матовый никель); основание из белого глянцевого окрашенного металла.






MILLE_W1 LED

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 90

IP20





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7836**	3000 K 835 lm




Nickel and cherry finals included

topLED 9 W | 220-240 V | CRI 90

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7838**	3000 K 1260 lm



Nickel and cherry finals included

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 90

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7840**	3000 K 1670 lm




Nickel and cherry finals included

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7842**	3000 K 2520 lm



Nickel and cherry finals included

MILLE_W1 LED

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 90




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7844**	3000 K 3512 lm



Nickel and cherry finals included

stripLED 34 W | 220-240 V | CRI 90




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7846**	3000 K 4200 lm



Nickel and cherry finals included

stripLED 34 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7848**	3000 K 4200 lm




Nickel and cherry finals included

MILLE_W2 LED

stripLED 14 W | 220-240 V | CRI 90





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7850**	3000 K 1680 lm




Nickel and cherry finals included

MILLE_SB LED

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 90

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7852**	3000 K 3229 lm

Nickel and cherry finals included

topLED 34 W | 220-240 V | CRI 90

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**7854**	3000 K 4132 lm

Nickel and cherry finals included

MILLE_W2 HALO

E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS	**1015**	1x46 W Halogen (LED bulbs compatible)

Nickel finals included


TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / SANDBLASTED GLASS	**1045**	1x46 W Halogen (LED bulbs compatible)

Nickel and cherry finals included

MILLE_W1 HALO

G9 | 220-240 V


IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**6845**	1x33 W Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**6846**	1x33 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

R7s | 220-240 V


IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**1002**	1x80 W Halogen 78 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**1022**	1x80 W Halogen 78 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)

R7s | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**1003**	1x120 W Halogen 118 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**1023**	1x120 W Halogen 118 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)

MILLE_W1 HALO

R7s | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**1004**	1x120 W Halogen 118 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**1024**	1x120 W Halogen 118 mm (included) (LED bulbs compatible, max Ø 22 mm)

MILLE_SB HALO

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**1010**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**1040**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)


E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSPARENT GLASS Nickel finals included	**1011**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / SANDBLASTED GLASS Nickel and cherry finals included	**1041**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

MINION



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco o nero. Anelli colorati in alluminio.

EN

–

Casing in white or black coated aluminium. Aluminium painted rings.

ES

–

Cuerpo de aluminio lacado blanco o negro. Anillos pintados de color aluminio.

DE

–

Leuchtkörper aus Aluminium mit Lackierung in Weiß oder Schwarz. Eingefärbte Ringe aus Aluminium.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc ou noir. Anneaux colorés en aluminium.

PY

–

Корпус из алюминия, выкрашенного белой или черной краской. Кольца покрашенные в аллюминивый цвет.







SCALE 1:1



MINION_P1

IP40



15°

powerLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8784**	3000 K
BLACK / GOLD	**8787**	936 lm
BLACK	**8786**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8785**	


40°

powerLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8780**	3000 K
BLACK / GOLD	**8783**	936 lm
BLACK	**8782**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8781**	

MINION_P4

IP40



15°

powerLED 4x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8792**	3000 K
BLACK / GOLD	**8795**	3744 lm
BLACK	**8794**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8793**	


40°

powerLED 4x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8788**	3000 K
BLACK / GOLD	**8791**	3744 lm
BLACK	**8790**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8789**	

MINION_S1





15°

powerLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8744**	3000 K
BLACK / GOLD	**8747**	936 lm
BLACK	**8746**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8745**	


40°

powerLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8740**	3000 K
BLACK / GOLD	**8743**	936 lm
BLACK	**8742**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8741**	

MINION_S2





15°

powerLED 2x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8752**	3000 K
BLACK / GOLD	**8755**	1872 lm
BLACK	**8754**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8753**	


40°

powerLED 2x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8748**	3000 K
BLACK / GOLD	**8751**	1872 lm
BLACK	**8750**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8749**	

MINION_S4






15° powerLED 4x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8760**	3000 K
BLACK / GOLD	**8763**	3744 lm
BLACK	**8762**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8761**	


40° powerLED 4x7 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8756**	3000 K
BLACK / GOLD	**8759**	3744 lm
BLACK	**8758**	
WHITE / PAINTED COPPER	**8757**	


Luminous flux / 15° optics

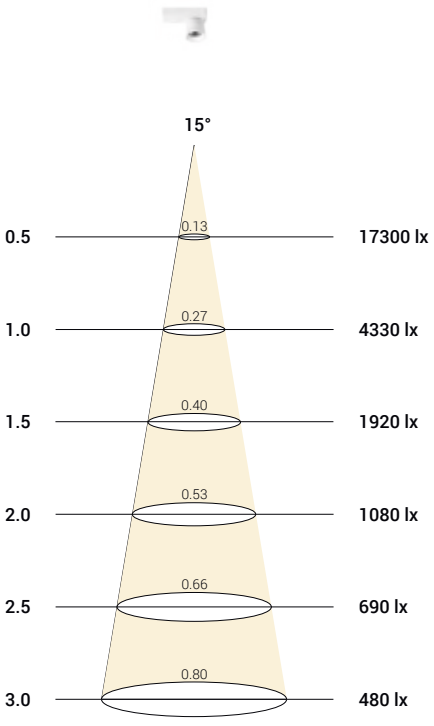

Luminous flux / 40° optics

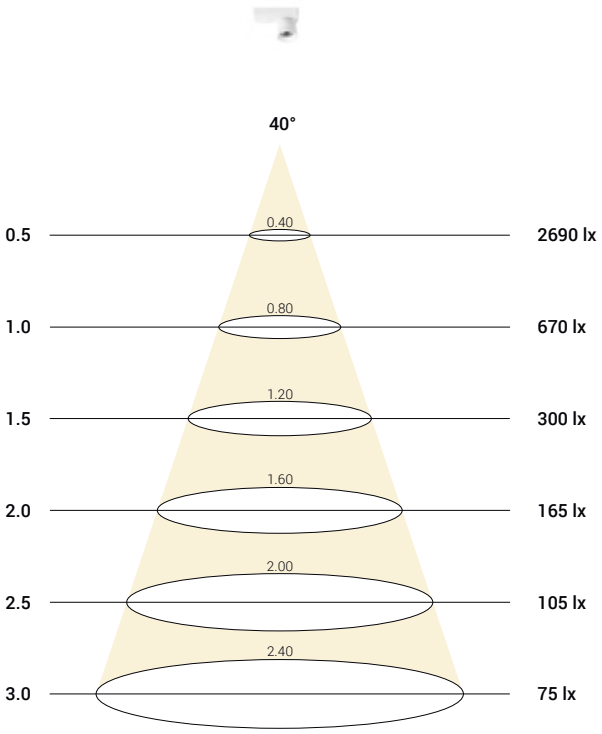

MOLEDRO



IT

–

Corpo in metallo verniciato goffrato; diffusore in vetro sabbiato bianco o con finitura foglia oro.

EN

–

Body in textured painted metal; diffuser in white sandblasted glass or with gold sheet finish.

ES

–

Cuerpo en metal pintado con acabado rugoso; difusor en vidrio arenado blanco o con acabado de hoja dorada.

DE

–

Korpus aus lackiertem Metall mit Schrumpflack; Diffusor aus sandgestrahltem Weißglas oder mit Blattgold-Finish.

FR

–

Corps en métal laqué effet froissé ; diffuseur en verre sablé blanc avec finition feuille d'or.

PY

–

Корпус из металла, выкрашенного белой складчатой краской; рассеиватель из прошедшего пескоструйную обработку стекла белого цвета или с отделкой с золотистым листом.










MOLEDRO_S

E27 | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90238**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / GOLD	**90317**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)


MOLEDRO_W

E27 | 220-240 V

IP20



Configuration example #1



Configuration example #2


TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90315**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / GOLD	**90316**	

MOLEDRO_P

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90239**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / GOLD	**90318**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

M O V E



IT

–

Corpo in metallo verniciato bianco o nero goffrato; diffusore in polietilene bianco; fascia in tessuto elastico bianco o nero.

EN

–

White or black embossed coated metal casing; polyethylene white diffuser; white or black stretch fabric band.

ES

–

Cuerpo de metal pintado de color blanco o negro efecto arrugado; difusor de polietileno blanco; franja de tela elastica blanca o negra.

DE

–

Leuchte aus Metall mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack; Diffusor aus weißem Polyethylen; Streifen aus weißem oder schwarzem Stoff.

FR

–

Corps en métal verni blanc ou noir gaufré; diffuseur en polyéthylène blanc ; bande en tissu élastique blanc ou noir.

PY

–

Корпус из металла, окрашенного белой или черной краской ; рассеиватель из белого полиэтилена; полоса из белой или черной ткани.






MOVE_P

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 90






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7829**	3000 K
BLACK	**7830**	3929 lm

MOVE_S

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 90





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7826**	3000 K
BLACK	**7827**	3929 lm



O H ! _ I N







MONO SYSTEM
p. 484

150 SYSTEM
p. 496

300 SYSTEM
p. 507

IT

–
Corpo diffondente in polietilene lineare bianco. Sospensione: rosone in metallo verniciato bianco opaco.

EN

–
White linear polyethylene casing for diffused lighting. Suspension: metal ceiling rose in white coated finishing.

ES

–
Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco. Suspensión: rosetón de metal pintado en blanco mate.

DE

–
Leuchtkörper aus weißem durchscheinendem Polyethylen. Hängeleuchte: Deckenrosette aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.

FR

–
Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc. Suspension : rosace en métal, finition blanc mat.

PY

–
Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена. Подвеска: розетка из белого матового окрашенного металла.













IP20






topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**10114**	3000 K 726 lm




topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12135**	3000 K 1002 lm




topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12136**	3000 K 1893 lm



topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12137**	3000 K 2652 lm



topLED 29 W | 220-240 V | CRI 80


TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12138**	3000 K 3674 lm



OH!_P E27


IP20






E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12101**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)




E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12103**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12105**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)




E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12107**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH!_PM3 E27


IP20





E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12220**	3x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)




E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12221**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH!_PM7 E27


IP20





E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12224**	7x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12225**	7x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH!_FL E27



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12100**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)




E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12102**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12104**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12106**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH!_S LED

IP20

Ø 280

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12131**	3000 K 1002 lm

Ø 380

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12132**	3000 K 1893 lm

Ø 550

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12133**	3000 K 2652 lm

OH!_S E27

IP20

Ø 280

E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**12122**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

Ø 380

E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**12124**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

Ø 550

E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**12126**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

O H ! S M A S H _ I N



IT

_

Corpo diffondente in polietilene lineare bianco. Sospensione: rosone in metallo verniciato bianco opaco.

EN

_

White linear polyethylene casing for diffused lighting. Suspension: metal ceiling rose in white coated finishing.

ES

_

Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco. Suspensión: rosetón de metal pintado en blanco mate.

DE

_

Leuchtkörper aus weißem durchscheinendem Polyethylen. Hängeleuchte: Deckenrosette aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.

FR

_

Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc. Suspension : rosace en métal, finition blanc mat.

PY

_

Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена. Подвеска: розетка из белого матового окрашенного металла.








OH! SMASH_P E27


IP20



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12213**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)


E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12216**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH! SMASH_S E27


IP20



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12214**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12217**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OH! SMASH_FL E27


IP20

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12215**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12218**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

O H P S _ I N



IT

_

Corpo diffondente in polietilene lineare bianco. Sospensione: rosone in metallo verniciato bianco opaco.

EN

_

White linear polyethylene casing for diffused lighting. Suspension: metal ceiling rose in white coated finishing.

ES

_

Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco. Suspensión: rosetón de metal pintado en blanco mate.

DE

_

Leuchtkörper aus weißem durchscheinendem Polyethylen. Hängeleuchte: Deckenrosette aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.

FR

_

Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc. Suspension : rosace en métal, finition blanc mat.

PY

_

Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена. Подвеска: розетка из белого матового окрашенного металла.








OHPS_P E27

IP20






E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**10382**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)


E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**10383**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)


OHPS_S E27

IP20



E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12386**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)




E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12387**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

OHPS_FL E27


IP20

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12380**	1x30 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**12381**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

ONDA



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco lucido; diffusore in vetro sabbiato serigrafato, bianco oppure ambra.

EN

–

Glossy white coated metal mounting frame; white or amber silk-screened and sandblasted glass diffuser.

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco brillante; difusor de vidrio arenado serigrafiado blanco o ámbar.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Glanzweiß; Diffusor aus sandgestrahltem Glas mit weißem oder bernsteinfarben Siebdruckmotiv.

FR

–

Monture en métal verni blanc brillant ; diffuseur en verre sablé sérigraphié, blanc ou ambre.

PY

–


Оправа из белого глянцевого окрашенного металла; отражатель из стекла пескоструйной обработки с сериграфией белого или янтарного цвета.



ONDA_W

E27 | 220-240 V


IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**358B881**	1x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
AMBER	**358B921**	

E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**327B881**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
AMBER	**327B921**	

ONE TO ONE



IT

–

Montatura in alluminio verniciato bianco goffrato; diffusore in polimetilmetacrilato sabbiato.

EN

–

White wrinkle-effect coated aluminium mounting frame; sandblasted polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Montura de aluminio pintado de color blanco efecto arrugado; difusor de polimetacrilato de metilo arenado.

DE

–

Fassung aus Aluminium mit Lackierung in Weiß mit Schrumpflack; Diffusor aus sandgestrahltem Polymethylmethacrylat.

FR

–

Monture en aluminium verni blanc effet froissé ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle sablé.

PY

–


Оправа из алюминия, окрашенного белым цветом с морщинистой отделкой; отражатель из PMMA пескоструйной обработки.





ONE TO ONE_S

arrayLED 10 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7618**	3000 K 1162 lm

ACCESSORIES




KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

ONE TO ONE_C

arrayLED 10 W | CRI 90





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7619**	3000 K 1162 lm

ELECTRONICS



KIT0064 | Driver (max. 1 art.)



KIT0065 | Driver (max. 1-2 art.)

ACCESSORIES



KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

OUTLOOK



MONO SYSTEM
p. 483

150 SYSTEM
p. 496

IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco goffrato; lente in vetro trasparente.

EN

–

White embossed aluminium casing; transparent glass lens.

ES

–

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco efecto arrugado; lente de vidrio transparente.

DE

–

Leuchte aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack; Linse aus transparentem Glas.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc gaufré, lentille en verre transparent.

PY

–

Корпус из алюминия, окрашенной белой краской со складчатой отделкой; объектив из прозрачного стекла.









DISRUPTION
TOMORROW
YESTERDAY
IL FILM
SUL FUTURO
DI UN PASATO

OUTLOOK_P

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8420**	3000 K 1162 lm

ACCESSORIES


KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

OUTLOOK_S

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80







TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8472**	3000 K 1162 lm

ACCESSORIES


KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

OUTLOOK_C

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80







TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8470**	3000 K 1162 lm

ELECTRONICS


KIT0064 | Phase-cut Driver (max. 1 art.)

KIT0065 | Phase-cut Driver (max. 1-2 art.)

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (max. 100 W)

P O E



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco o nero goffrato, oppure rame. Diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

White painted or black embossed metal, or copper finish. Polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Estructura de metal lacado blanco o negro arrugado, o de cobre. Difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack oder aus Kupfer. Diffusor aus PMMA.

FR

–

Monture en métal verni blanc , noir gaufré, ou cuivre. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–

Рама из металла или из рама, крашенной складчатой белой или черной краской, Рассеиватель из полиметилметакрилата.














POE_P1

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8350**	3000 K
BLACK	**8351**	785 lm
PAINTED COPPER	**8352**	

POE_P3

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8355**	3000 K
BLACK	**8356**	2130 lm
PAINTED COPPER	**8357**	

POE_W

topLED 7 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8500**	3000 K
BLACK	**8501**	785 lm
PAINTED COPPER	**8502**	

POE_FL

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 80

Simply DIM

IP40



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8345**	3000 K
BLACK	**8346**	2500 lm
PAINTED COPPER	**8347**	

P O E P L U S



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco o nero goffrato, oppure rame. Diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

White painted or black embossed metal, or copper finish. Polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Estructura de metal lacado blanco o negro arrugado, o de cobre. Difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack oder aus Kupfer. Diffusor aus PMMA.

FR

–

Monture en métal verni blanc , noir gaufré, ou cuivre. Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

РУ

–

Рама из металла или из рама, крашенной складчатой белой или черной краской, Рассеиватель из полиметилметакрилата.











POE PLUS

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE
WHITE	**8360**
BLACK	**8361**
PAINTED COPPER	**8362**

COLOUR

3000 K
1688 lm

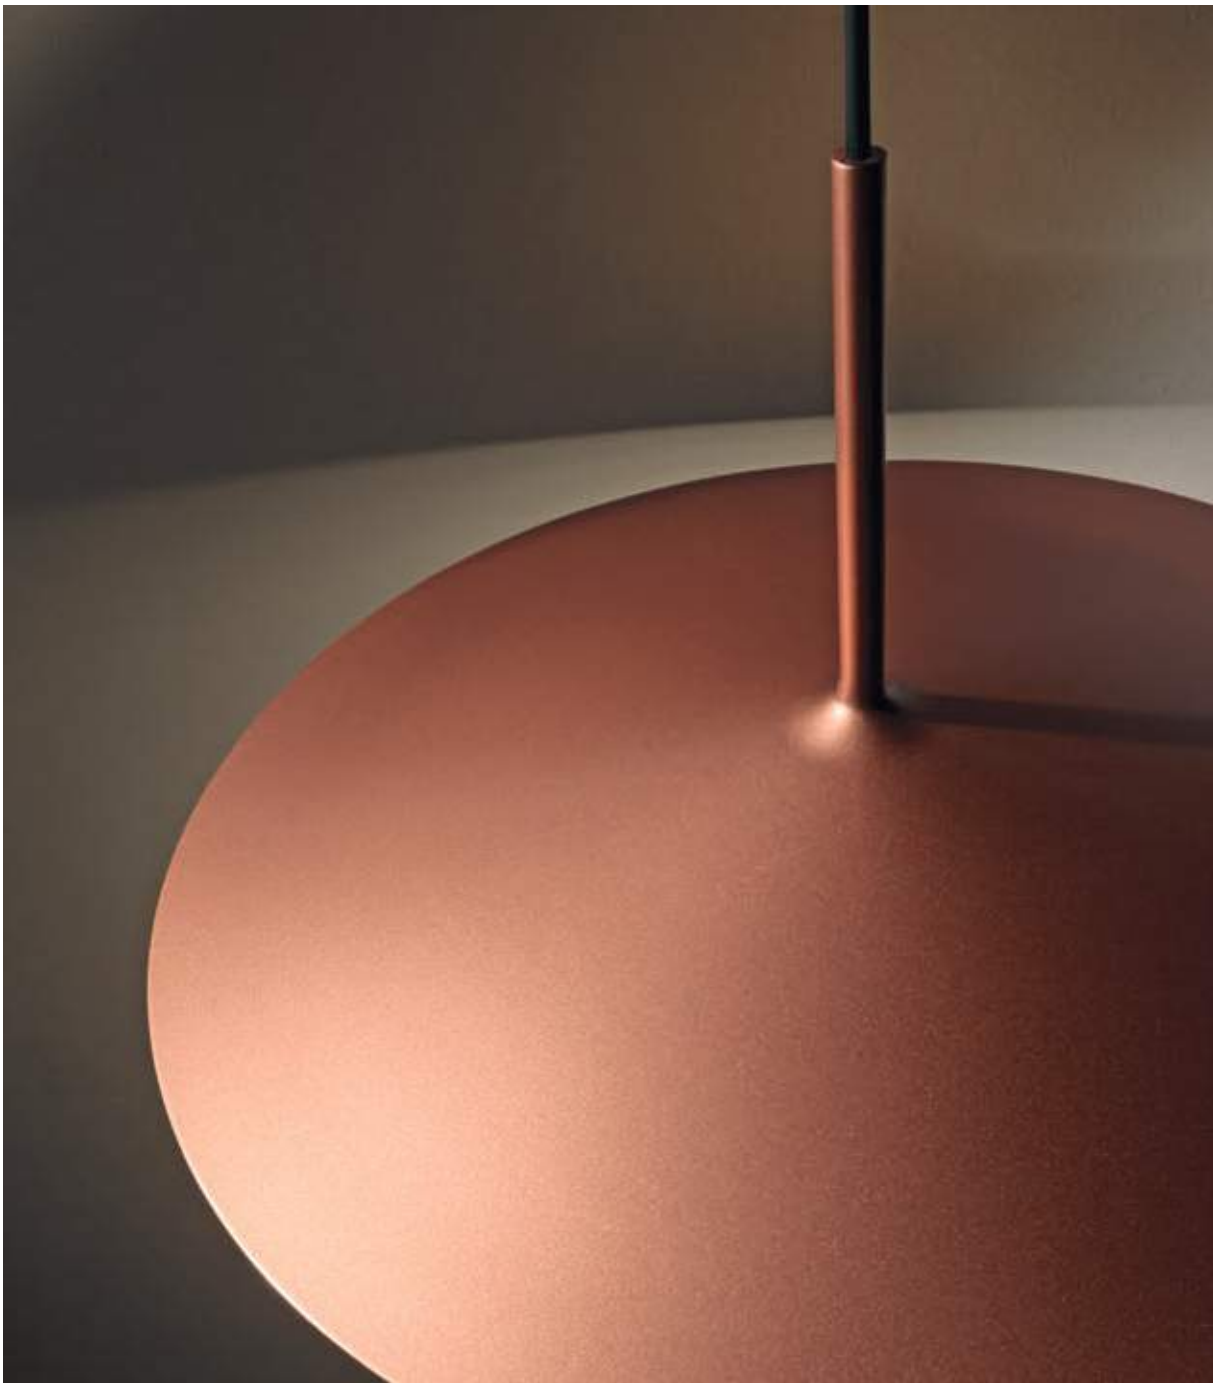

P O L O

SINGLE INSTALLATION
&
MULTIPLE COMPOSITION



MONO SYSTEM
p. 484

300 SYSTEM
p. 507

IT

Parete/soffitto: montatura in policarbonato bianco. Diffusore in polietilene lineare bianco. Sospensione: rosone in metallo verniciato bianco opaco.

EN

Wall/ceiling: housing in white polycarbonate. Diffuser in white linear polyethylene. Suspension: metal ceiling rose in white coated finishing.

ES

Pared / techo: marco de policarbonato blanco. Difusor lineal de polietileno blanco. Suspensión: rosetón de metal pintado en blanco mate.

DE

Wand / Decke: Rahmen aus satiniertem Polycarbonat. Diffusor aus weißem, linearen Polyethylen. Hängeleuchte: Deckenrosette aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.


FR

Mur / plafond : monture en polycarbonate blanc. Diffuseur en polyéthylène linéaire blanc. Suspension : rosace en métal, finition blanc mat.

РУ

Стена / потолок: стойка из белого поликарбоната. Рассеиватель из линейного полиэтилена белого цвета. Подвеска: розетка из белого матового окрашенного металла.




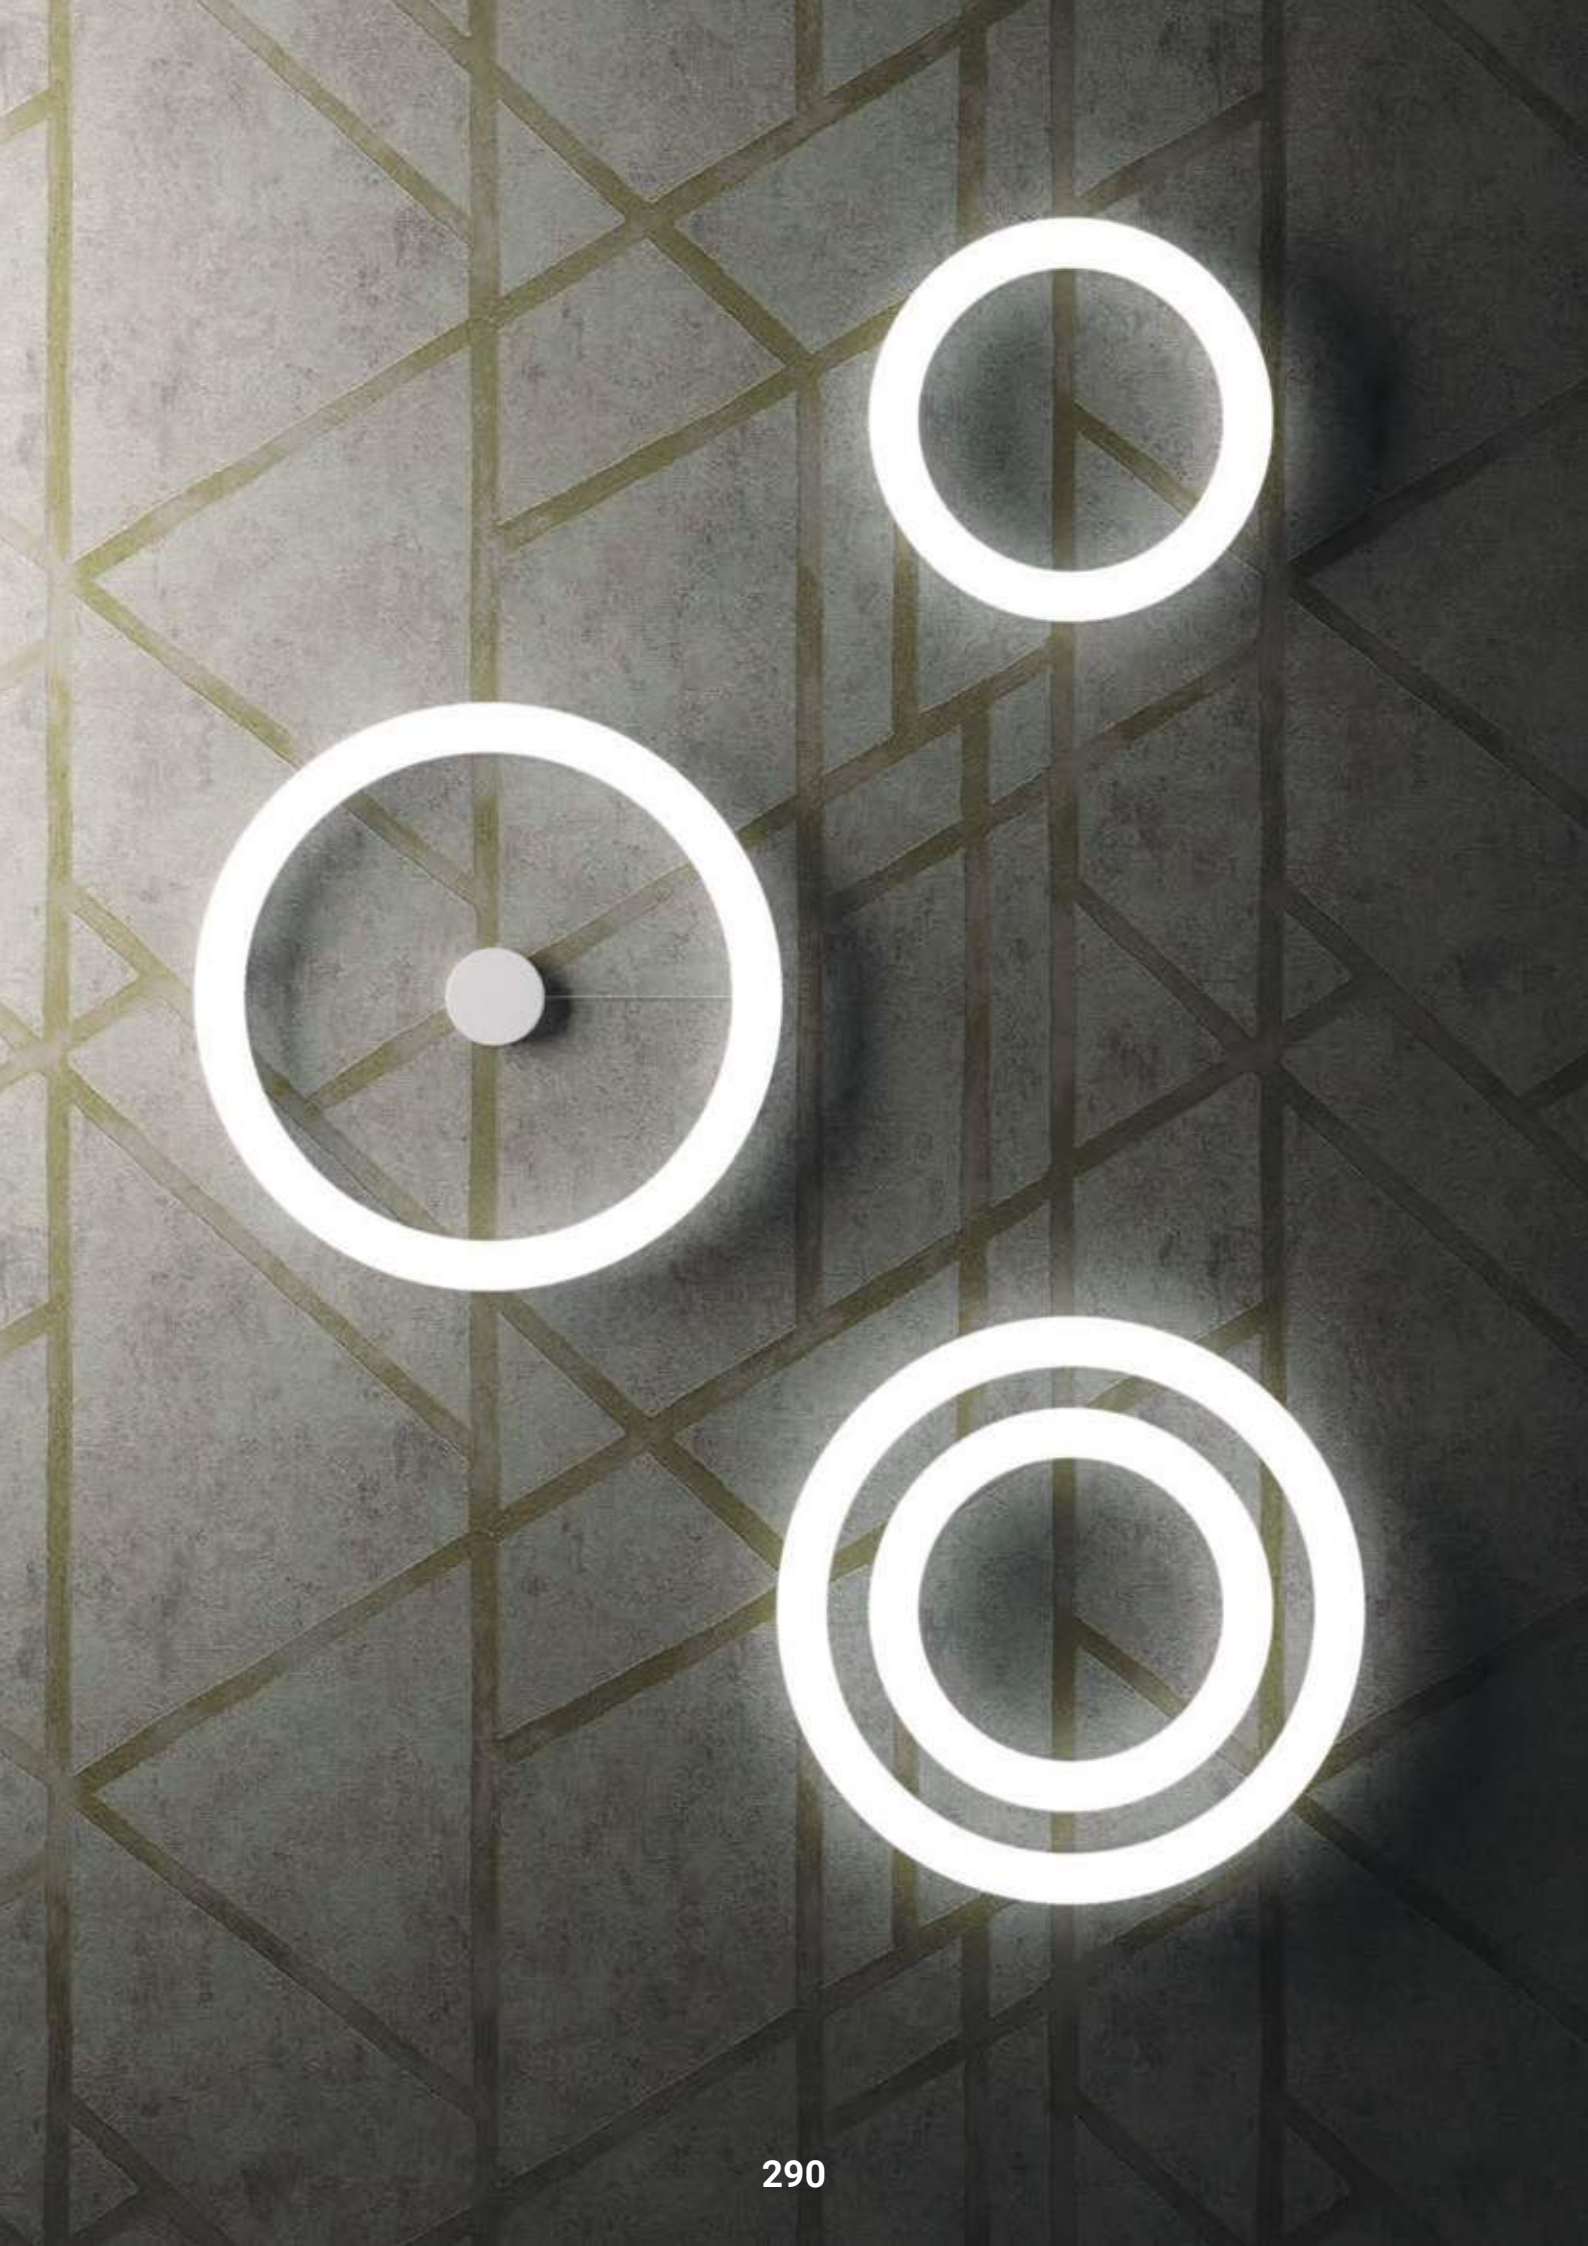







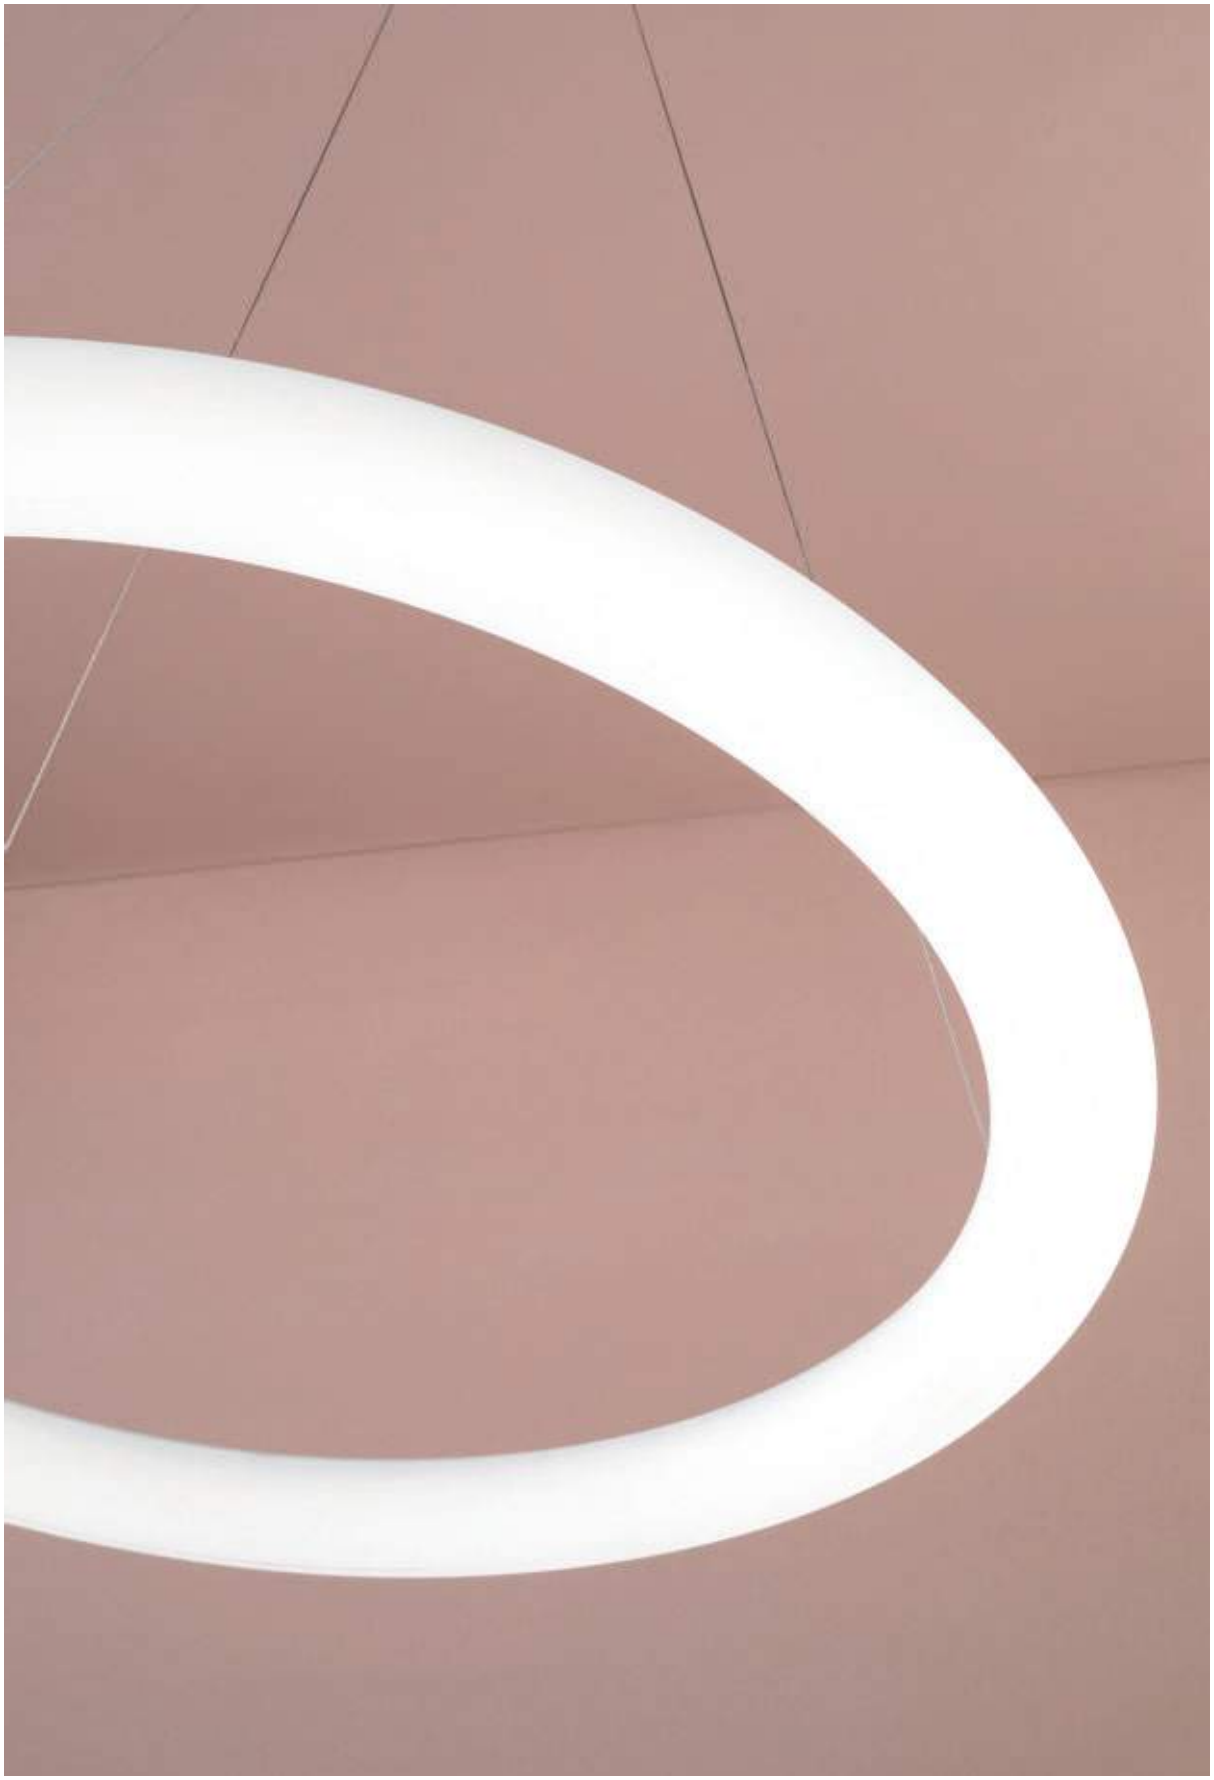

Decentralization kit ON/OFF and DALI canopies

I kit decentramenti ON/OFF e DALI (acquistabili a parte) consentono di ottenere configurazioni decentrate rispetto al punto luce.
Kit dimmerabile DALI disponibile solo per Polo Ø 960 (solo per installazione singola).

The ON/OFF and DALI offset kits (sold separately) let you obtain offset configurations with respect to the lighting point.
DALI dimming kits available only for Polo Ø 960 (only for single installation).

Los kits de descentralización ON/OFF y DALI (que pueden adquirirse por separado) permiten obtener configuraciones descentralizadas con respecto al punto de luz.
Kit de regulación de intensidad DALI disponible solo para Polo Ø 960 (solo para instalación individual).

Das Dezentrierungsset ON/OFF und DALI (separat bestellbar) ermöglicht dezentrierte Konfigurationen im Vergleich zum Lichtpunkt.
Dimmerbares DALI-Set nur für Polo Ø 960 (nur für die Einzelinstallation).

Les kits de décentzge ON/OFF et DALI (à acheter séparément) permettent d'obtenir des configurations décentrées par rapport à la source de lumière.
Kit dimmable DALI disponible uniquement pour Polo Ø 960 (uniquement pour l'installation d'une seule source de lumière)

Комплект для децентрации включения/выключения и DALI (приобретаются отдельно) обеспечивают возможность создания децентрированных конфигураций по отношению к точке освещения.
Комплект для диммирования DALI доступен только для Polo диаметром 960 (только для отдельной установки).

Example 1
decentralization kit DALI canopy



Example 2
decentralization kit ON/OFF canopy



Modular composition ON/OFF examples

È possibile creare composizioni multiple grazie alle basette predisposte per il passaggio del cavo di alimentazione da una lampada all'altra (cavi di collegamento non inclusi).

Multiple compositions can be created thanks to the bases that are installation-ready to run the power cable from one lamp to another (connection cables not included).


Es posible crear múltiples composiciones gracias a las bases de plástico preparadas para el paso del cable de alimentación de una lámpara a otra (cables de conexión no incluidos).

Durch die bereits vorgerüsteten Kunststoffsockel für den Durchgang des Speisekabels von einem Gerät zum anderen (Verbindungskabel nicht inbegriffen) können mehrere Kompositionen geschaffen werden.


Possibilité de créer de multiples compositions grâce aux logements pré-équipés permettant le passage du câble d'alimentation d'une lampe à l'autre (câble de branchement non inclus).

Возможно создание разнообразных композиций благодаря основаниям, подготовленным для прокладки кабеля питания от одного светильника к другому (соединительные кабели не входят в комплект поставки).

Example 1

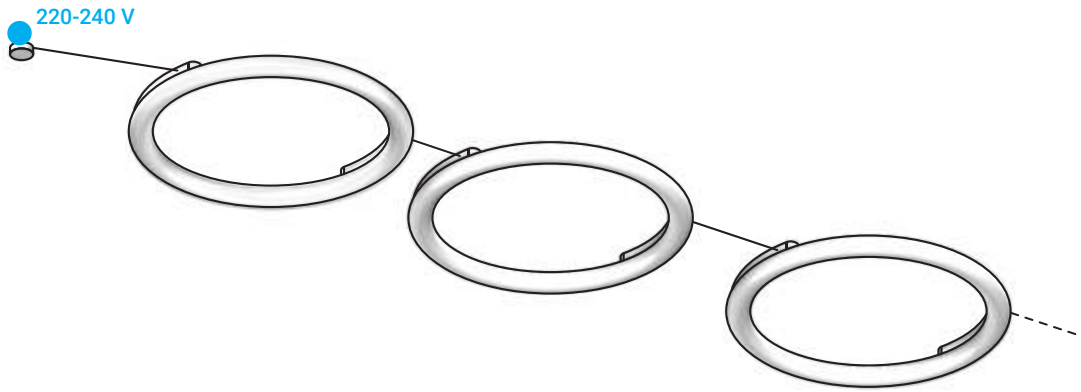


Example 2

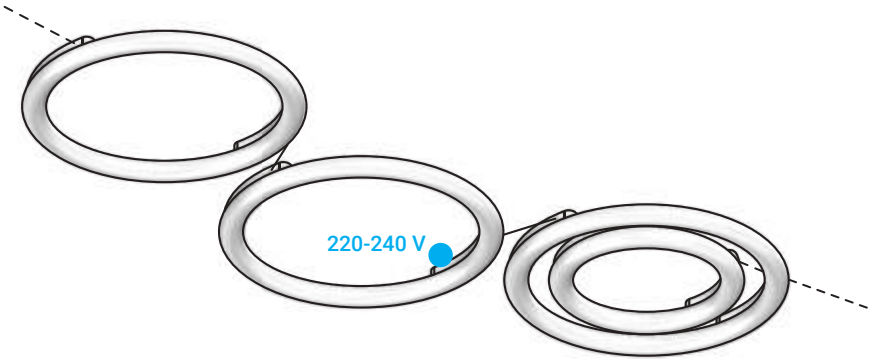


POLO_P

topLED 31 W | 220-240 V



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9162**	3000 K 3650 lm


topLED 51 W | 220-240 V



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9163**	3000 K 6080 lm


POLO_P DALI

topLED 31 W | 220-240 V



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9164**	3000 K 3650 lm

topLED 51 W | 220-240 V




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9165**	3000 K 6080 lm

POLO_S

topLED 31 W | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9160**	3000 K 3650 lm

ACCESSORIES

KIT0107 | Decentralization kit ON/OFF canopy (Ø 80)

topLED 51 W | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9161**	3000 K 6080 lm

ACCESSORIES

KIT0107 | Decentralization kit ON/OFF canopy (Ø 80)



KIT0108 | Decentralization kit DALI canopy (Ø 160)

DALI PUSH



REGOLO



IT

Lampada in metallo. Corpo in alluminio anodizzato oppure verniciato bianco o marrone scuro raggrinzante; diffusore in policarbonato opalino sabbiato.

EN

Metal lamp. Body in anodized aluminium or painted white or textured dark brown; diffuser in grit blasted opal Polycarbonate.

ES

Lámpara de metal. Cuerpo en aluminio anodizado o barnizado blanco o marrón oscuro estriado; difusor en policarbonato opalino arenado.

DE

Lampe aus Metall. Körper aus eloxiertem Aluminium oder mit Lackierung aus weißem weißem oder braunem Schrumpflack; Diffusor aus mattem, sandgestrahltem Polycarbonat.

FR

Lampe en métal. Corps en aluminium anodisé ou finition blanc ou brun foncé froissé ; diffuseur en polycarbonate opalin sablé.

РУ

Металлическая лампа. Алюминиевое из анодированного алюминия или лакированного белого или темного-коричневого складчатого материала; рассеиватель из матового поликарбоната с пескоструйной обработкой.














REGOLO 160

topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9035**	3000 K
BROWN	**9036**	2025 lm
ANODIZED ALUM.	**9037**	

REGOLO 240

topLED 24 W | 220-240 V | CRI 80

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9040**	3000 K
BROWN	**9041**	2700 lm
ANODIZED ALUM.	**9042**	

REGOLO 320

topLED 36 W | 220-240 V | CRI 80

IP40



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9045**	3000 K
BROWN	**9046**	4050 lm
ANODIZED ALUM.	**9047**	

R E I K I

D I M M A B L E
2 7 0 0 K - 3 0 0 0 K



IT

–

Montatura in alluminio verniciato bianco raggrinzante oppure grigio antracite, diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

Housing in textured white painted aluminium or anthracite grey, diffuser in polymethylmethacrylate.

ES

–

Marco de aluminio pintado en blanco estriado o gris antracita, difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Rahmen aus Aluminium mit weißem Schrumpflack, Diffusor aus Polymethylmethacrylat.

FR

–

Monture en aluminium vernis blanc vermiculé ou gris anthracite, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–


Стойка из окрашенного в белый или серый антрацитовый цвет складчатого алюминия; рассеиватель из полиметилметакрилата.






REIKI

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9201M**	2700 K
■ ANTHRACITE	**9202M**	3100 lm
☐ WHITE	**9201**	3000 K
■ ANTHRACITE	**9202**	3200 lm

topLED 40 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9204M**	2700 K
■ ANTHRACITE	**9205M**	4400 lm
☐ WHITE	**9204**	3000 K
■ ANTHRACITE	**9205**	4500 lm



ROSE



IT

_

Diffusore in polietilene lineare bianco; corpo in metallo verniciato bianco raggrinzante.

EN

_

White linear polyethylene diffuser; matt white coated metal casing.

ES

_

Difusor de polietileno lineal blanco; cuerpo de metal pintado de color blanco mate.

DE

_

Diffusor aus weißem durchscheinend Polyethylen; Gehäuse aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.

FR

_

Diffuseur en polyéthylène linéaire blanc ; corps en métal verni blanc mat.

PY

_

Корпус из матового линейного полиэтилена, основание из белого матового окрашенного металла.






ROSE_P

E27 | 220-240 V


IP20



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**7655**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**7657**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

ROSE_S

E27 | 220-240 V


IP40



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**7656**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP40



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**7658**	3x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

SINFONIA

SINGLE INSTALLATION







SINFONIA SYSTEM
p. 466

IT

Lampade a sospensione, plafone, parete oppure da tavolo, in alluminio verniciato bianco o nero, oppure nelle finiture cromo lucido e oro spazzolato. Diffusori in polimetilmetacrilato satinato o extrachiaro parzialmente sabbiato.

EN

Hanging lamps, ceiling, wall or table lamps, in white or black painted aluminium or in the polished chromium and brushed gold finishes. Diffusers in satin-finish or extra-clear partly sandblasted polymethylmethacrylate.

ES

Lámparas de suspensión, plafones, apliques o de mesa, en aluminio pintado en blanco o negro o en acabados cromo pulido y oro cepillado. Difusores de polimetilmetacrilato satinado o extraclaro parcialmente arenado.

DE

Pendel-, Decken-, Wand- oder Tischleuchten aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminium oder in den Ausführungen poliertes Chrom oder goldfarben gebürstet. Diffusoren aus Polymethylmethacrylat satiniertem oder extra-hellem teilweise sandgestrahlt.

FR

Luminaires à suspension, plafonnier, mural ou de table, en aluminium vernis blanc ou noir ou avec des finitions chromées brillantes et dorées brossées. Diffuseurs en polyméthacrylate de méthyle satiné ou extraclair en partie sablé.

РУ

Подвесные светильники, потолочные, настенные или настольные лампы, из окрашенного в белый или черный цвет алюминия, с хромированной блестящей или золотистой браширированной отделкой. Диффузоры из сатинированного или особо прозрачного полиметилметакрилата, подвергнутого пескоструйной обработке.























topLED 2 W | 220-240 V | CRI 80

IP20

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9250**	3000 K
BLACK	**9251**	230 lm
CHROME	**9252**	
GOLD	**9254**	






topLED 2 W | 220-240 V | CRI 80

IP20

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9255**	3000 K
BLACK	**9256**	230 lm
CHROME	**9257**	
GOLD	**9259**	






topLED 5 W | 220-240 V | CRI 80

IP20


TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9260**	3000 K
BLACK	**9261**	450 lm
CHROME	**9262**	
GOLD	**9264**	



topLED 5 W | 220-240 V | CRI 80

IP20

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9265**	3000 K
BLACK	**9266**	450 lm
CHROME	**9267**	
GOLD	**9269**	



topLED 11 W | 220-240 V | CRI 80

IP20


TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9270**	3000 K
BLACK	**9271**	880 lm
CHROME	**9272**	
GOLD	**9274**	

ROSSINI_P

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9225**	3000 K
BLACK	**9226**	900 lm
CHROME	**9227**	
GOLD	**9229**	

ROSSINI_S

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9210**	3000 K
BLACK	**9211**	900 lm
CHROME	**9212**	
GOLD	**9214**	


ROSSINI_TAB Dimmable

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

Push DIM

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9220**	3000 K
BLACK	**9221**	900 lm
CHROME	**9222**	
GOLD	**9224**	




ROSSINI_TAB Dimmable - PUSH-DIM BUTTON

VERDI

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9230**	3000 K
BLACK	**9231**	900 lm
CHROME	**9232**	
GOLD	**9234**	

VIVALDI_P1

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9240**	3000 K
BLACK	**9241**	800 lm
CHROME	**9242**	
GOLD	**9244**	

VIVALDI_P3

topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9245**	3000 K
BLACK	**9246**	2400 lm
CHROME	**9247**	
GOLD	**9249**	

VIVALDI_W (upward or downward emission)

topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9235**	3000 K
BLACK	**9236**	800 lm
CHROME	**9237**	
GOLD	**9239**	

SISTERS





MONO SYSTEM
p. 487

150 SYSTEM
p. 499

IT

Diffusore in polietilene naturale, rosone in ABS con finiture bianco verniciato, cromo, oro oppure rame.

EN

Natural polythene diffuser, ceiling rose in chrome, gold, copper or white coated ABS finish.

ES

Difusor de polietileno natural, rosetón de ABS, acabados en blanco lacado, cromo, oro o cobre.

DE

Diffusor aus natürlichem Polyethylen. Deckenrosette aus ABS mit Oberfläche mit Lackierung in Weiß, oder in Chrom, Gold oder Kupfer.

FR

Diffuseur en polyéthylène naturel, rosace en ABS, finitions laqué blanc, chrome, or ou cuivre.

PY

Рассеиватель из натурального полиэтилена, розетка из АБС с крашеной белой, хромированной, золотой или медной отделкой.






SISTERS_1

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
WHITE	**8383**
WHITE / CHROME	**8387**
WHITE / GOLD	**8388**
WHITE / COPPER	**8389**

SOURCE

1x46 W Max
Halogen
(LED bulbs
compatible)




Included

SISTERS_2

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
WHITE	**8382**
WHITE / CHROME	**8384**
WHITE / GOLD	**8385**
WHITE / COPPER	**8386**

SOURCE

1x46 W Max
Halogen
(LED bulbs
compatible)



Included



SKINNY



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante o con finitura allumino anodizzato; diffusore in policarbonato opalino.

EN

–

Casing in white wrinkle-effect coated aluminium or with glossy finish; polymethylmethacrylate diffuser with laser silk-screen printing.

ES

–

Cuerpo de aluminio pintado de color blanco efecto arrugado o con acabado brillante; difusor de polimetilmetacrilato con serigrafía por láser.

DE

–

Leuchte aus Aluminium mit weißem Schrumpflack oder mit glänzender Oberfläche; Diffusor aus Polymethylmethacrylat mit Laser-Siebdruck.

FR

–

Corps en aluminium verni blanc effet froissé ou avec finition brillante ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle avec sérigraphie au laser.

PY

–

Корпус из алюминия, окрашенного белой краской со складчатой или с блестящей отделкой; рассеиватель из полиметилметакрилата с лазерной сериграфией.










SKINNY

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80

IP44






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7908**	3000 K
ANODIZED ALUM.	**7909**	1449 lm

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80

IP44



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**7910**	3000 K
ANODIZED ALUM.	**7911**	2898 lm

S N A K E



IT

_

Montatura in metallo verniciato bianco o nero raggrizzante; tubo in santoprene bianco o nero opaco; diffusore in policarbonato sabbiato.

EN

_

White or black wrinkle-effect coated metal base; white or matt black santropene tube; sandblasted polycarbonate diffuser.

ES

_

Base de metal pintado de color blanco o negro efecto arrugado; tubo de santoprene blanco o negro mate; difusor de policarbonato arenado.

DE

_

Fuß aus Metall mit Lackierung mit weißem oder schwarzem Schrumpflack; Profil aus weißem oder mattschwarzem Santoprene; Diffusor aus sandgestrahltem Polycarbonat.

FR

_

Base en métal verni blanc ou noir effet froissé ; tube en santoprène blanc ou noir mat ; diffuseur en polycarbonate sablé.

PY

_

Металлическое основание, выкрашенное в белый или черный цвет со складчатой отделкой; трубка из матового белого или черного сантопрена; рассеиватель из поликарбоната с пескоструйной отделкой.


Menu del giorn
Secondi
Contorni
Patate al forno
Insalata mista
Verdure gratinate


LONDON



SNAKE_W1

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7223**	3000 K
■ BLACK	**7224**	200 lm

ELECTRONICS



KIT73 | ON/OFF Driver (max. 10 W)

KIT72 | ON/OFF Driver (max. 20 W)

SNAKE_W1 DRIVER INCLUDED

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7220**	3000 K
■ BLACK	**7221**	200 lm

SNAKE_W1 SWITCH

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7232**	3000 K
■ BLACK	**7233**	200 lm



ON/OFF SWITCH

SNAKE_W2

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7229**	3000 K
■ BLACK	**7230**	200 lm

ELECTRONICS




KIT73 | ON/OFF Driver (max. 10 W)

KIT72 | ON/OFF Driver (max. 20 W)

SNAKE_W3 DRIVER INCLUDED


topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7226**	3000 K
■ BLACK	**7227**	200 lm

SNAKE_W3 SWITCH

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 90




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7234**	3000 K
■ BLACK	**7235**	200 lm



ON/OFF SWITCH

S Q U A S H



IT

_

Diffusore in polietilene lineare bianco; corpo e montatura in alluminio verniciato bianco raggrinzante oppure in metallo nella versione a piantana.

EN

_

White linear polyethylene diffuser; white wrinkle-effect coated metal casing and mounting frame.

ES

_

Difusor de polietileno lineal blanco; cuerpo y montura de metal pintado de color blanco efecto arrugado.

DE

_

Diffusor aus weißem durchscheinend Polyethylen; Gehäuse und Fassung aus Metall mit Lackierung in Weiß mit Schrumpflack.

FR

_

Diffuseur en polyéthylène linéaire blanc ; corps et monture en métal verni blanc effet froissé.

PY

_

Отражатель из линейного белого полиэтилена; корпус и оправа из металла, окрашенного белым цветом с морщинистой отделкой.








SQUASH_P

topLED 9 W | 220-240 V | CRI 90

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7948**	3000 K 870 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (MAX. 100 W)

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 90

IP20




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7627**	3000 K 2364 lm

SQUASH_S

topLED 9 W | 220-240 V | CRI 90

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7951**	3000 K 870 lm

ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (MAX. 100 W)

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 90

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7626**	3000 K 2364 lm

SQUASH_FL

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 90

IP40




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7628**	3000 K 3062 lm

SQUASH_TAB

topLED 9 W | 220-240 V | CRI 90


IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7946**	3000 K 870 lm

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 90

IP40



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7947**	3000 K 2364 lm

STRAIGHT

NEW CHROME GALVANIC FINISH FOR PENDANT VERSIONS



IT

–

Sospensione: montatura in alluminio, finiture bianco, cromo o nero. Diffusore in policarbonato.
Applique: montatura in ABS, finiture bianco, cromo, nero. Diffusore in policarbonato.

EN

–

Suspension: white, chrome or black aluminium setting. Polycarbonate diffuser.
Wall light: white, chrome or black ABS setting. Polycarbonate diffuser.

ES

–

Suspensión: estructura de aluminio, acabados en blanco, cromo o negro. Difusor de policarbonato.
Aplique: estructura de ABS, acabados en blanco, cromo o negro. Difusor de policarbonato.

DE

–

Hängeleuchte: Fassung aus Aluminium mit Oberfläche in weiß, chrom oder schwarz. Diffusor aus Polycarbonat.
Wandleuchte: Fassung aus ABS mit Oberfläche in weiß, chrom oder schwarz. Diffusor aus Polycarbonat.

FR

–

Suspension : monture en aluminium, finition blanc, chrome ou noir. Diffuseur en polycarbonate.
Applique : monture en ABS, finition blanc, chrome ou noir. Diffuseur en polycarbonate.

PY

–

Подвеска: рама из алюминия, с белой, хромированной или чёрной отделкой.Рассеиватель из поликарбоната.
Аппликация: рама из АБС с белой, хромированной или чёрной отделкой. Рассеиватель из поликарбоната.



Diffused emission





Recessed emission









STRAIGHT_P1

topLED 11 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8200**	2700 K
BLACK	**8204**	1519 lm
CHROME	**8505**	


topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8201**	2700 K
BLACK	**8205**	2279 lm
CHROME	**8506**	


STRAIGHT_P3

topLED 34 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8202**	2700 K
BLACK	**8206**	4557 lm
CHROME	**8507**	

topLED 49 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8203**	2700 K
BLACK	**8207**	6836 lm
CHROME	**8508**	

STRAIGHT_W

topLED 13 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8208**	2700 K
BLACK	**8210**	1444 lm
CHROME	**8265**	

topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8209**	2700 K
BLACK	**8211**	2080 lm
CHROME	**8266**	

End-caps Included



Recessed emission



Diffused emission

Hooks for indirect application Included in pendant versions



TARA



IT

–

Montatura in alluminio verniciato bianco raggrinzante, diffusore in polimetilmetacrilato.

EN

–

White wrinkled coating aluminum setting, polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Estructura de aluminio lacado blanco arrugado, difusor de polimetilmetacrilato.

DE

–

Fassung aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack. Diffusor aus PMMA.

FR


–


Monture en aluminium laqué blanc effet froissé, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–

Рама из алюминия, выкрашенного белой складчатой краской, рассеиватель из полиметилметакрилата.

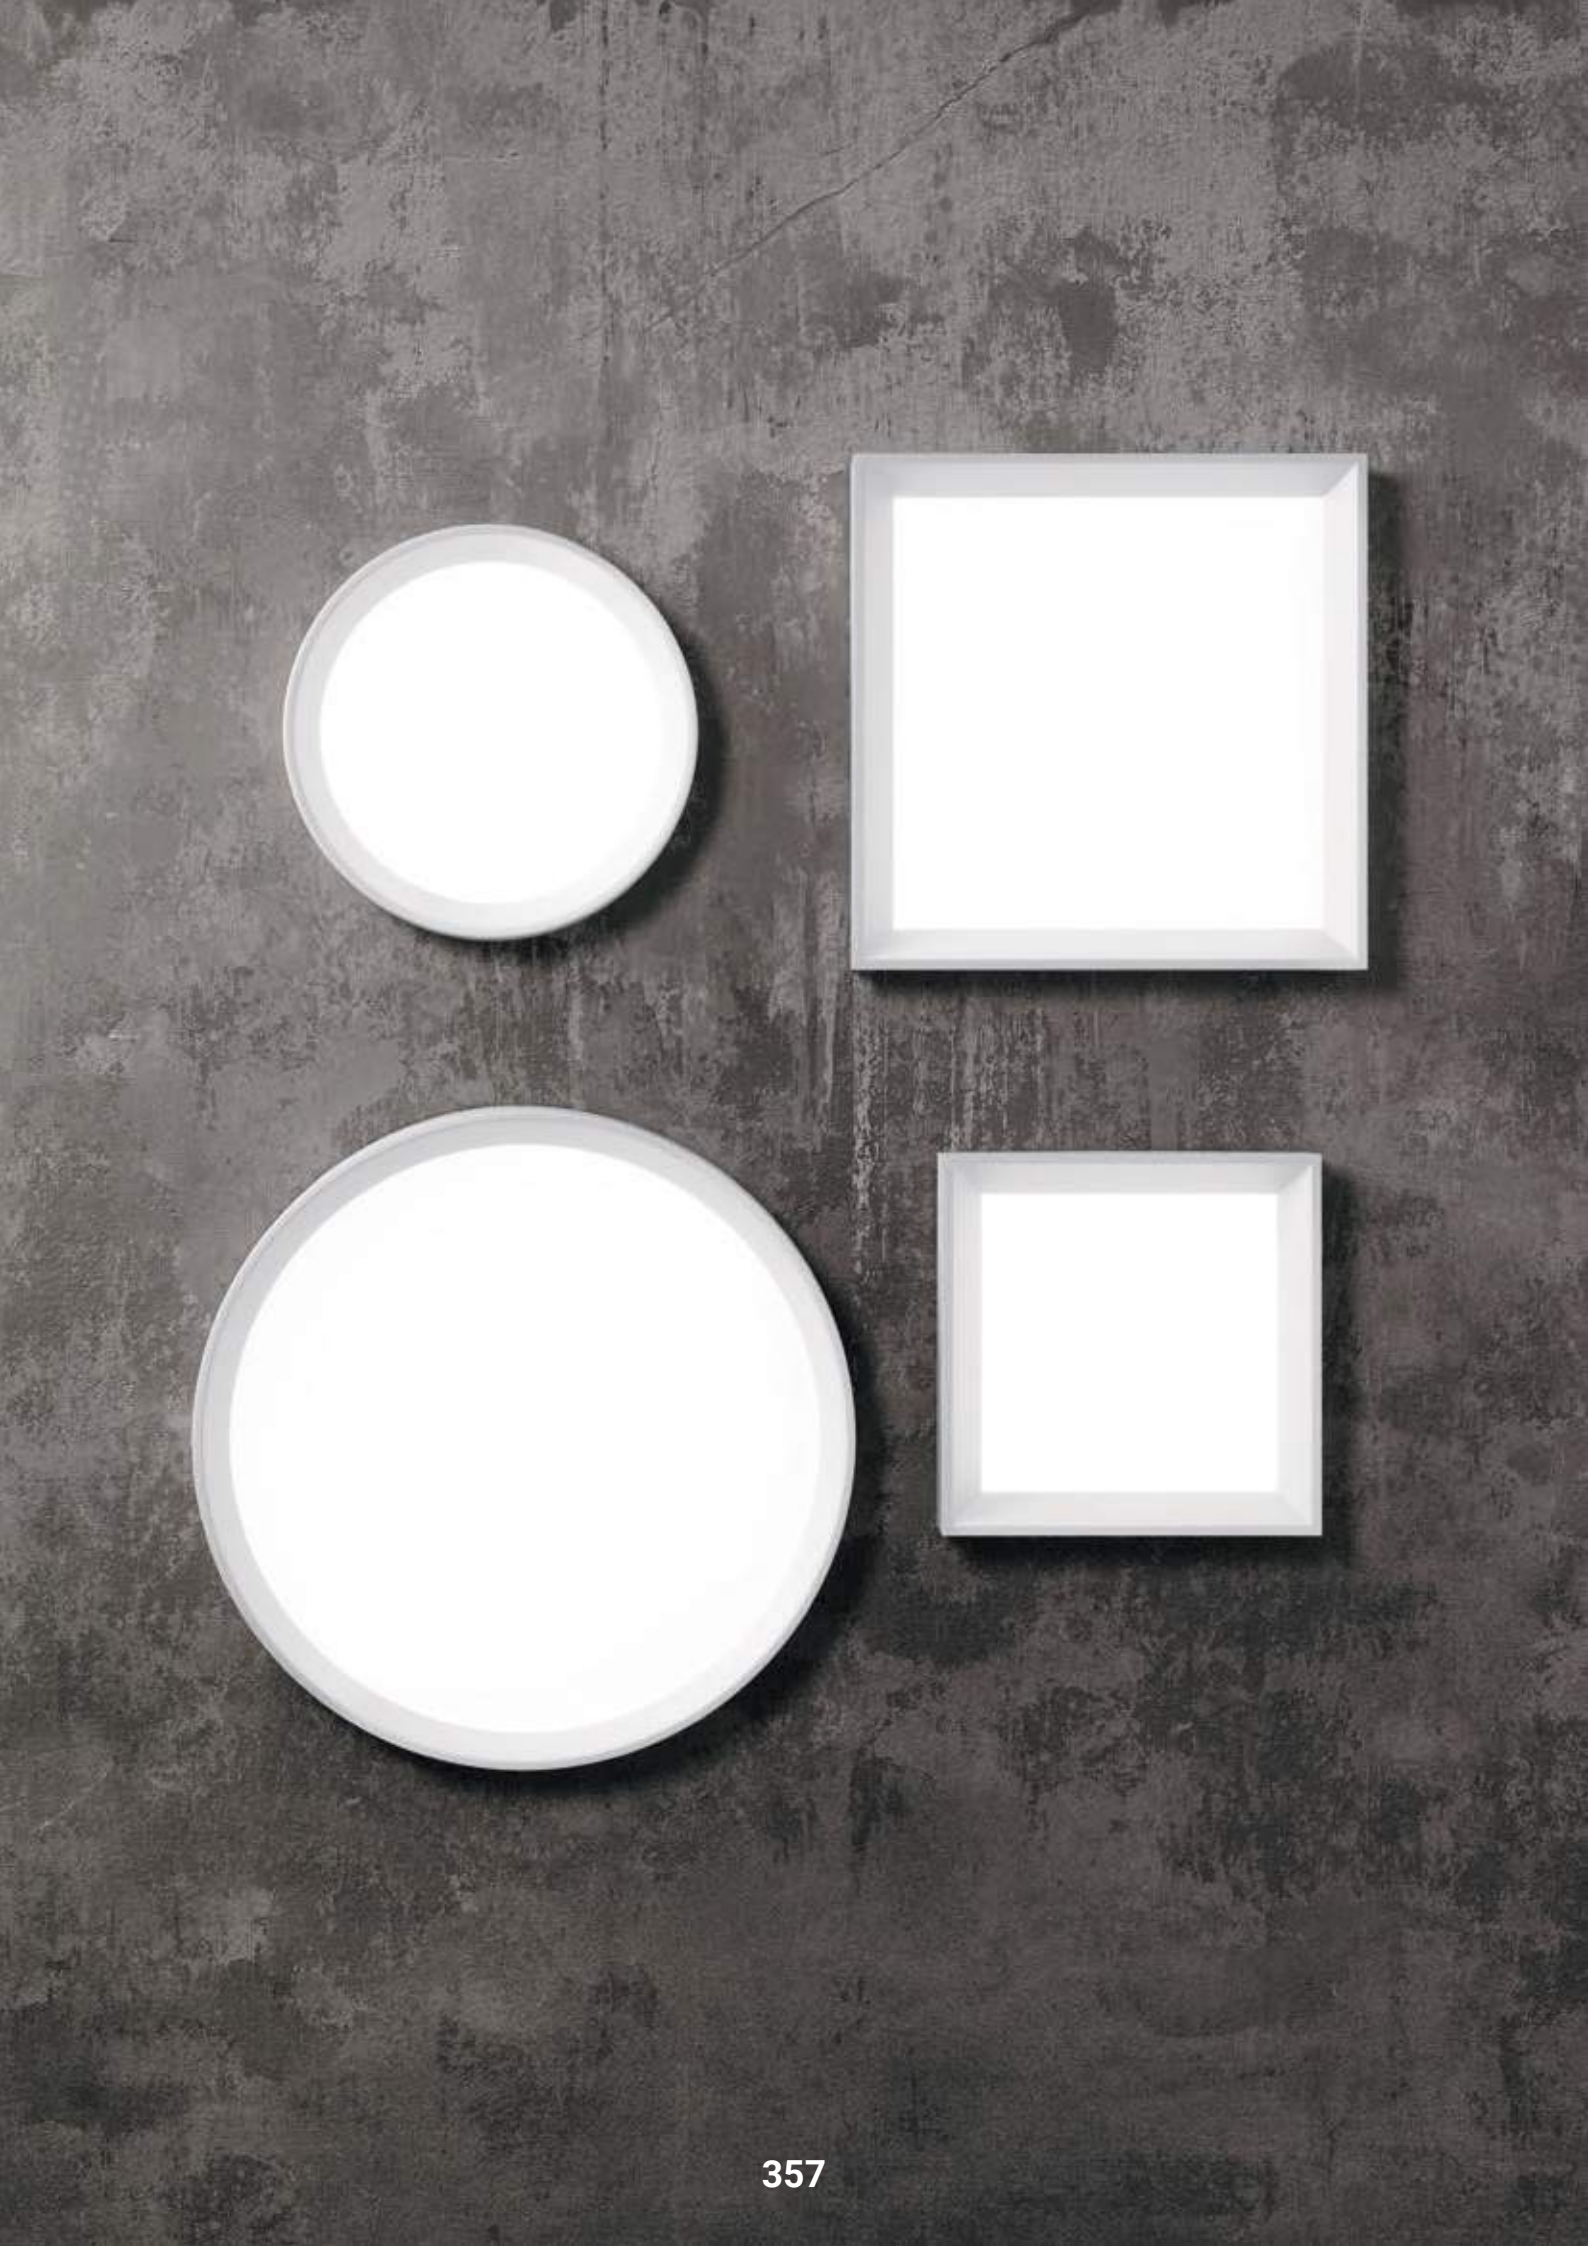

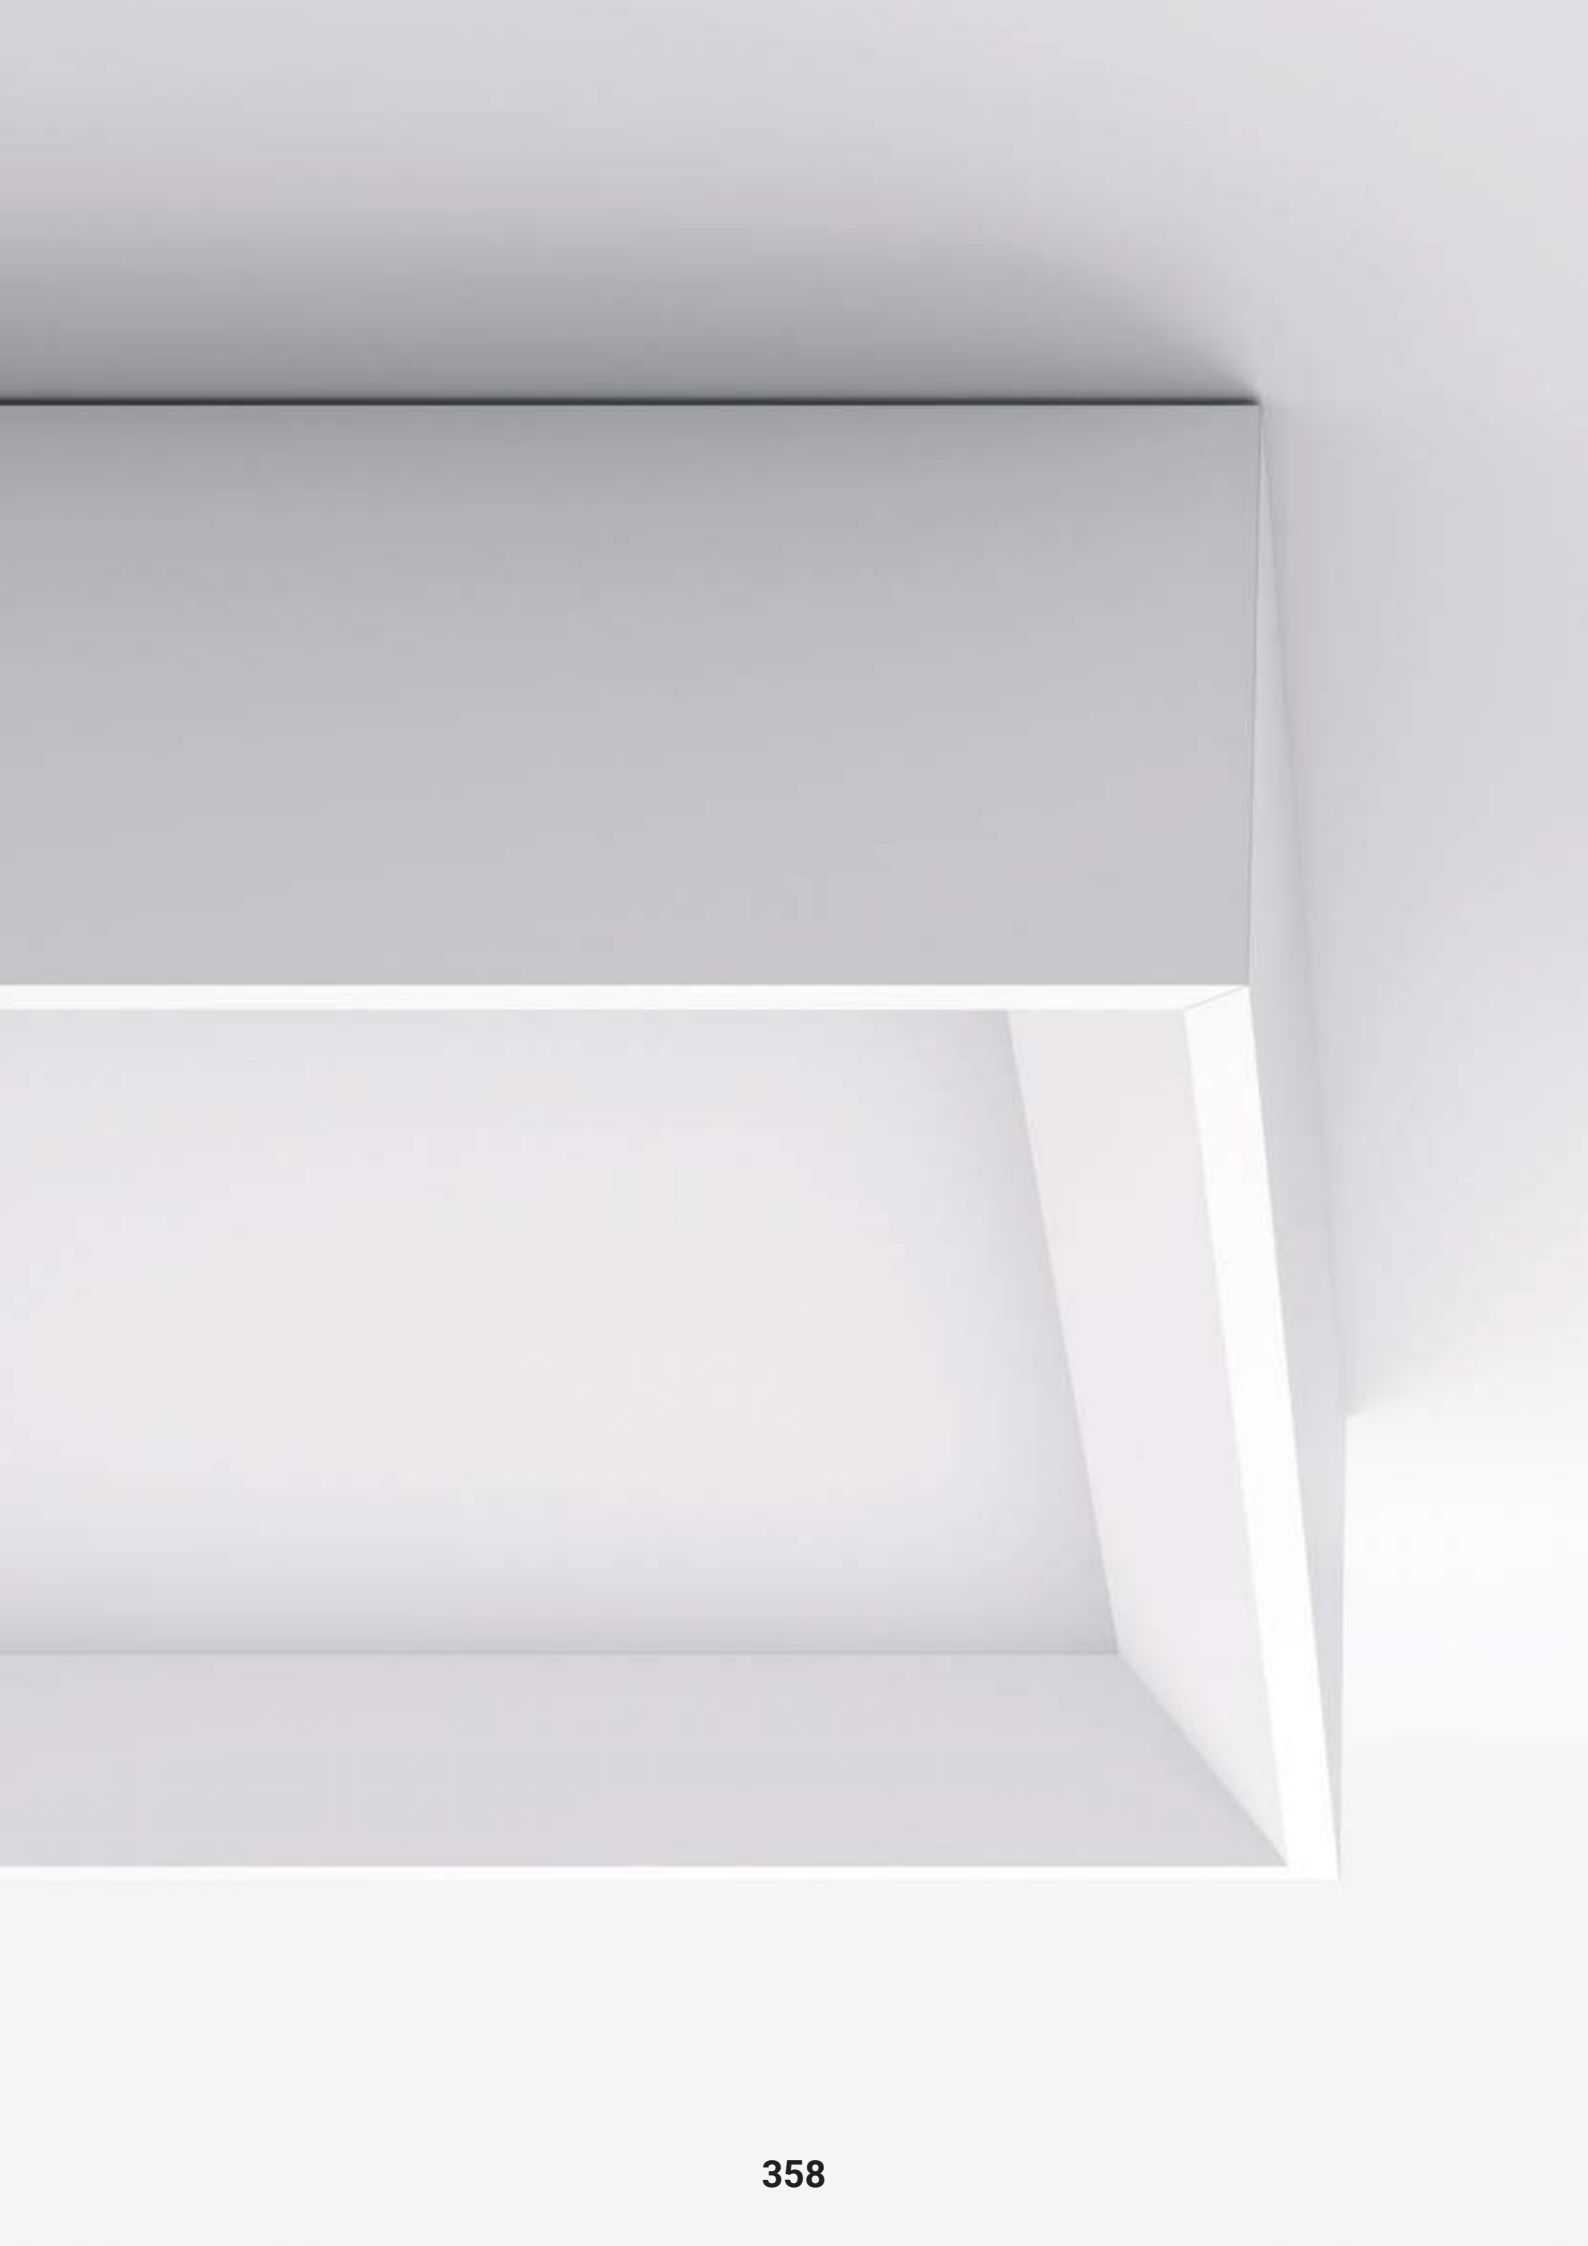




topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8334**	3000 K 2450 lm

topLED 33 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8337**	3000 K 3680 lm

topLED 45 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8340**	3000 K 4900 lm

TARA_Q

topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8325**	3000 K 2450 lm

topLED 33 W | 220-240 V | CRI 80


IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8328**	3000 K 3680 lm

topLED 45 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8331**	3000 K 4900 lm

TARA DIMMABLE



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante, diffusore in polimetilmetacrilato. Aggancio calamitato e doppio cavo di sicurezza. Dimmerabile in phase-cut o push-dim.

EN

–

Body in textured white painted aluminium, polymethylmethacrylate diffuser. Magnet connection and double safety cable. Phase-cut or push-dim function.

ES

–

Cuerpo de aluminio lacado blanco estriado, difusor de polimetilmetacrilato. Acoplamiento magnético y doble cable de seguridad. Regulable en phase-cut o push-dim.

DE

–

Körper aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack. Kupplung mit Magnet und doppeltem Sicherheitskabel. Dimmbar mit Phase-cut- oder Push-Dim-Funktion.

FR

–

Corps en aluminium finition blanc froissé ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle. Fixation magnétique et double câble de sécurité. Gradable en phase-cut ou push-dim.

РУ

–

Корпус из складчатого алюминия, окрашенного в белый цвет, рассеиватель из полиметилакрилата. Магнитный крючок и двойной предохранительный провод. Диммирование с отсечением фаз или push-dim.










TARA DIMMABLE

topLED 42 W | 220-240 V | CRI 80

Push DIM OR PHASE-CUT | CE | IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9015**	3000 K 4725 lm


PHASE-CUT ACCESSORIES



KIT0026 | Phase-cut Dimmer (1-2 art. / max. 100 W)

topLED 28 W | 220-240 V | CRI 80

Push DIM OR PHASE-CUT | CE | IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9018**	3000 K 3150 lm


PHASE-CUT ACCESSORIES



KIT0026 | Phase-cut Dimmer (1-3 art. / max. 100 W)

topLED 42 W | 220-240 V | CRI 80

Push DIM OR PHASE-CUT | CE | IP20



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9021**	3000 K 4725 lm

PHASE-CUT ACCESSORIES



KIT0026 | Phase-cut Dimmer (1-2 art. / max. 100 W)

TARA MAXI
&
TARA MEGA

DIMMABLE



IT

–

Corpo in alluminio verniciato bianco raggrinzante, diffusore in polimetilmetacrilato. Aggancio calamitato + doppia baionetta e doppio cavo di sicurezza. DImmerabile in phase-cut o push-dim.

EN

–

Body in textured white painted aluminium, polymethylmethacrylate diffuser. Magnet connection + double bayonet and double safety cable. Phase-cut or push-dim function.

ES

–

Cuerpo de aluminio lacado blanco estriado, difusor de polimetilmetacrilato. Acoplamiento magnético + doble bayoneta y doble cable de seguridad. Regulable en phase-cut o push-dim.

DE

–

Körper aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack, Diffusor aus PMMA. Kupplung mit Magnet + doppeltem Bajonett-Anschluss und doppeltem Sicherheitskabel. Dimmbar mit Phase-cut- und Push-Dim-Funktion.

FR

–

Corps en aluminium finition blanc froissé ; diffuseur en polyméthacrylate de méthyle. Fixation magnétique + double baïonnette et double câble de sécurité. Gradable en phase-cut ou push-dim.

РУ

–

Корпус из складчатого алюминия, окрашенного в белый цвет, рассеиватель из полиметилакрилата. Магнитный крючок и двойной предохранительный провод. Диммирование с отсечением фаз или push-dim.


.8 31










TARA MAXI

topLED 56 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9024**	3000 K 6300 lm

PHASE-CUT ACCESSORIES




KIT0026 | Phase-cut Dimmer (1 art. / max. 100 W)



TARA MEGA

topLED 72 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9027**	3000 K 8100 lm

PHASE-CUT ACCESSORIES

KIT0026 | Phase-cut Dimmer (1 art. / max. 100 W)



THANK YOU



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco o marrone raggrinzante; paralume con finiture in legno o tessuto.

EN

–

White or brown wrinkled coating metal setting; lampshade with wood or fabric finishes.

ES

–

Montura en metal pintado de blanco o marrón con acabado rugoso; pantalla con acabado en madera o tejido.

DE

–

Fassung aus weiß oder braun lackiertem Metall mit Schrumpflack; Lampenschirm mit Holz- oder Stoffelementen.

FR

–

Cadre en métal laqué blanc ou brun effet froissé ; abat-jour avec finition bois ou tissu.

PY

–

Рама из металла, выкрашенного белой или коричневой складчатой краской, абажур с отделкой из дерева или ткани.











ocean maps
North Sea
ART

THANK YOU_P

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / ASH W.	**8057**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / MESH	**8058**	
BROWN / ASH	**8059**	
BROWN / MESH	**8060**	

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / ASH W.	**8061**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / MESH	**8062**	
BROWN / ASH	**8063**	
BROWN / MESH	**8064**	

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / ASH W.	**8065**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / MESH	**8066**	
BROWN / ASH	**8067**	
BROWN / MESH	**8068**	

THANK YOU_W1

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
WHITE / ASH W.	**8053**
WHITE / MESH	**8054**
BROWN / ASH	**8055**
BROWN / MESH	**8056**

SOURCE

1x57 W Max Halogen


(LED bulbs compatible)

THANK YOU_TAB

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
WHITE / ASH W.	**8045**
WHITE / MESH	**8046**
BROWN / ASH	**8047**
BROWN / MESH	**8048**

SOURCE

1x57 W Max Halogen

(LED bulbs compatible)



TRIAD 2.0

LED



IT

Montatura in metallo verniciato bianco; diffusore in vetro sabbiato.

EN

Mounting frame in white coated metal; diffuser in sandblasted glass.

ES

Estructura de metal lacado blanco; difusor de vidrio arenado.

DE

Fassung aus Metall mit Lackierung in Weiß. Diffusor aus sandgestrahltem Glas.

FR

Monture en métal verni blanc ; diffuseur en verre sablé.

PY

Рама из металла, выкрашенного белой краской, рассеиватель из стекла с пескоструйной обработкой.









TRIAD 2.0

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90335**	3000 K 1251 lm

topLED 21 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90336**	3000 K 2256 lm

topLED 36 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**90337**	3000 K 3925 lm

TRIAD



IT

–

Montatura in metallo verniciato bianco lucido oppure in legno di noce; diffusore in vetro sabbiato bianco, oppure sabbiato in parte bianco, in parte colorato.

EN

–

Mounting frame made of glossy white coated metal or walnut wood; diffuser made of white sandblasted glass or partly white and partly coloured sandblasted glass.

ES

–

Montura de metal pintado de color blanco brillante o de madera de nogal; difusor de vidrio arenado blanco, o arenado en parte blanco y en parte de color.

DE

–

Fassung aus Metall mit Lackierung in Glanzweiß oder aus Nussbaum; Diffusor aus sandgestrahltem Weißglas oder weißem und buntem.

FR

–

Monture en métal verni blanc brillant ou en noyer ; diffuseur en verre sablé blanc, ou sablé en partie blanc, en partie coloré.

PY

–

Рама из металла, крашеного в белый матовый цвет, или из орехового дерева; рассеиватель из белого стекла с пескоструйной обработкой или частично белого и частично цветного стекла с пескоструйной обработкой.






TRIAD_S

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90208**	2x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / LILAC	**90224**	
WHITE / WALNUT WOOD	**90230**	

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90209**	3x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / LILAC	**90225**	
WHITE / WALNUT WOOD	**90231**	

TRIAD_W

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90206**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / LILAC	**90222**	
WHITE / WALNUT WOOD	**90228**	

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**90207**	1x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
WHITE / LILAC	**90223**	
WHITE / WALNUT WOOD	**90229**	

T U - O

NEW BLACK COVER



IT

_

Diffusore in PMMA, tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco goffrato. Kit cover comfort in metallo verniciato nero.

EN

_

Polymethylmethacrylate diffuser, white embossed aluminum coated closing caps. Comfort cover kit in black painted metal.

ES

_

Difusor de polimetacrilato de metilo, tapones de cierre de aluminio lacado blanco arrugado. Kit de cubierta confort de metal pintado de negro.

DE

_

Diffusor aus PMMA, Abdeckungen aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack. Komfortabdeckungsset aus schwarz lackiertem Metall.

FR

_

Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle, bouchons de fermeture en aluminium verni blanc effet froissé. Kit cover comfort en métal verni noir.

PY

_


Рассеиватель из PMMA, заглушки из алюминия, выкрашенного белой складчатой краской. Комплект крышки для комфорта из окрашенного в черный цвет металла.





TU-O

topLED 36 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8845**	3000 K 4662 lm

ACCESSORIES



KIT0112 | Black cover for TU-O L=1005 mm

topLED 56 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8846**	3000 K 6993 lm

ACCESSORIES



KIT0113 | Black cover for TU-O L=1485 mm



T U - T O P



IT

–

Corpo in metallo verniciato bianco goffato. Diffusore in PMMA opale. Tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco goffrato. Dimmerabile in DALI.

EN

–

Body in embossed white painted metal. Opal PMMA diffuser. Closing plugs in embossed white painted aluminium. DALI dimmer function.

ES

–

Cuerpo de metal lacado blanco gofrado. Difusor de PMMA ópalo, Tapas de cierre de aluminio lacado blanco gofrado. Regulable con DAL

DE

–

Körper aus Metall mit Lackierung aus weißem Prägelack. Diffusor aus mattem PMMA. Abdeckungen aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Prägeflack Dimmerbar in DALI.

FR

–

Corps en métal finition blanc gaufré. Diffuseur en PMMA opale. Bouchons de fermeture en aluminium finition blanc gaufré. Gradable via DALI.

РУ

–

Корпус из гофрированного металла, окрашенного белой краской. Рассеиватель из матового ПММА. Закрывающие заглушки из гофрированного алюминия белого цвета. Диммирование DALI.











TU-TOP

topLED 36 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8850**	3000 K 4543 lm

topLED 48 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8851**	3000 K 6398 lm



T U - V





MONO SYSTEM
p. 485

IT

–

Diffusore in PMMA, tappi di chiusura in alluminio verniciato bianco goffrato.

EN

–

Polymethylmethacrylate diffuser, white embossed aluminum coated closing caps.

ES

–

Difusor de polimetacrilato de metilo, tapones de cierre de aluminio lacado blanco arrugado.

DE

–

Diffusor aus PMMA, Abdeckungen aus Aluminium mit Lackierung mit weißem Schrumpflack.

FR

–

Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle, bouchons de fermeture en aluminium verni blanc effet froissé.

PY


–

Рассеиватель из PMMA, заглушки из алюминия, выкрашенного белой складчатой краской.






topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8842**	3000 K 2331 lm

topLED 36 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8843**	3000 K 4662 lm

topLED 54 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8844**	3000 K 6993 lm

topLED 56 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8840**	3000 K 6993 lm

topLED 93 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8841**	3000 K 11655 lm

Z I G Z A G



IT

Montatura in metallo verniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato bianco goffrato o nero oppure in alluminio anodizzato; diffusore in vetro sabbiato bianco.

EN

Glossy white coated metal mounting frame; casing made of white embossed coated metal or black, or of anodised aluminium; white sandblasted glass diffuser.

ES

Montura de metal pintado de color blanco brillante; cuerpo de metal pintado de color blanco efecto arrugado o negro, o de aluminio anodizado; difusor de vidrio arenado blanco.

DE

Fassung aus Metall mit Lackierung in Glanzweiß; Gehäuse aus Metall mit Lackierung in weiß oder schwarz mit Schrumpflack oder aus eloxiertem Aluminium; Diffusor aus weißem sandgestrahltem Glas.

FR

Monture en métal verni blanc brillant, corps en métal verni blanc effet froissé , noir ou aluminium anodisé; diffuseur en verre sablé blanc.

PY

Оправа из окрашенного белого глянцевого металла; корпус из окрашенного белого металла с морщинистой отделкой или чёрной или анодированного алюминия; отражатель из белого стекла пескоструйной обработки.








ZIG ZAG_P

E27 | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**6991**	2x57 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
BLACK / WHITE	**6994**	
ANODIZED ALUM.	**6995**	

ZIG ZAG_S

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**7400**	2x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
BLACK	**7402**	
ANODIZED ALUM.	**7401**	

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**7290**	4x46 W Max Halogen (LED bulbs compatible)
BLACK	**7289**	
ANODIZED ALUM.	**7291**	

ZIG ZAG_W

G9 | 220-240 V


IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**6996**	1x48 W Halogen
BLACK / WHITE	**6999**	(3000 K included)
ANODIZED ALUM.	**7001**	(LED bulbs compatible)

E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**6986**	1x57 W Max Halogen
BLACK / WHITE	**6989**	(LED bulbs compatible)
ANODIZED ALUM.	**6990**	

G Y P

SUM

GYPSUM WALL

PAINTABLE



IT

–

Applique mono o biemissione in gesso, verniciabile per una completa integrazione con l'ambiente.

EN

–

Single or dual emission sconce in plaster, can be painted for complete integration with the setting.

ES

–

Aplique de yeso mono o biemisión, con posibilidad de pintar para una completa integración con el ambiente.

DE

–

Wandleuchte mit Mono- und Doppelemission aus Gips, lackierbar für eine völlige Integration in das Ambiente.

FR

–

Appliques mono-émission ou bi-émission en plâtre pouvant être vernies afin de se fondre complètement dans le décor.

PY

–

Накладной светильник с одним или двумя источниками света из гипса, который можно полностью окрашивается в цвет помещения.






GYPSUM_W1 MONO EMISSION

topLED 7,5 W | 220-240 V | CRI 80

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60834W00**	3000 K 1104 lm
☐ WHITE	**60834N00**	4000 K 1170 lm

GYPSUM_W2 BI EMISSION

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60817W00**	3000 K 1927 lm
☐ WHITE	**60817N00**	4000 K 2044 lm

GYPSUM_W3 BI EMISSION

topLED 25 W | 220-240 V | CRI 80

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60819W00**	3000 K 3315 lm
☐ WHITE	**60819N00**	4000 K 3510 lm

GYPSUM COLORING

NEW POWER DIMMABLE VERSION

NEW TRIPLE VERSION
SEPARATE ON/OFF SWITCHING



IT

Incasso in gesso dal foro minimale ma dall'eccezionale luminosità. Facile installazione della sorgente luminosa tramite innesto a baionetta. Il tutto arricchito dai RING colorati che creano piacevoli sfumature.

EN

Gypsum recessed fixture with small hole and great brightness. Easy installation of the light source through bayonet fitting. Colored RINGS around create pleasant shades.

ES

Dispositivo receso con hoyo pequeño, pero muy luminoso. Fácil instalación de la fuente luminosa con injerto a bayoneta. Los anillos colorados crean matices agradables.

DE

Einbaugehäuse mit minimaler Öffnung aber mit außergewöhnlicher Helligkeit Einfache Installation durch Bajonettverschluß Der farbige RING erzeugt eine angenehme Beleuchtung.

FR


Encastré en plâtre avec un trou de taille minimale mais avec d'une luminosité exceptionnelle. Installation facile de la source lumineuse par emboîtement à baïonnette. Le tout enrichi par RINGS colorés qui créent d'agréables nuances.

PY

Встраиваемые потолочные светильники из гипса с минимальным отверстием, но с исключительной яркостью. Простая установка источника света путём байонетной муфты. Все обогащено цветным RING, которые создают приятные оттенки.





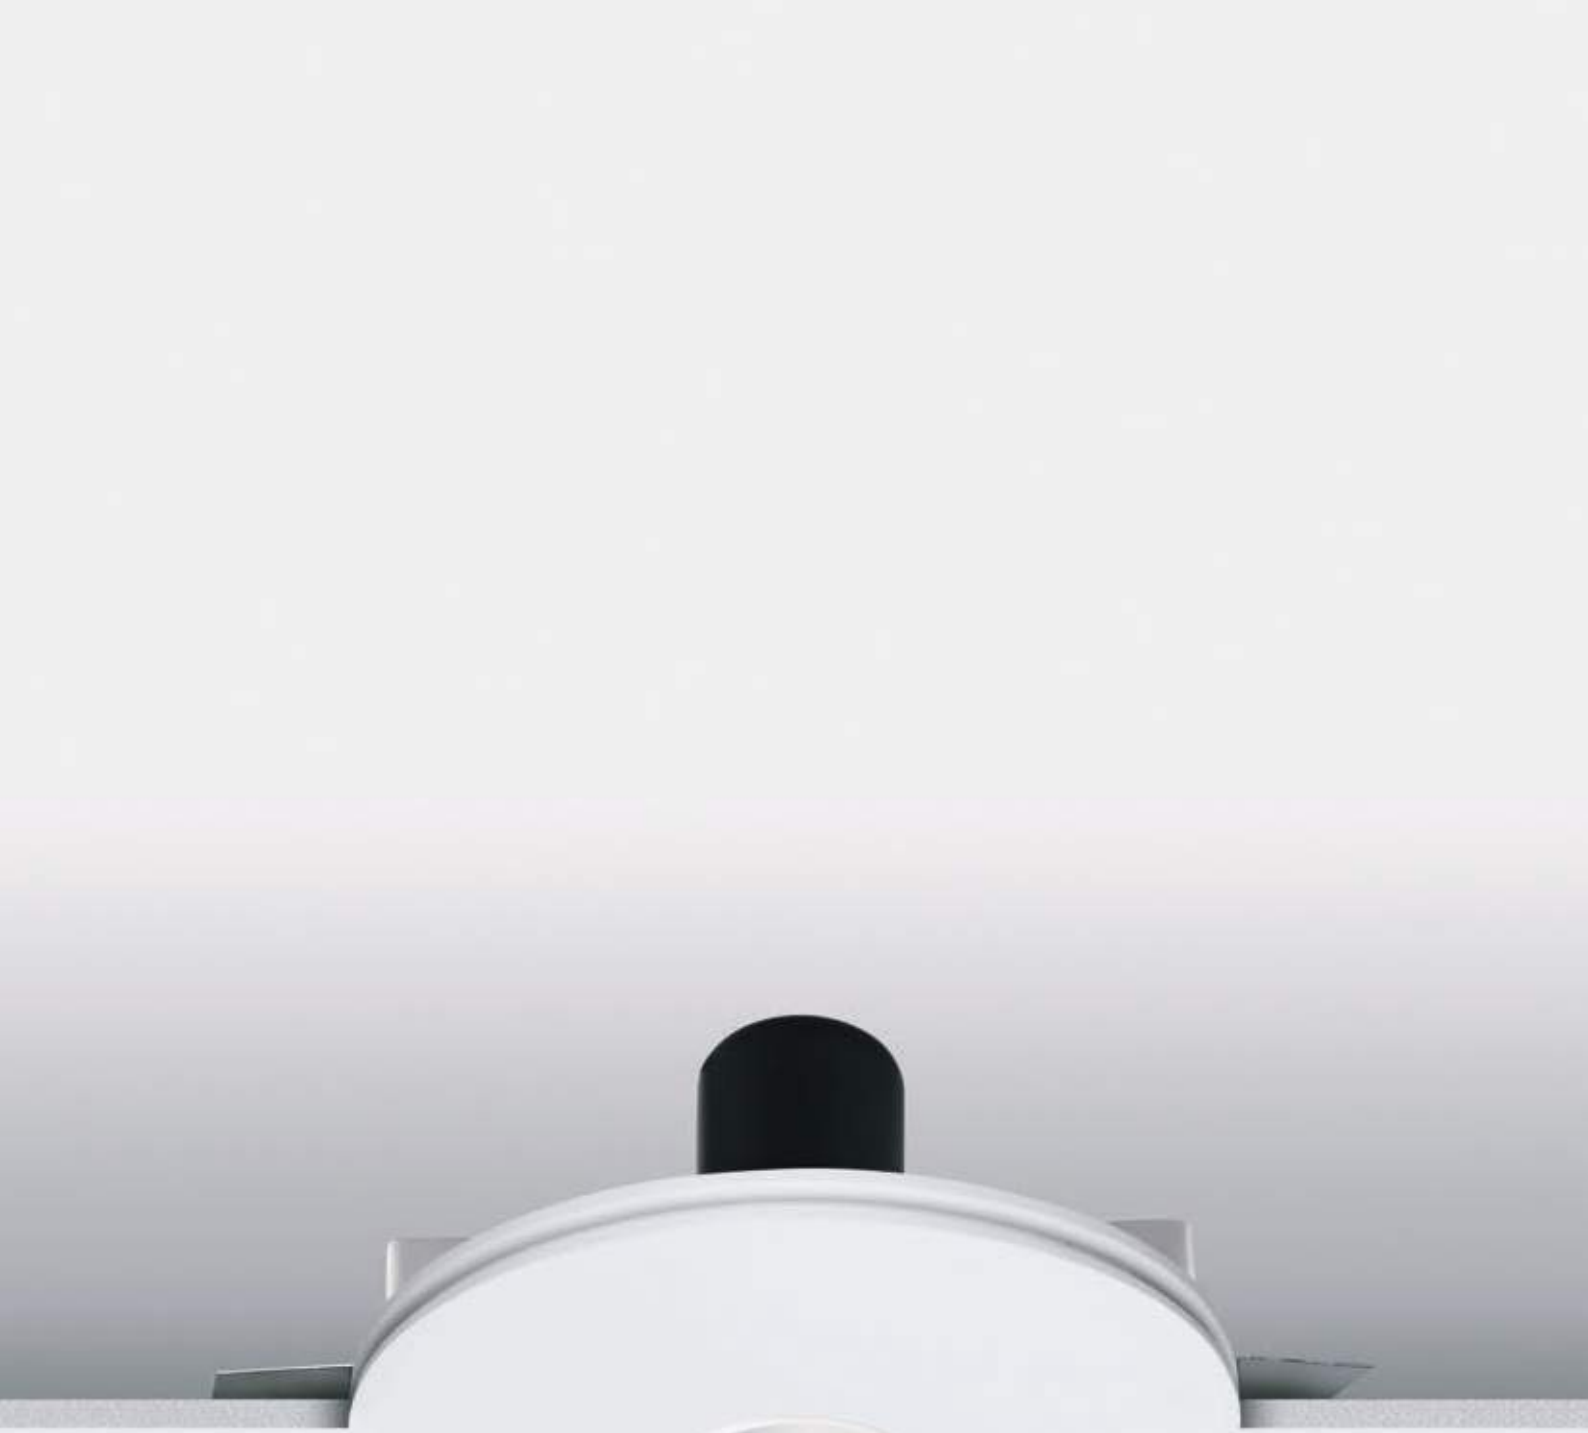





Example of color effects










GYPSUM COLORING POWER_R







1 x included

10°

powerLED 9,5 W | CRI 80


TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8835**	3000 K 970 lm

30°

powerLED 9,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8836**	3000 K 970 lm

ELECTRONICS




KIT0097 | DIMM DALI / 1-10 V / PUSH Driver (max. 10 art.)

KIT0114 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

GYPSUM COLORING POWER_Q







1 x included

10°

powerLED 9,5 W | CRI 80


TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8837**	3000 K 970 lm

30°

powerLED 9,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8838**	3000 K 970 lm

ELECTRONICS





KIT0097 | DIMM DALI / 1-10 V / PUSH Driver (max. 10 art.)

KIT0114 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

GYPSUM COLORING_R1 (KIT ON/OFF DRIVER INCLUDED)

IP40







1 x included

10°

powerLED 7,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8819**	3000 K 800 lm

30°


powerLED 7,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8815**	3000 K 800 lm

GYPSUM COLORING_Q1 (KIT ON/OFF DRIVER INCLUDED)

IP40







1 x included

10°

powerLED 7,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8827**	3000 K 800 lm

30°


powerLED 7,5 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8823**	3000 K 800 lm

GYPSUM COLORING_R3 (KIT ON/OFF 3 DRIVER INCLUDED)

IP40







3 x included


10° — **powerLED** 23 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8831**	3000 K 2400 lm

30° — **powerLED** 23 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8832**	3000 K 2400 lm


Example of separate ON/OFF switching

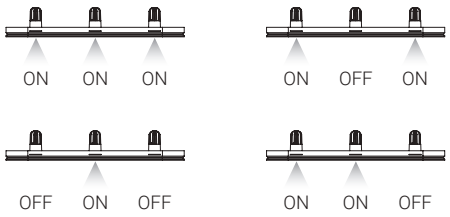

GYPSUM COLORING_Q3 (KIT ON/OFF 3 DRIVER INCLUDED)

IP40







3 x included


10° — **powerLED** 23 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8833**	3000 K 2400 lm

30° — **powerLED** 23 W | CRI 80

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8834**	3000 K 2400 lm

Example of separate ON/OFF switching

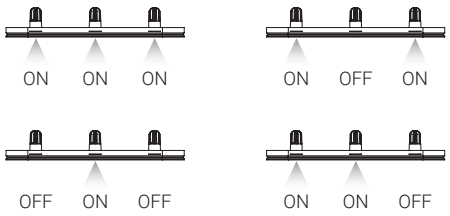

GYPSUM RECESSED



IT

–

Cornice in gesso, forma rotonda / quadrata, verniciabile. Il corpo lampada scompare totalmente ed emerge solo il fascio luminoso.

EN

–

Plaster frame, round / square shape, can be painted. The lamp body disappears entirely and only the light beam emerges.

ES

–

Marco de yeso, forma redonda/cuadrada, para pintar. El cuerpo de la lámpara desaparece por completo y solo emerge el haz luminoso.

DE

–

Runder/quadratischer Rahmen aus Gips, lackierbar.
Der Lampenkörper verschwindet völlig, nur das Lichtbündel ist sichtbar.

FR

–

Encadrement en plâtre, forme ronde / carrée, pouvant être verni.
Le corps du luminaire disparaît totalement en laissant apparaître seulement le faisceau lumineux.

PY


–

Рамка из гипса, круглая или квадратная форма, возможность покраски.
Корпус светильника полностью скрывается, оставляя только световой луч.










70° IP40 o.c. IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8866**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8866N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60860 | Glass








GYPSUM_EYE1

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8867**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8867N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_EYE2

arrayLED 12,5 W | CRI 80






50° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60852W50**	3000 K 1876 lm
☐ WHITE	**60852N50**	4000 K 1938 lm

ELECTRONICS



99126 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (max. 1 art.)

99344 | DALI / PUSH (max. 1 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)






GYPSUM_01

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8861**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8861N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_03

arrayLED 18 W | CRI 80






45° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60824W45**	3000 K 2611 lm
☐ WHITE	**60824N45**	4000 K 2697 lm

ELECTRONICS



99106 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99115 | 1-10V / PUSH (max. 1 art.)

99344 | DALI / PUSH (max. 1 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)






GYPSUM_02

arrayLED 7 W | CRI 80





70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8862**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8862N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)



99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)



99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)



99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_04

arrayLED 18 W | CRI 80





45° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60827W45**	3000 K 2611 lm
☐ WHITE	**60827N45**	4000 K 2697 lm

ELECTRONICS



99106 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)



99115 | 1-10V / PUSH (max. 1 art.)




99344 | DALI / PUSH (max. 1 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

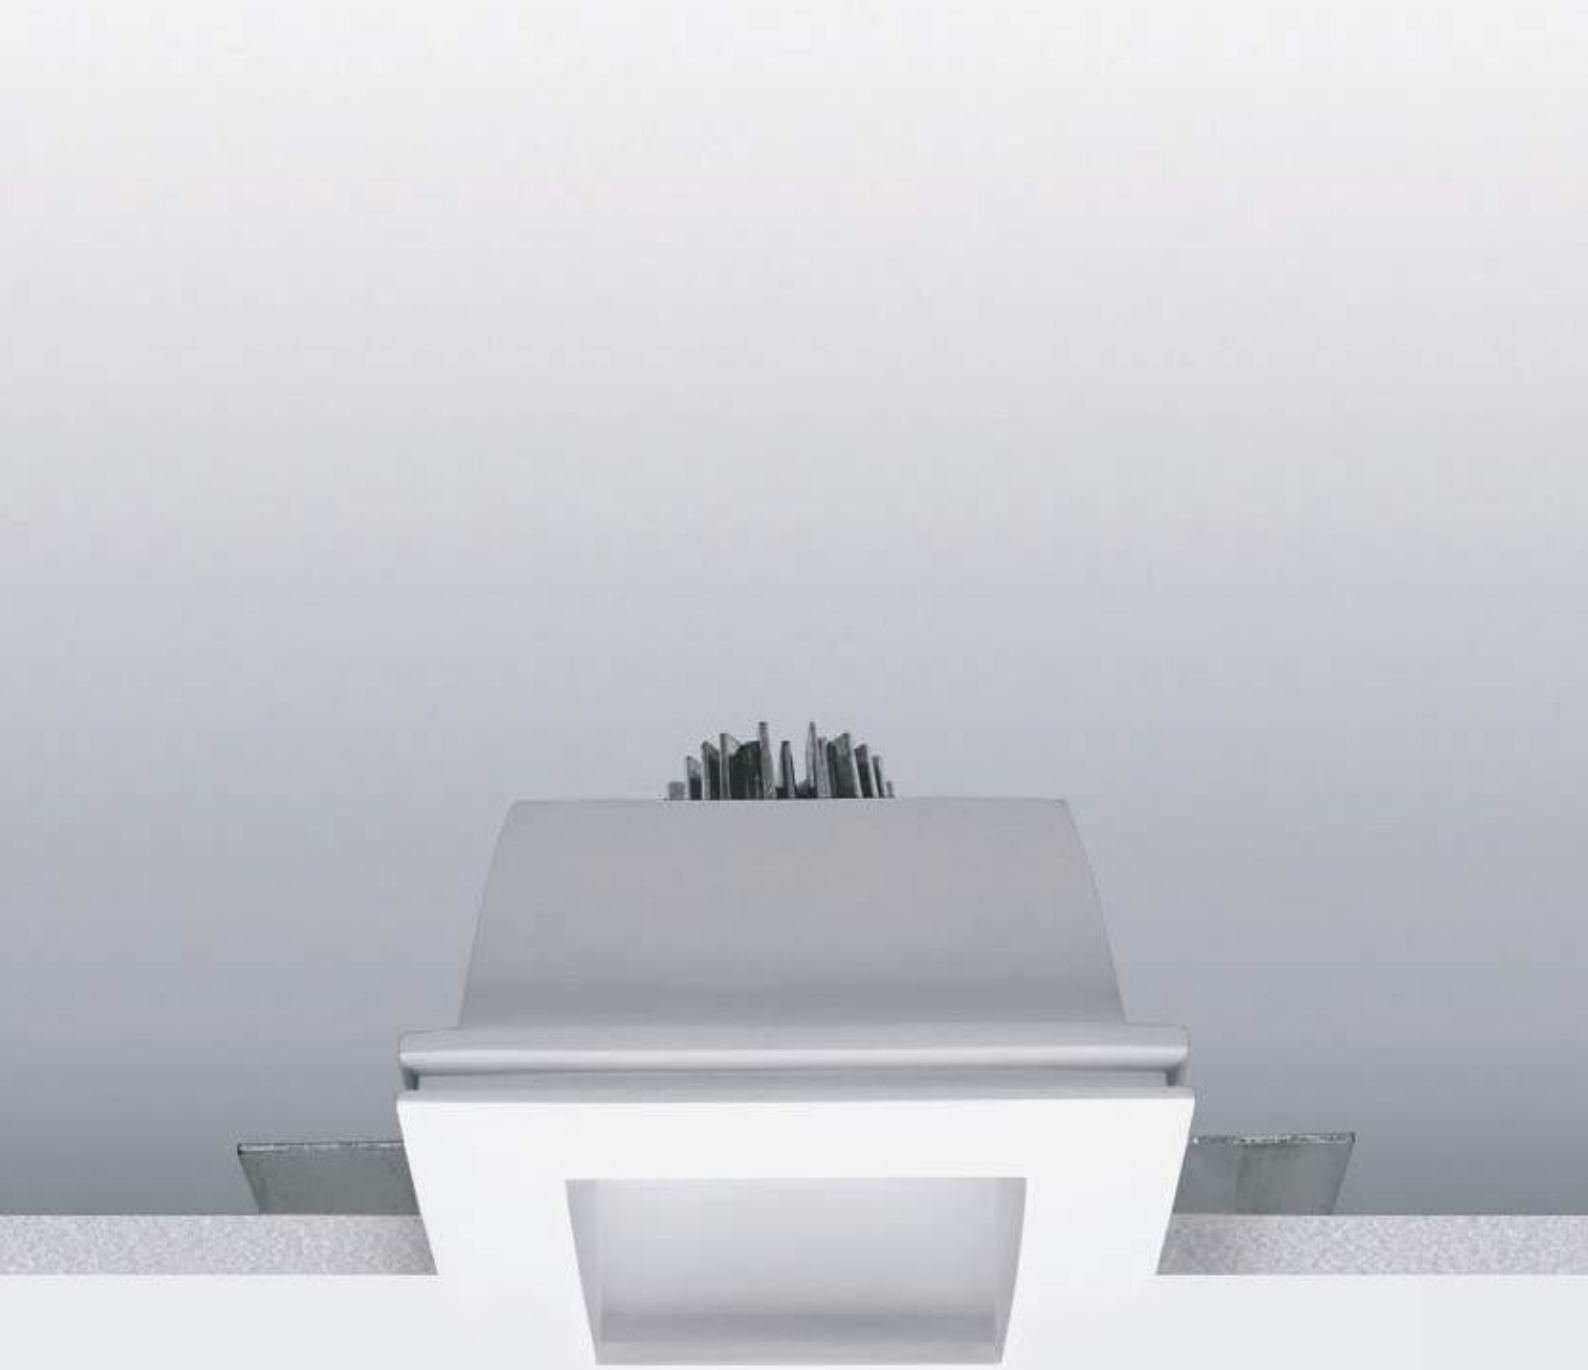

GYPSUM_QD1


arrayLED 9,3 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**63830W00**	3000 K 1364 lm
☐ WHITE	**63830N00**	4000 K 1408 lm

ELECTRONICS



62424 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

62431 | 1-10V / PUSH (max. 1 art.)

62432 | DALI / PUSH (max. 1 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_QC2

arrayLED 7 W | CRI 80


70°





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8865**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8865N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS




99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)


99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)


ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60840 | Glass

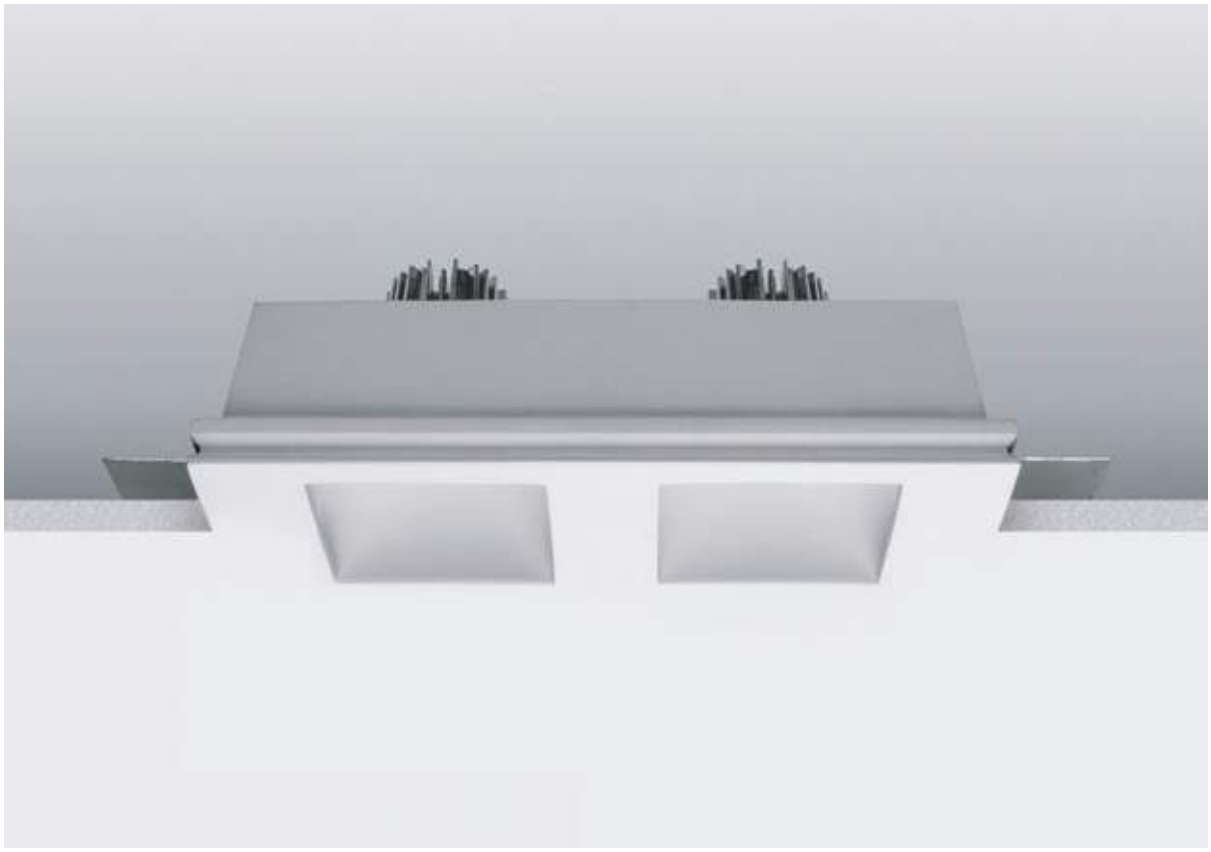


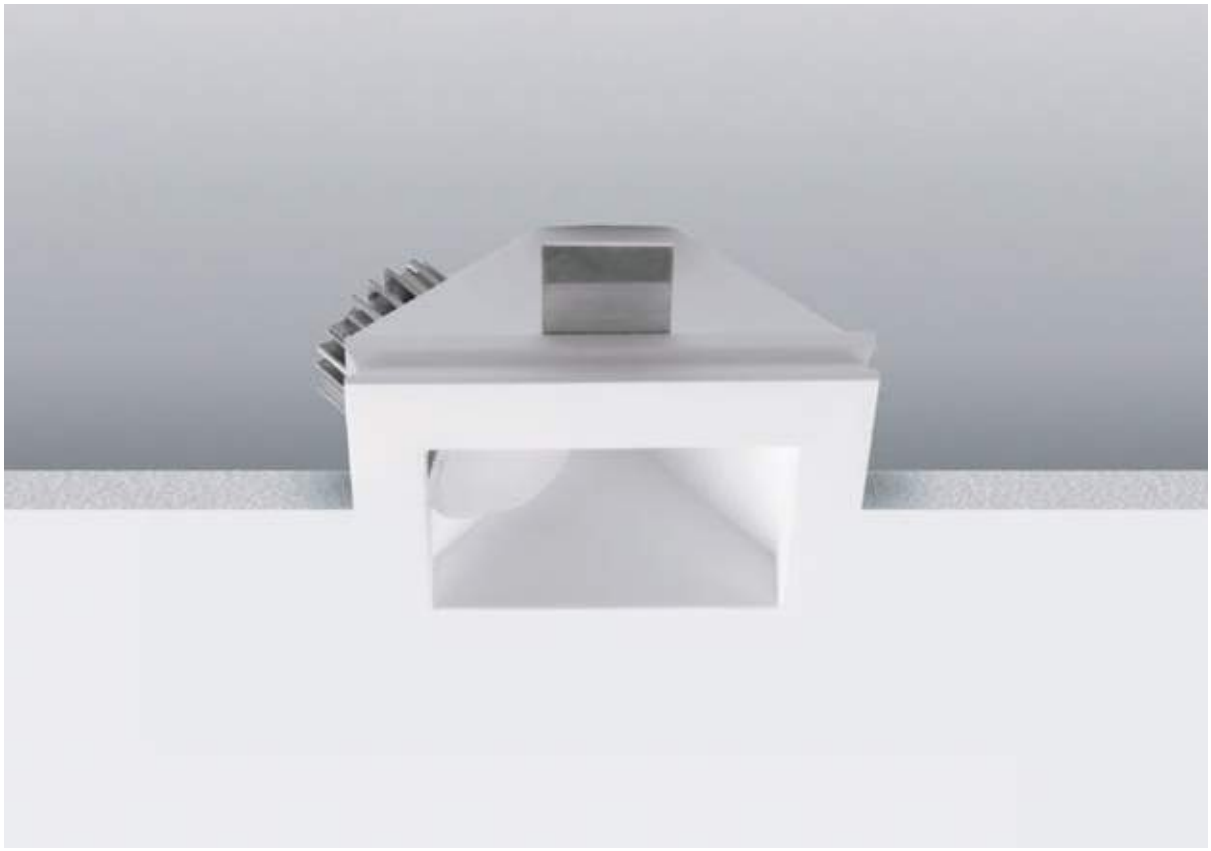

GYPSUM_QC3

arrayLED 7x2 W | CRI 80






70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8871**	3000 K 2x830 lm
☐ WHITE	**8871N**	4000 K 2x910 lm

ELECTRONICS




99147 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99115 | 1-10V / PUSH (max. 1 art.)

99345 | PUSH / DALI (max. 1 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60840 | Glass (x1)

GYPSUM_QCY

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8869**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8869N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)






GYPSUM_QC1

powerLED 1,5 W | CRI 80






60° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**64500W60**	3000 K 144 lm
WHITE	**64500N60**	4000 K 180 lm

ELECTRONICS



99195 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

99128 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-12 art.)

99344 | DALI / PUSH (1-12 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_QC4

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 O.C. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8860**	3000 K 830 lm
WHITE	**8860N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)


99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

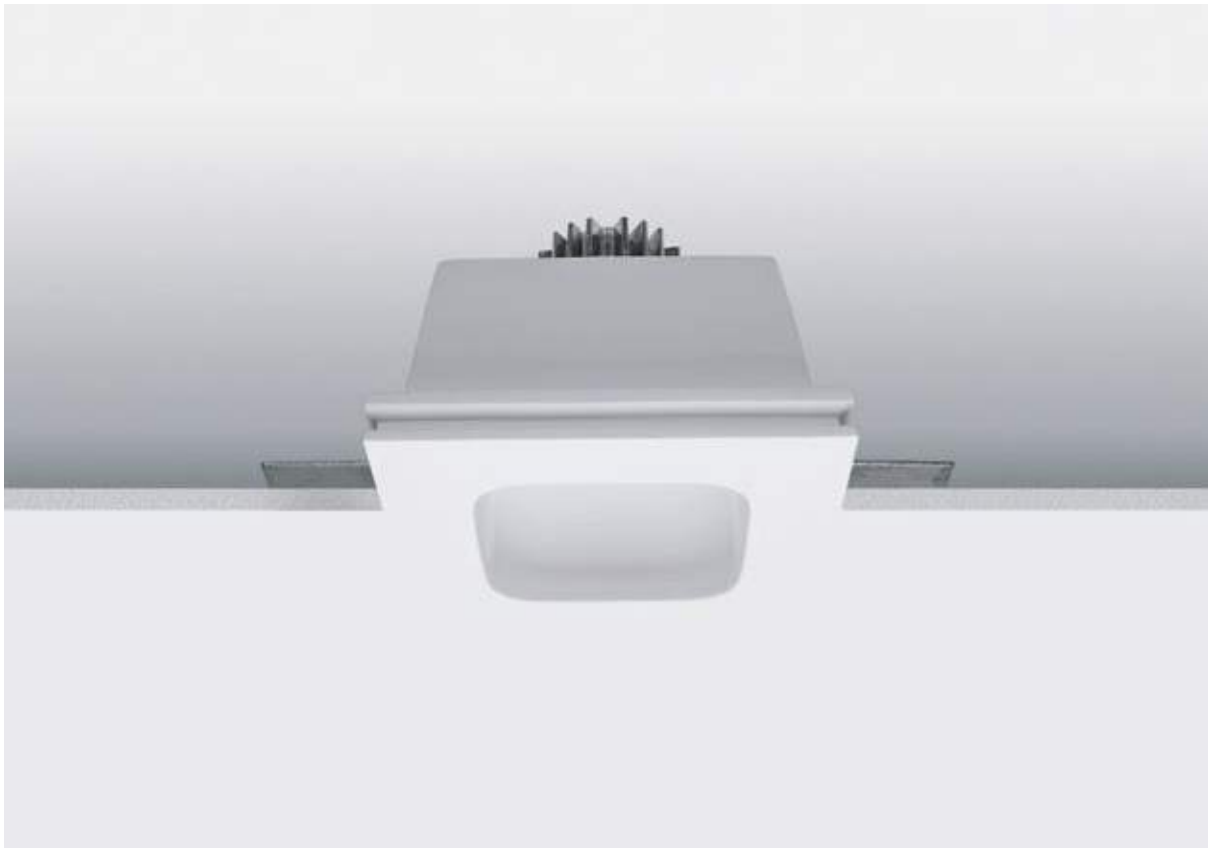




GYPSUM_QRD

arrayLED 7 W | CRI 80










TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8870**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8870N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS




99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60840 | Glass

GYPSUM_QD2

arrayLED 12,5 W | CRI 80








TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**63820W00**	3000 K 1876 lm
☐ WHITE	**63820N00**	4000 K 1938 lm

ELECTRONICS



99126 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99115 | 1-10V / PUSH (max. 1 art.)

99344 | DALI / PUSH (max. 1 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM RECESSED

DRIVER ON BOARD



IT

–

Cornice in gesso di forma rettangolare, verniciabile. Il corpo lampada scompare ed emerge solo il fascio luminoso. I faretti montano driver a bordo, per un'installazione facilitata.

EN

–

Rectangular-shaped plaster frame, can be painted. The lamp body disappears and only the light beam emerges. The spotlights have on-board drivers to facilitate installation.

ES

–

Marco de yeso rectangular, para pintar. El cuerpo de la lámpara desaparece y solo emerge el haz luminoso. Los focos tienen controladores integrados para una fácil instalación.

DE

–

Viereckiger Rahmen aus lackierbarem Gips. Der Lampenkörper verschwindet, nur das Lichtbündel ist sichtbar. Die Strahler haben Driver on Board für eine leichtere Installation.

FR

–

Encadrement en plâtre de forme rectangulaire pouvant être verni. Le corps du luminaire disparaît en laissant apparaître seulement le faisceau lumineux. Les projecteurs sont équipés d'une alimentation (driver) pour faciliter l'installation.

PY


–

Рамка из гипса прямоугольной формы, возможность покраски. Корпус светильника скрывается, оставляя только световой луч. Точечные светильники снабжены встроенным приводом для удобства установки.

GYPSUM_D1 DRIVER INCLUDED

topLED 13 W | 220-240 V | CRI 80







TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8872**	3000 K 1610 lm

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

GYPSUM_D2 DRIVER INCLUDED

topLED 32 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8873**	3000 K 4140 lm

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)



GYPSUM SEMIRECESSED



IT

_

Forme semplici a semincasso, facilmente componibili e con ingombri minimi. La cornice in gesso, verniciabile, scherma la sorgente per massimizzare il comfort visivo.

EN

_

Simple semi-recessed fixtures, easily assembled and with minimal dimensions. The paintable plaster frame shields the source in order to maximize visual comfort.

ES

_

Formas simples semiempotrables, fácilmente componibles y con dimensiones mínimas. El marco de yeso, con acabado de pintura, protege la fuente para maximizar el confort visual.

DE

_

Halbeinbaustrahler mit schlichten Formen, einfach kombinierbar und mit minimalem Platzbedarf. Der lackierbare Gipsrahmen schirmt die Lichtquelle ab, für maximalen Sehkomfort.

FR

_


Des formes simples à demi-encastrement, facilement composables et avec des dimensions minimum. Le cadre en plâtre, avec laquage possible, protège la source pour optimiser le confort visuel.


PY

_

Простые полувстроенные формы, которые легко компонуются и обладают небольшими размерами. Рама из гипса (с возможностью окраски), экранирует источник света для максимально комфортного для глаз освещения.



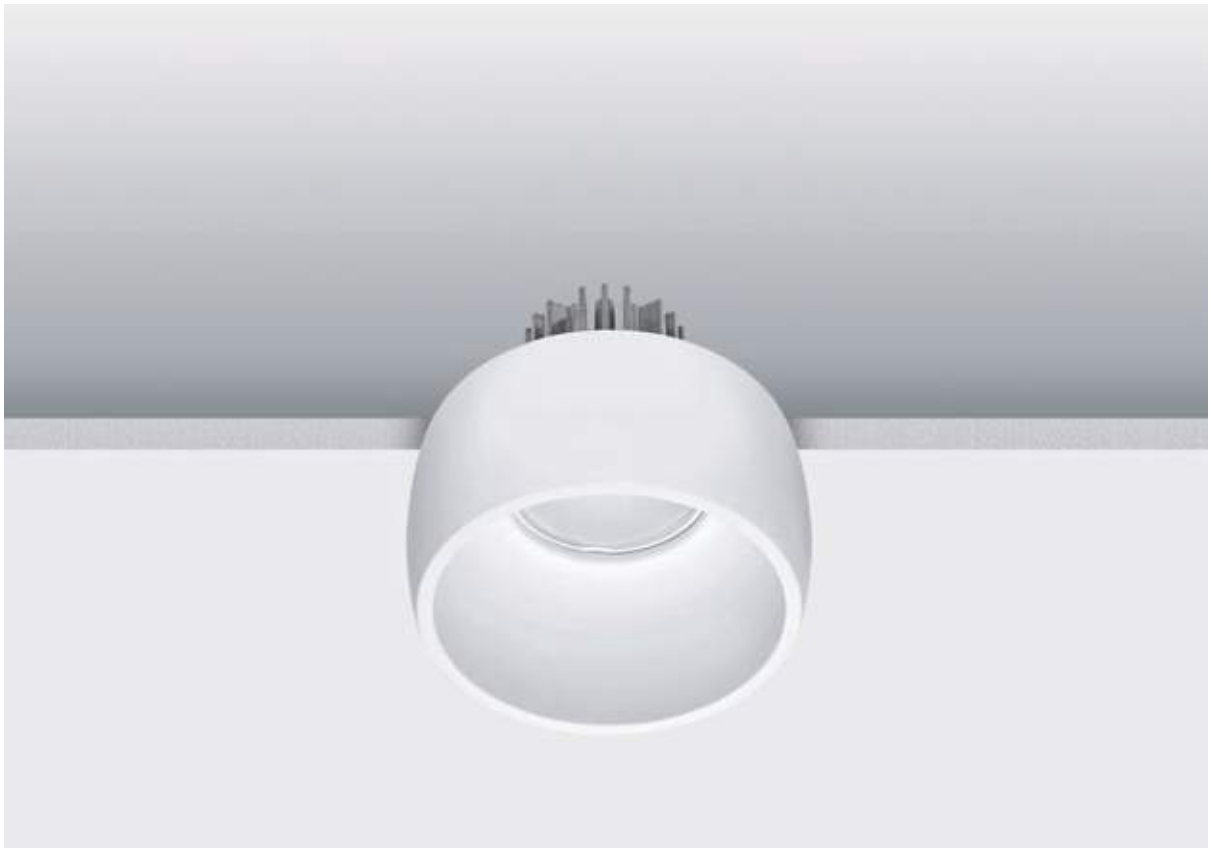


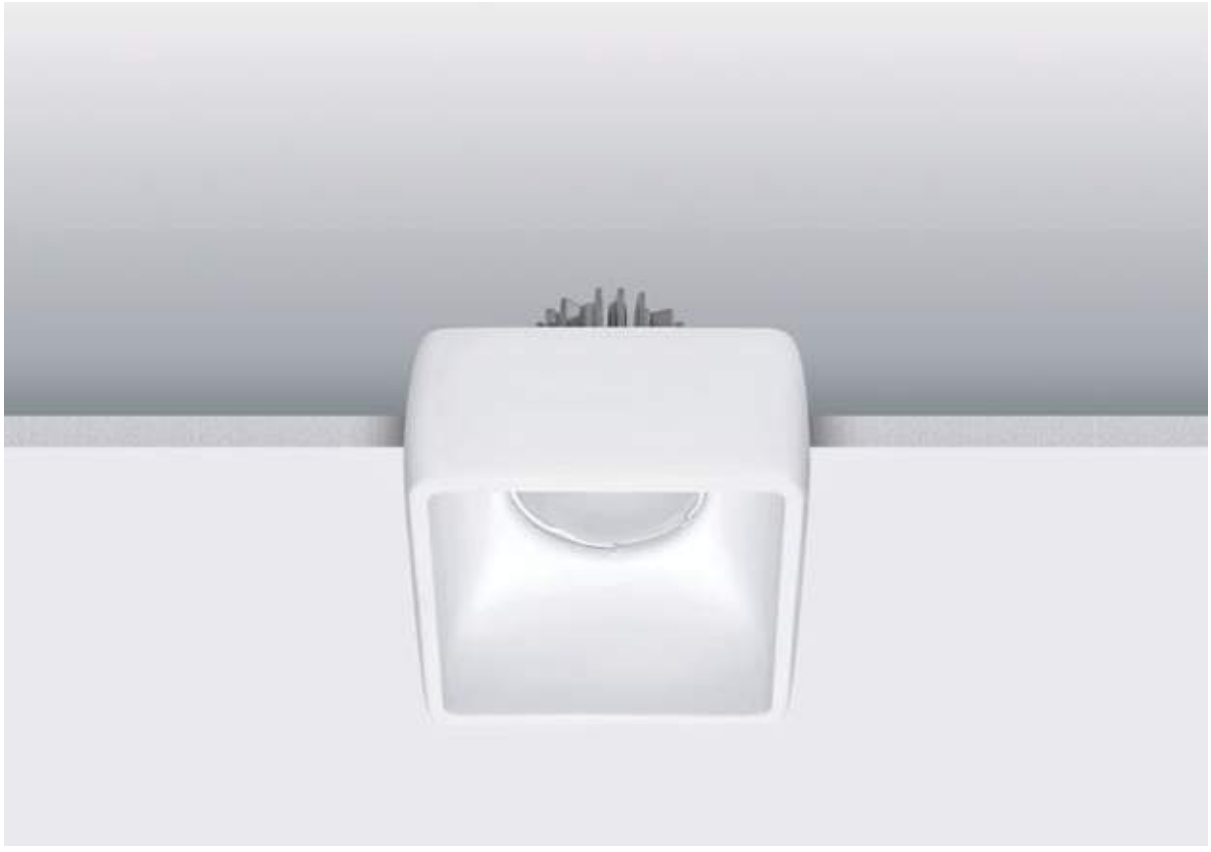

GYPSUM_SR

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 o.c. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8864**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8864N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)


99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

GYPSUM_SQ

arrayLED 7 W | CRI 80






70° | IP40 o.c. | IP20

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8863**	3000 K 830 lm
☐ WHITE	**8863N**	4000 K 910 lm

ELECTRONICS



99243 | ON/OFF Driver (max. 1 art.)

99147 | ON/OFF Driver (1-3 art.)

99115 | 1-10 V / PUSH (1-3 art.)

99344 | PUSH / DALI (1-3 art.)

GYPSUM PATHMARKER



IT

–

Luce segnapasso di varie forme, con cornice in gesso verniciabile per una perfetta integrazione con la superficie d'installazione.

EN

–

Path marker lights of various shapes, with paintable plaster frame for seamless integration with installation surface.

ES

–

Luz para balizamiento de varias formas, con marco de yeso, con acabado de pintura, para lograr una perfecta integración con la superficie de instalación.

DE

–

Wegeleuchte in verschiedenen Formen mit lackierbarem Gipsrahmen für das perfekte Einfügen der Leuchte in die Installationsoberfläche.

FR

–

Applique chemin lumineux de différentes formes, avec cadre en plâtre et laquage possible pour une parfaite intégration avec la surface d'installation.

PY

–

Сигнальный светильник разных форм, с рамой из гипса (с возможностью окраски) для абсолютной интеграции с установочной поверхностью.






GYPSUM_WR3


powerLED 1 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60811W00**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60811N00**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60836 | Outer casing

GYPSUM_WRX


powerLED 1 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60910W00**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60910N00**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)


99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)


60837 | Outer casing

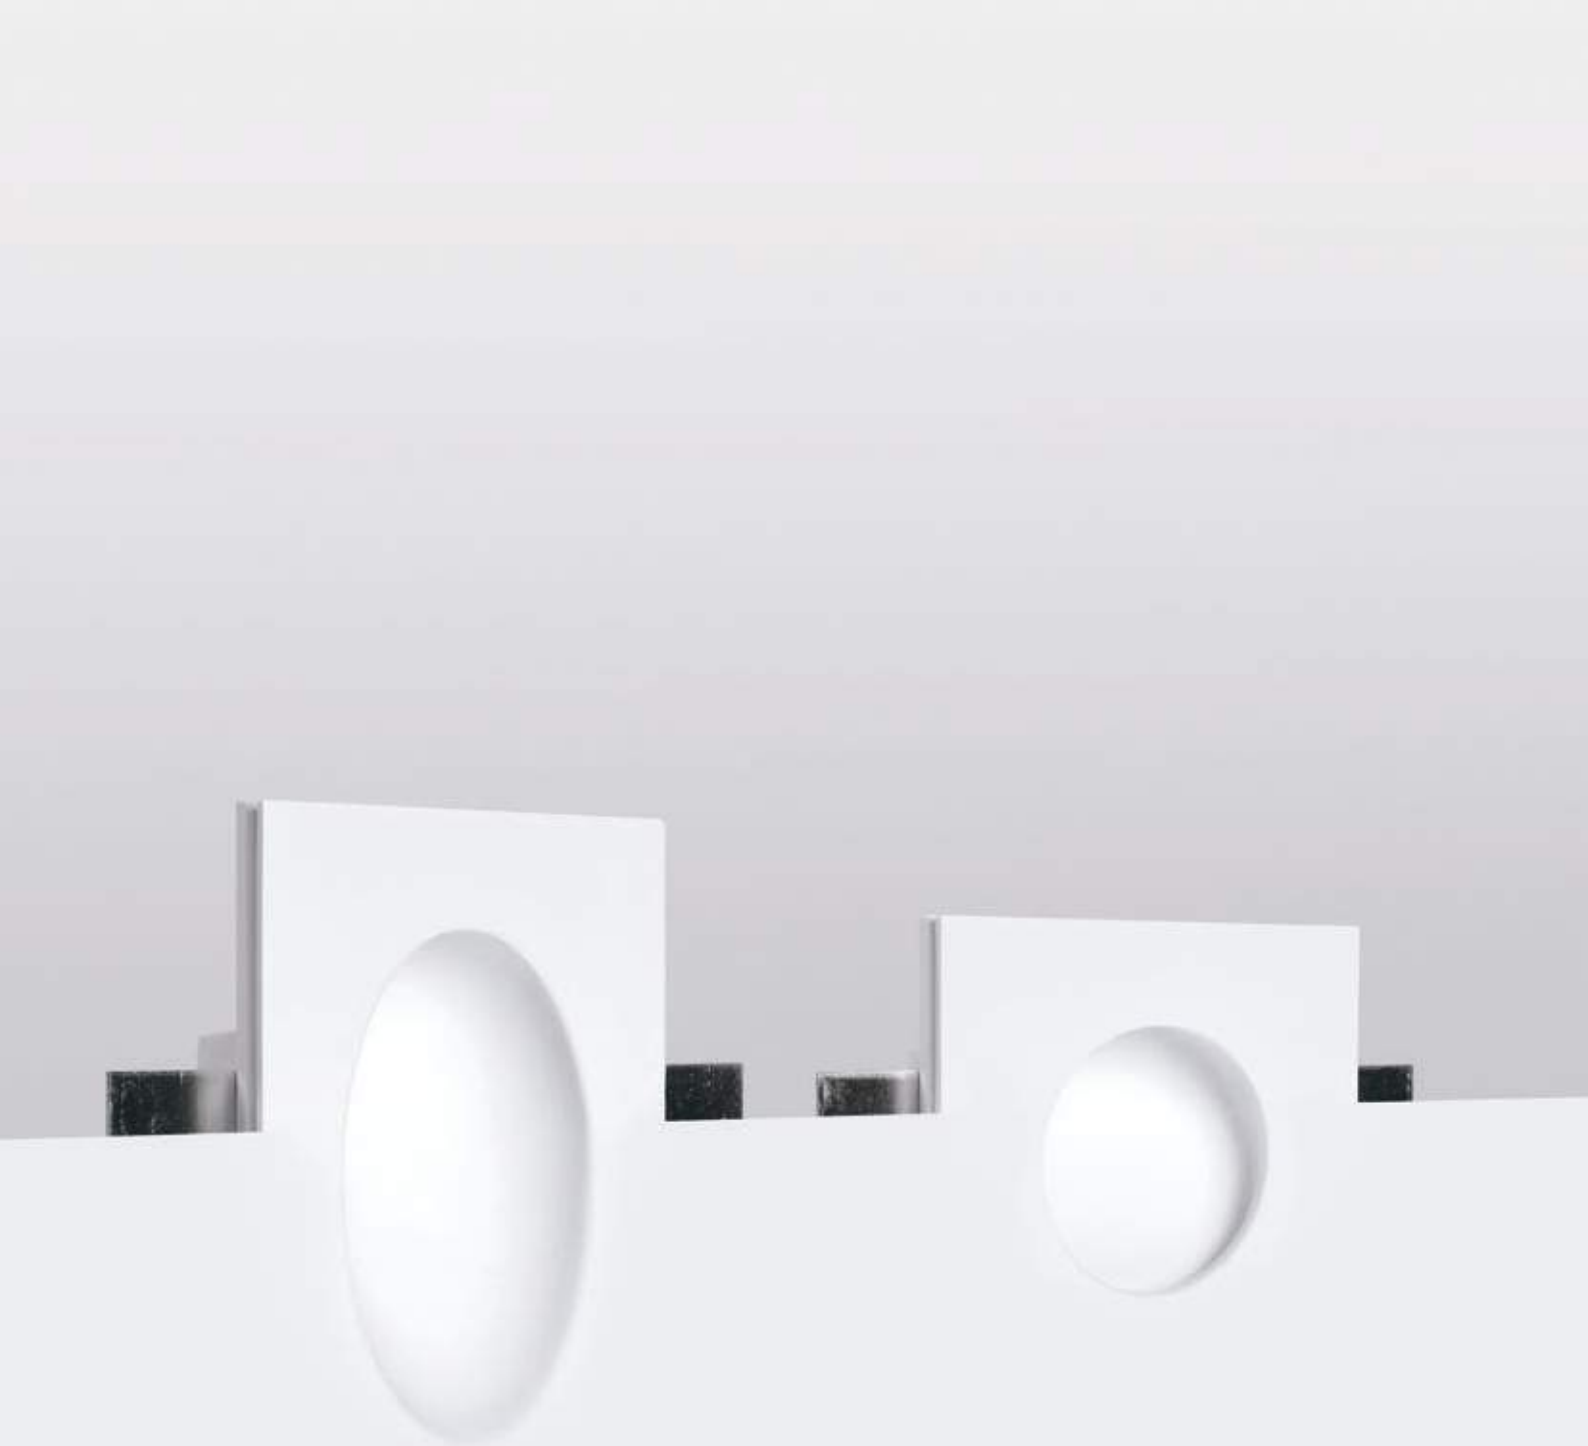

GYPSUM_WR1


powerLED 1 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60813W00**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60813N00**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60837 | Outer casing

GYPSUM_WR2


powerLED 1 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60815W00**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60815N00**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60838 | Outer casing




GYPSUM_WF1

powerLED 1 W | CRI 80


70° | IP40 O.C. | IP20





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60920W70**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60920N70**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)


61270 | Outer casing

GYPSUM_WF2

powerLED 1 W | CRI 80


70° | IP40 O.C. | IP20





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60930W70**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60930N70**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES




60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

61280 | Outer casing










TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60814W00**	3000 K 130 lm
☐ WHITE	**60814N00**	4000 K 140 lm

ELECTRONICS




89144 | ON/OFF Driver (1-2 art.)

89145 | ON/OFF Driver (3-6 art.)

99115 | 1-10V /PUSH (1-15 art.)

99344 | DALI /PUSH (1-15 art.)

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

60837 | Outer casing

GYPSUM PATHMARKER

DRIVER ON BOARD



IT

–

Luce segnapasso di varie forme, con cornice in gesso verniciabile per una perfetta integrazione con la superficie d'installazione. Driver incluso.

EN

–

Path marker lights of various shapes, with paintable plaster frame for seamless integration with installation surface. Driver included.

ES

–

Luz para balizamiento de varias formas, con marco de yeso, con acabado de pintura, para lograr una perfecta integración con la superficie de instalación. Controlador incluido.

DE

–

Wegeleuchte in verschiedenen Formen mit lackierbarem Gipsrahmen für das perfekte Einfügen der Leuchte in die Installationsoberfläche. Driver inbegriffen.

FR

–

Applique chemin lumineux de différentes formes, avec cadre en plâtre et laquage possible pour une parfaite intégration avec la surface d'installation. Driver inclus.

PY

–


Сигнальный светильник разных форм, с рамой из гипса (с возможностью окраски) для абсолютной интеграции с установочной поверхностью.
Привод в комплекте.

GYPSUM_WF3 DRIVER INCLUDED

powerLED 2 W | 220-240 V | CRI 80


70° | CE | IP40 o.c. | IP20





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**60680W70**	3000 K 170 lm
☐ WHITE	**60680N70**	4000 K 180 lm

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)


64180 | Outer casing

GYPSUM_WF4 DRIVER INCLUDED

powerLED 8 W | 220-240 V | CRI 80


CE | IP20






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**61390W00**	3000 K 576 lm
☐ WHITE	**61390N00**	4000 K 720 lm

ACCESSORIES



60830 | Shim (plasterboard 12,5 mm kit - 4 pieces)

61290 | Outer casing

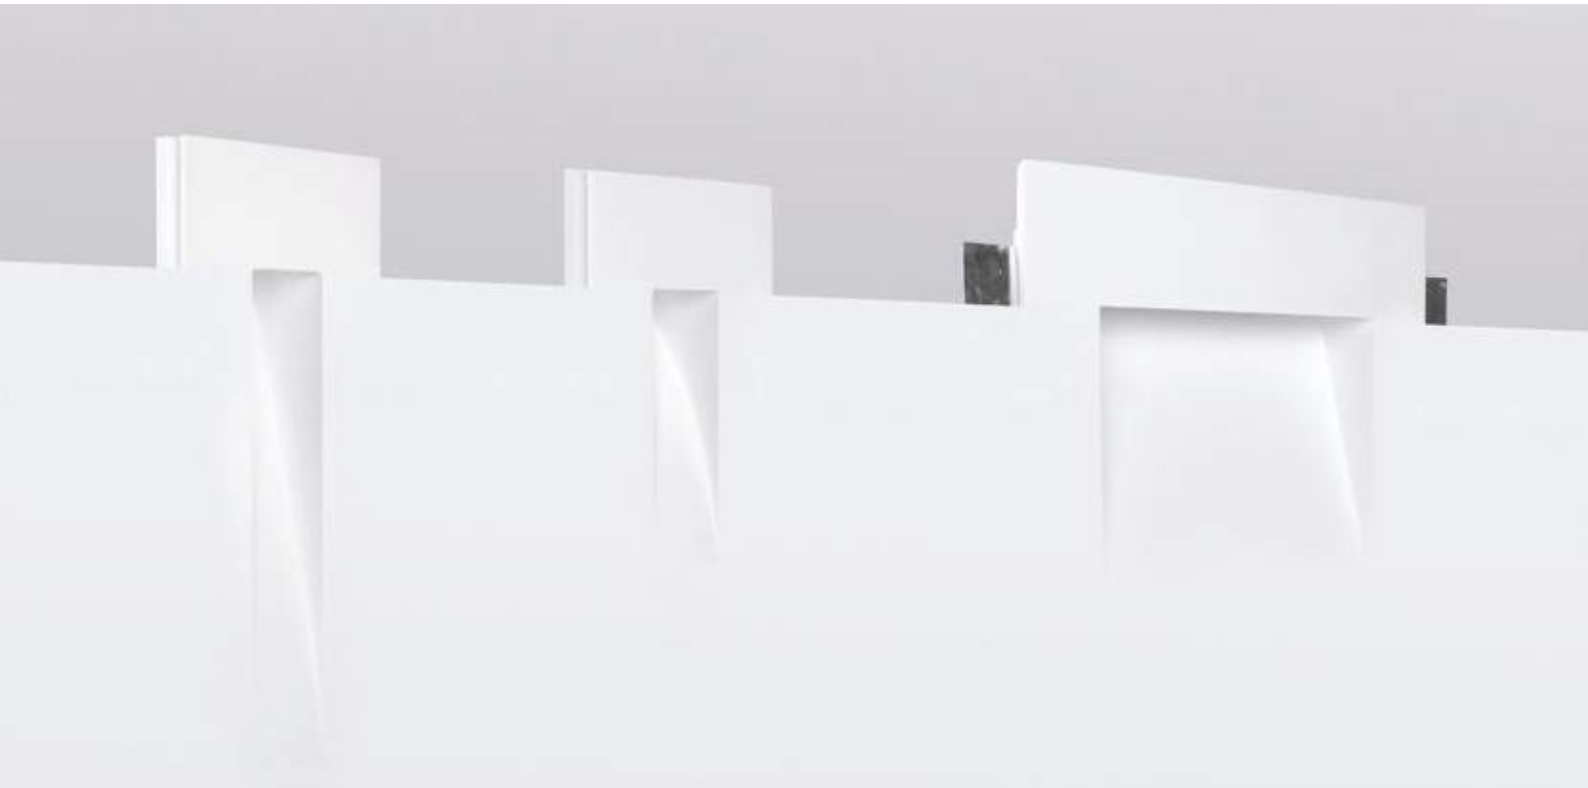

CABL
SYST

ES &


TEMS

SINFONIA SYSTEM

SPIDER CONFIGURATION
SNAKE CONFIGURATION
SPIDER + SNAKE

DIMMABLE





SINGLE INSTALLATION
p. 314

IT

–

Sistema luce radiale e lineare composto da sospensioni e plafoni. Finiture in alluminio verniciato bianco o nero, cromo lucido e oro spazzolato. Diffusori in polimetilmetacrilato satinato o extrachiaro parzialmente sabbiato.

EN

–

Radial and linear light system made up of suspensions and surface-mounted fixtures. Finish in white or black painted aluminium, polished chromium and brushed gold. Diffusers in satin-finish or extra-clear partly sandblasted polymethylmethacrylate.

ES

–

Sistema de luz radial y lineal compuesto lámparas colgantes y plafones. Acabados en aluminio pintado en blanco o negro, cromo pulido y oro cepillado. Difusores de polimetilmetacrilato satinado o extraclaro parcialmente arenado.

DE

–

Radiales und lineares Lichtsystem, bestehend aus Pendel- und Deckenleuchten. Ausführungen aus weiß oder schwarz lackiertem Aluminium, poliertem Chrom oder goldfarben gebürstet. Diffusoren aus Polymethylmethacrylat satiniertem oder extra-hellem teilweise sandgestrahlt.

FR

–

Système d'éclairage radial et linéaire composé de suspensions et de plafonniers. Finitions en aluminium vernis blanc et noir, chromées brillantes et dorées brossées. Diffuseurs en polyméthacrylate de méthyle satiné ou extraclair en partie sablé.

РУ

–

Система радиального и линейного света, состоящая из подвесных и потолочных светильников. Отделка из окрашенного в белый или черный цвет алюминия, хромированная блестящая или золотистая брашированная отделка. Диффузоры из сатинированного или особо прозрачного полиметилметакрилата, подвергнутого пескоструйной обработке.









SINFONIA SYSTEM / components

Il sistema Sinfonia include lampade di forme, dimensioni e finiture diverse, progettate per integrarsi all'interno di composizioni SPIDER (radiali), SNAKE (lineari) oppure miste. Si combinano i diversi elementi come "note" di uno spartito, per una "sinfonia" di luce che emoziona e diviene protagonista dell'ambiente.


The Sinfonia system includes lamps of different shapes, sizes and finishes, designed to integrate without SPIDER (radial), SNAKE (linear) or mixed compositions. The different elements are combined as "notes" on sheet music, for a"symphony" of light that thrills and becomes a protagonist of the environment.

El sistema Sinfonia incluye lámparas de diferentes formas, tamaños y acabados, diseñadas para integrarse en composiciones SPIDER (radiales), SNAKE (lineales) o mixtas. Los diferentes elementos se combinan como "notas" de una partitura, para una "sinfonía" de luz que emociona y se convierte en protagonista del ambiente.

Das Sinfonia-System enthält unterschiedliche Lampenformen, Größen und Ausführungen, die für die Integration in SPIDER- (radial); SNAKE- (linear) oder gemischten Kompositionen entworfen wurden. Die verschiedenen Elemente des Systems sind wie die „Noten" einer Partitur für eine „Lichtsymphonie" kombiniert, die Emotionen hervorruft und zum Protagonisten im Ambiente wird.

Le système Sinfonia se constitue d'éclairages de formes et de dimensions différentes, disponibles dans une large variété de finitions, spécialement conçus pour s'intégrer à l'intérieur des compositions SPIDER (radiales), SNAKE (linéaires) ou mixtes. Et comme une véritable symphonie, chaque élément peut se combiner à un autre, créant des notes de lumière capables d'émouvoir et de devenir la principale mélodie dans l'air.

Система Sinfonia включает светильники различных форм, размеров и отделок, спроектированных для интеграции в композиции типа SPIDER (радиальные), SNAKE (линейные) или смешанного типа. Различные элементы сочетаются друг с другом как «ноты» в партитуре для симфонии света, пробуждающей эмоции и становящейся главным действующим лицом пространства.




MASTER CANOPY




SLAVE CANOPY

CONNECTION CABLE

only for snake system

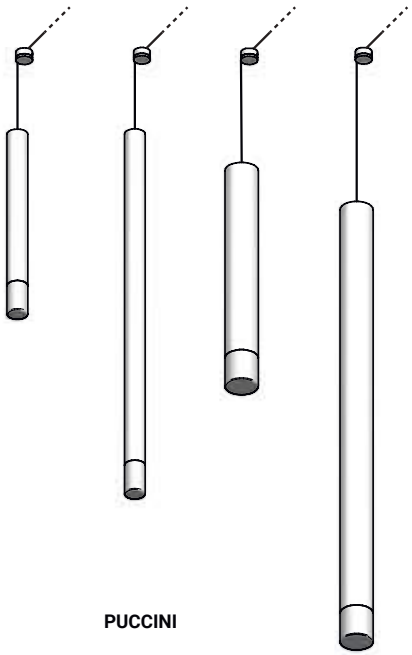


PUCCINI



ROSSINI_S

ROSSINI_P



VERDI




VIVALDI


MASTER CANOPY
for SPIDER AND SNAKE SYSTEM

IN 220-240 V / **OUT1** - 350 mA C.C. / **OUT2** - 24V C.V.





TYPE	CODE
WHITE	**KIT0090**
BLACK	**KIT0091**
CHROME	**KIT0092**
GOLD	**KIT0094**

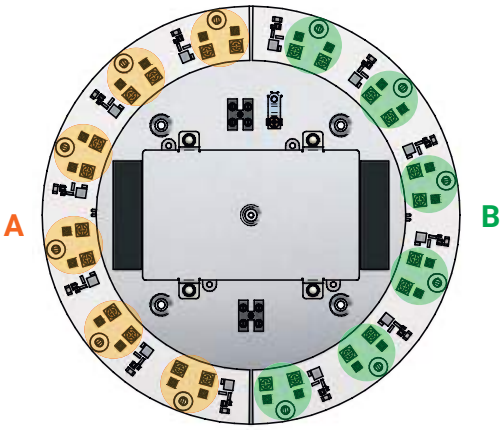

Section A
6 uscite disponibili / MAX 6 art. in totale per l'intera sezione A
6 output slots / MAX 6 art. TOT for section A


Section B
6 uscite disponibili / MAX 6 art. in totale per l'intera sezione B
6 output slots / MAX 6 art. TOT for section B

MAX 12 art. per rosone MASTER (A+B)
MAX 12 art. for MASTER canopy (A+B)

A+B Unica accensione dimmerabile
A+B Single dimmer light switch

SPIDER SYSTEM / composition

Configuration example

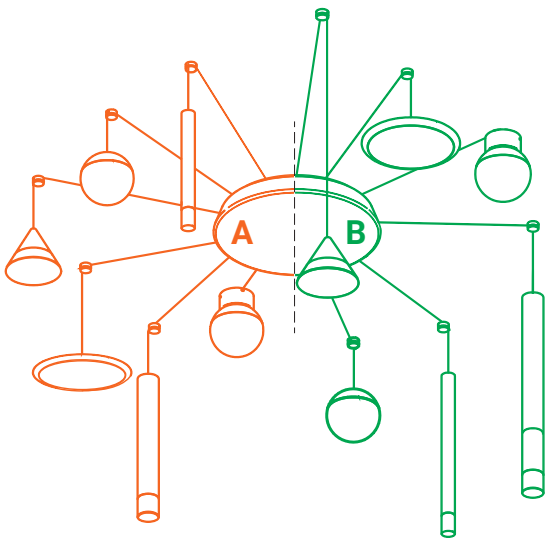

1 x Rosone master + MAX 12 art. (6+6)
1 x Master canopy + MAX 12 art. (6+6)

+

Section A
MAX 1 art. per ogni uscita
MAX 1 art. for each slot

+


Section B
MAX 1 art. per ogni uscita
MAX 1 art. for each slot

SNAKE SYSTEM / composition

Configuration example

1 x Rosone master +
rosoni slave (1 per ogni art. - eccetto Rossini_S) +
cavo di connessione + MAX 12 art. (6+6)


1 x Master canopy +
Slave canopies (1 for each art. - except Rossini_S) +
connection cable + MAX 12 art. (6+6)

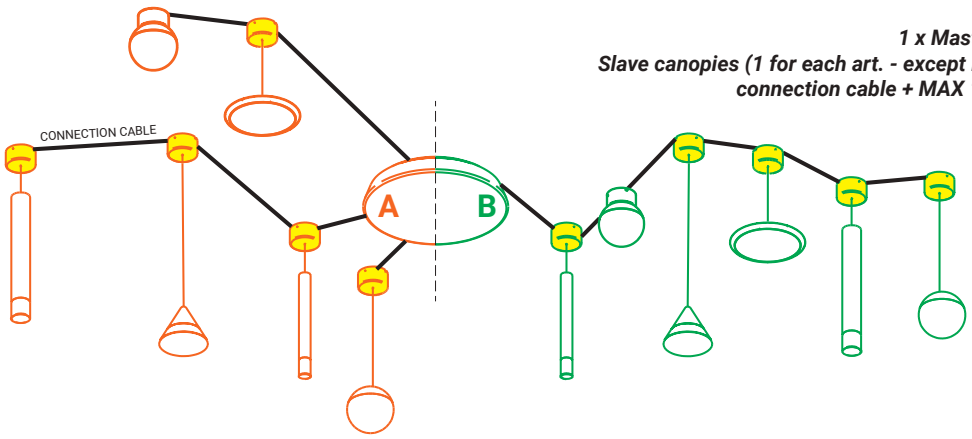

Section A
Da 1 a 6 art. per linea
MAX 6 art. in totale per l'intera sezione A
From 1 to 6 art. per line / MAX 6 art. TOT for section A

Section B
Da 1 a 6 art. per linea
MAX 6 art. in totale per l'intera sezione B
From 1 to 6 art. per line / MAX 6 art. TOT for section B

SLAVE CANOPY



TYPE	CODE
WHITE	KIT0100
BLACK	KIT0101
CHROME	KIT0102
GOLD	KIT0104


CONNECTION CABLE



TYPE	CODE
BLACK	KIT0106

SPIDER + SNAKE SYSTEM / composition

Configuration example

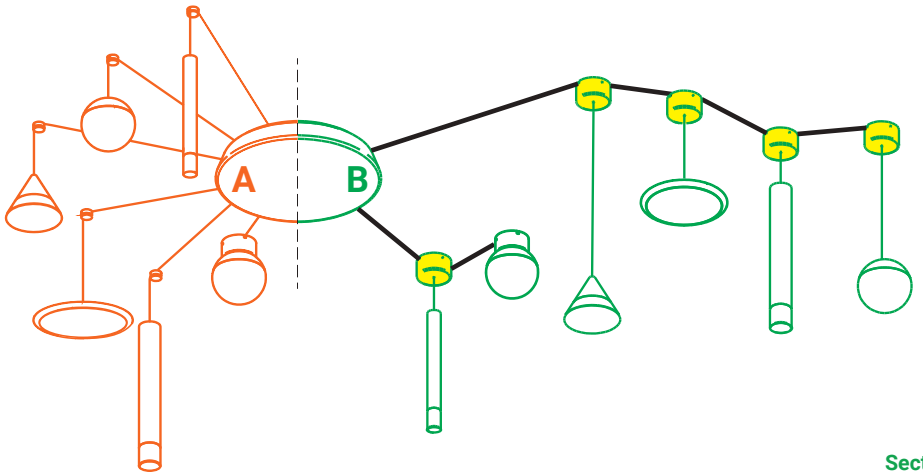


Section A / SPIDER
MAX 1 art. per ogni uscita
MAX 1 art. for each slot

Section B / SNAKE
Da 1 a 6 art. per linea
MAX 6 art. in totale per l'intera sezione B
From 1 to 6 art. per line / MAX 6 art. TOT for section B

topLED 2 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9505**	3000 K
BLACK	**9506**	230 lm
CHROME	**9507**	
GOLD	**9509**	




Included

topLED 2 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9510**	3000 K
BLACK	**9511**	230 lm
CHROME	**9512**	
GOLD	**9514**	




Included

topLED 5 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80

IP40





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9515**	3000 K
BLACK	**9516**	450 lm
CHROME	**9517**	
GOLD	**9519**	




Included

topLED 5 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80

IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9520**	3000 K
BLACK	**9521**	450 lm
CHROME	**9522**	
GOLD	**9524**	



Included

SINFONIA SYSTEM / ROSSINI_S

topLED 6 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9215**	3000 K
BLACK	**9216**	900 lm
CHROME	**9217**	
GOLD	**9219**	

SINFONIA SYSTEM / ROSSINI_P

topLED 6 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9490**	3000 K
BLACK	**9491**	900 lm
CHROME	**9492**	
GOLD	**9494**	




Included

SINFONIA SYSTEM / VERDI

topLED 6 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9495**	3000 K
BLACK	**9496**	900 lm
CHROME	**9497**	
GOLD	**9499**	




Included

SINFONIA SYSTEM / VIVALDI

topLED 6 W | **IN** 350 mA C.C. | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9500**	3000 K
BLACK	**9501**	600 lm
CHROME	**9502**	
GOLD	**9504**	



Included

MONO SYSTEM

NEW POLO



IT

Cavo a due conduttori in alluminio o rame + sostegno in acciaio, posto in tensione tra due pareti. I corpi illuminanti vengono posizionati lungo il cavo tramite apposita estremità di fissaggio.

EN

Two-conductor aluminium or copper cable + steel support, mounted wall to wall. The lighting fixtures are placed along the cable and anchored through a special fixing system.

ES

Cable de dos conductores de aluminio o cobre + soporte de acero, tensado entre dos paredes. Los cuerpos de iluminación se sitúan en el cable mediante los extremos correspondientes de fijación.

DE

Seil mit zwei Leitern aus Aluminium oder Kupfer + Halterung aus Stahl, das zwei Wänden gespannt wird. Die Leuchten werden mit den dafür vorgesehenen Befestigungen am Seil positioniert.

FR

Câble à deux conducteurs en aluminium ou cuivre + soutien en acier, mis en tension entre deux parois. Les corps lumineux sont positionnés le long du câble au moyen de l'extrémité de fixation prévue.

PY

Трос с двумя проводниками из алюминия или меди+ опора из стали, устанавливается путем натяжения между двумя стенами. Светильники закрепляются вдоль троса при помощи расположенного на конце крепления.














BATON-C_1

arrayLED 8 W | 220-240 V | CRI 80

70° | CE | IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / BLACK	**64652W70**	3000 K
WHITE / GOLD	**64653W70**	988 lm

BATON-C_2

arrayLED 3 W | 220-240 V | CRI 80

50° | CE | IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / BLACK	**64656W50**	3000 K
WHITE / GOLD	**64657W50**	325 lm

CIRCULAR-C

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 80

CE | IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8445**	3000 K
GREY	**8446**	2191 lm

OUTLOOK-C

arrayLED 11 W | 220-240 V | CRI 80

CE | IP20




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8422**	3000 K 1162 lm



Included

OH!-C1


topLED 6 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**10115**	3000 K
GREY	**10116**	727 lm

OH!-C2_280

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**12140**	3000 K 1002 lm




Included

POLO-C_660

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9166**	3000 K 3650 lm

POLO-C_960

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**9167**	3000 K 6080 lm

TRIX-C


topLED 19 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8429**	3000 K
GREY	**8430**	2050 lm

TU-V-C

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8650**	3000 K 2331 lm




Included

ANDROMEDA-C_1

GU10 | 220-240 V







TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**TR4304-4R**	1x42 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)
CHROME	**TR4304-3**	
NICKEL	**TR4304-48**	
RUST	**TR4304-9**	

ANDROMEDA-C_2

E27 | 220-240 V






TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**TR4303-3**	1x77 W Max Halogen PAR30 (LED Bulbs compatible)
NICKEL	**TR4303-48**	
RUST	**TR4303-9**	

BELL-C

E27 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**TR4317-9**	1x20 W Fluorescent (LED Bulbs compatible)

ORION-C_1

G9 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE / TRANSP. GLASS	**59754**	2x33 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)

ORION-C_2

GU10 | 220-240 V

IP20






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**59744**	1x42 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)
GREY	**59745**	

TEK-C_1

G9 | 220-240 V

IP40






TYPE	CODE	SOURCE
CHROME	**TR4302-3**	2x33 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)
NICKEL	**TR4302-48**	
RUST	**TR4302-9**	

SISTERS-C_248

E27 | 220-240 V

IP20




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**8653**	1x46 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)

Included

SISTERS-C_310

E27 | 220-240 V


IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**8656**	1x46 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)

Included

FASTENING KIT WALL AND CEILING









TYPE	CODE
WHITE	**TR4111-4**
GREY	**TR4111-5**
RUST	**TR4111-9**
CHROME	**TR4111-3**
NICKEL	**TR4111-8**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**8706**
RUST	1500	**8707**
CHROME	1500	**8708**
CHAMP. / NICKEL	1500	**8709**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**8711**
GREY	1500	**8712**

SPACER








TYPE	CODE
WHITE	**TR4114-4**
GREY	**TR4114-5**
RUST	**TR4114-9**
CHROME	**TR4114-3**
NICKEL	**TR4114-8**

WALL SWITCH KIT








TYPE	CODE
CHROME	**TR4120-3**
NICKEL	**TR4120-8**

CEILING SWITCH KIT








TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**TR4117-4R**
GREY	1500	**TR4117-5**
RUST	1500	**TR4117-9**
CHROME	1500	**TR4117-3**
NICKEL	1500	**TR4117-8**

SUPPORTING KIT







TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	2000	**TR4119-4**
GREY	2000	**TR4119-5**
RUST	2000	**TR4119-9**
CHROME	2000	**TR4119-3**
NICKEL	2000	**TR4119-48**

CABLE

Supporting cable and two conductors, section 2x1,5 mm^2.



L (mm)	CODE
1000	**TR4151**
5000	**TR4151-5**
10000	**TR4151-10**
15000	**TR4151-15**
20000	**TR4151-20**
25000	**TR4151-25**
30000	**TR4151-30**
50000	**TR4151-50**

COPPER CABLE

Supporting cable and two copper conductors, section 2x1,5 mm^2.



L (mm)	CODE
1000	**TR4152**
5000	**TR4152-5**
10000	**TR4152-10**
15000	**TR4152-15**
20000	**TR4152-20**
25000	**TR4152-25**
30000	**TR4152-30**
50000	**TR4152-50**

150 SYSTEM



IT

–

Cavo a due conduttori in alluminio o rame + sostegno in acciaio.Due cavi, paralleli, sono posti in tensione tra due pareti a 150 millimetri di distanza l'uno dall'altro. I corpi illuminanti vengono posizionati lungo il cavo tramite apposita estremità di fissaggio.

EN

–

Two-conductor aluminium or copper cable + steel support. Two parallel cables mounted wall to wall separated by 150 mm. The lighting fixtures are placed along the cable and anchored by means of a special fixing system.

ES

–

Cable de dos conductores de aluminio o cobre + soporte de acero. Dos cables, paralelos, tensados entre dos paredes a 150 milímetros de distancia entre sí. Los cuerpos de iluminación se sitúan en el cable mediante los extremos correspondientes de fijación.

DE

–

Seil mit zwei Leitern aus Aluminium oder Kupfer + Halterung aus Stahl. Zwei parallele Seile werden im Abstand von 150 mm zwischen zwei Wänden gespannt. Die Leuchten werden mit den dafür vorgesehenen Befestigungen an den Seilen positioniert.

FR

–

Câble à deux conducteurs en aluminium ou cuivre + soutien en acier. Deux câbles, parallèles, sont mis en tension entre deux parois à une distance de 150 millimètres l'un de l'autre. Les corps lumineux sont positionnés le long du câble au moyen de l'extrémité de fixation prévue.

PY

–

Трос с двумя проводниками из алюминия или меди, опора из стали. Два параллельных троса натягиваются между двумя стенами на расстоянии 150 мм один от другого. Светильники закрепляются вдоль троса при помощи расположенного на конце крепления.












OUTLOOK-C15

topLED 11 W | 220-240 V | CRI 80

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8423**	3000 K 1162 lm




Included

BATON-C15_1

arrayLED 8 W | 220-240 V | CRI80

70° IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / BLACK	**64654W70**	3000 K
WHITE / GOLD	**64655W70**	988 lm

BATON-C15_2

arrayLED 3 W | 220-240 V | CRI80

50° IP40




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE / BLACK	**64658W50**	3000 K
WHITE / GOLD	**64659W50**	325 lm

OH!-C15_280

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 90

IP20



TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**12141**	3000 K 1002 lm





Included

SELF-C15_RJ

arrayLED 10 W | 220-240 V | CRI 80

50° | CE | IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**64732W50**	3000 K
GREY	**64710W50**	777 lm

SELF-C15_R

topLED 14 W | 220-240 V | CRI 80

CE | IP40






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**64731W00**	3000 K
GREY	**64709W00**	1313 lm

TABLET-C15

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 80

CE | IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8435**	3000 K
GREY	**8436**	1877 lm

BELL-C15

E27 | 220-240 V

CE | IP20






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**TR4217-9**	1x20 W Max Fluorescent (LED Bulbs compatible)

HALLEY-C15_1

R7s | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
CHROME	**TR4200-3**
NICKEL	**TR4200-48**
RUST	**TR4200-9**

SOURCE


1x80 W Max
Halogen 78 mm


(LED Bulbs compatible)

HALLEY-C15_J1

GU10 | 220-240 V

ADJ IP20





TYPE	CODE
CHROME	**TR4201-3**
NICKEL	**TR4201-48**
RUST	**TR4201-9**

SOURCE

1x42 W Max
Halogen


(LED Bulbs compatible)

HALLEY-C15_J2

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE
CHROME	**TR4202-3**
NICKEL	**TR4202-48**
RUST	**TR4202-9**

SOURCE

1x77 W Max
Halogen PAR30


(LED Bulbs compatible)

ORION-C15_J

E27 | 220-240 V

ADJ IP40





TYPE	CODE
WHITE	**59114**
GREY	**59115**

SOURCE


1x77 W
Halogen PAR30

(LED Bulbs compatible)

SISTERS-C15_248

E27 | 220-240 V

IP20



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**8654**	1x46 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)




Included

SISTERS-C15_310

E27 | 220-240 V

IP20





TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**8657**	1x46 W Max Halogen (LED Bulbs compatible)




Included

FASTENING KIT WALL AND CEILING










TYPE	CODE
WHITE	**TR4109-4**
GREY	**TR4109-5**
RUST	**TR4109-9**
CHROME	**TR4109-3**
NICKEL	**TR4109-8**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
RUST	1500	**8718**
CHROME	1500	**8716**
NICKEL	1500	**8717**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**8721**
GREY	1500	**8722**

SPACER









TYPE	CODE
WHITE	**TR4113-4**
GREY	**TR4113-5**
RUST	**TR4113-9**
CHROME	**TR4113-3**
NICKEL	**TR4113-8**

CEILING SWITCH KIT








TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**TR4121-4R**
GREY	1500	**TR4121-5**
RUST	1500	**TR4121-9**
CHROME	1500	**TR4121-3**
NICKEL	1500	**TR4121-8**

CEILING-WALL SWITCH KIT







TYPE	L (mm)	CODE
CHROME	1500	**TR4124-3**
NICKEL	1500	**TR4124-8**

WALL SWITCH KIT









TYPE	L (mm)	CODE
CHROME	1500	**TR4104-3**
NICKEL	1500	**TR4104-8**

SUPPORT KIT







TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	2000	**TR4103-4**
GREY	2000	**TR4103-5**
RUST	2000	**TR4103-9**
CHROME	2000	**TR4103-3**
NICKEL	2000	**TR4103-48**

CABLE

Supporting cable and two conductors, section 2x1,5 mm².



L (mm)	CODE
1000	**TR4151**
5000	**TR4151-5**
10000	**TR4151-10**
15000	**TR4151-15**
20000	**TR4151-20**
25000	**TR4151-25**
30000	**TR4151-30**
50000	**TR4151-50**

COPPER CABLE

Supporting cable and two copper conductors, section 2x1,5 mm².



L (mm)	CODE
1000	**TR4152**
5000	**TR4152-5**
10000	**TR4152-10**
15000	**TR4152-15**
20000	**TR4152-20**
25000	**TR4152-25**
30000	**TR4152-30**
50000	**TR4152-50**

300 SYSTEM

NEW POLO



IT

–
Cavo a due conduttori in alluminio o rame + sostegno in acciaio. Due cavi, paralleli, sono posti in tensione tra due pareti a 300 millimetri di distanza l'uno dall'altro. I corpi illuminanti vengono posizionati lungo i cavi tramite apposita estremità di fissaggio.

EN

–
Two-conductor aluminium or copper cable + steel support. Two parallel cables mounted wall to wall separated by 300 mm. The lighting fixtures are placed along the cables and anchored by means of a special fixing system.

ES

–
Cable de dos conductores de aluminio o cobre + soporte de acero. Dos cables, paralelos, tensados entre dos paredes a 300 milímetros de distancia entre sí. Los cuerpos de iluminación se sitúan en los cables mediante los extremos correspondientes de fijación.

DE

–
Seil mit zwei Leitern aus Aluminium oder Kupfer + Halterung aus Stahl. Zwei parallele Seile werden im Abstand von 300 mm zwischen zwei Wänden gespannt. Die Leuchten werden mit den dafür vorgesehenen Befestigungen an den Seilen positioniert.

FR

–
Câble à deux conducteurs en aluminium ou cuivre + soutien en acier. Deux câbles, parallèles, sont mis en tension entre deux parois à une distance de 300 millimètres l'un de l'autre. Les corps lumineux sont positionnés le long du câble au moyen de l'extrémité de fixation prévue.

PY

–
Трос с двумя проводниками из алюминия или меди, опора из стали. Два параллельных троса натягиваются между двумя стенами на расстоянии 300 мм один от другого. Светильники закрепляются вдоль тросов при помощи расположенного на конце крепления.










BEEBO-C30

topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80

IP20






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8442**	3000 K
GREY	**8443**	2324 lm

OH!-C30_280

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12142**	3000 K 1002 lm



Included

OH!-C30_380

topLED 18 W | 220-240 V | CRI 80



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**12145**	3000 K 1893 lm




Included

POLO-C_660

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9166**	3000 K 3650 lm

POLO-C_960

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9167**	3000 K 6080 lm

MATRIX-C30

topLED 52 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**54284N00**	4000 K
GREY	**54285N00**	5590 lm

TRIX-C30_1

topLED 21 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8425**	3000 K
GREY	**8426**	2050 lm

TRIX-C30_2

topLED 42 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8427**	3000 K
GREY	**8428**	4512 lm

BELL-C30

E27 | 220-240 V






TYPE	CODE	SOURCE
RUST	**8736**	1x23 W Max Fluorescent (LED Bulbs compatible)

ORION-C30J

E27 | 220-240 V

ADJ | IP40





TYPE	CODE
GREY	**51545**

SOURCE


1x77 W Max
Halogen PAR30
(LED Bulbs compatible)

VEGA-C30_1

R7s | 220-240 V

IP40





TYPE	CODE
GREY	**TR4000-5**
RUST	**TR4000-9**
CHROME	**TR4000-3**
NICKEL	**TR4000-48**

SOURCE


1x200 W Max
Halogen 114 mm
(LED Bulbs compatible)

VEGA-C30_2

E27 | 220-240 V

ADJ | IP20





TYPE	CODE
GREY	**TR4014-5**
CHROME	**TR4014-3**
NICKEL	**TR4014-48**

SOURCE


1x77 W Max
Halogen PAR30
(LED Bulbs compatible)

VEGA-C30_3

E27 | 220-240 V

ADJ | IP20







TYPE	CODE
RUST	**51456**

SOURCE

1x77 W Max
Halogen PAR30
(LED Bulbs compatible)

FASTENING KIT WALL AND CEILING









TYPE	CODE
WHITE	**TR4109-4**
GREY	**TR4109-5**
RUST	**TR4109-9**
CHROME	**TR4109-3**
NICKEL	**TR4109-8**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
GREY	1500	**8729**
RUST	1500	**8728**
CHROME	1500	**8726**
NICKEL	1500	**8727**

POWER SUPPLY KIT









TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**8721**
GREY	1500	**8722**

SPACER









TYPE	CODE
WHITE	**TR4101-4**
GREY	**TR4101-5**
RUST	**TR4101-9**
CHROME	**TR4101-3**
NICKEL	**TR4101-8**

SUPPORT KIT










TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	2000	**TR4103-4**
GREY	2000	**TR4103-5**
RUST	2000	**TR4103-9**
CHROME	2000	**TR4103-3**
NICKEL	2000	**TR4103-48**

CEILING SWITCH KIT








TYPE	L (mm)	CODE
WHITE	1500	**TR4105-4R**
GREY	1500	**TR4105-5**
RUST	1500	**TR4105-9**
CHROME	1500	**TR4105-3**
NICKEL	1500	**TR4105-8**

CEILING-WALL SWITCH KIT







TYPE	CODE
CHROME	**TR4124-3**
NICKEL	**TR4124-8**

WALL SWITCH KIT







TYPE	CODE
CHROME	**TR4104-3**
NICKEL	**TR4104-8**

CABLE

Supporting cable and two conductors, section 2x1,5 mm².



L (mm)	CODE
1000	**TR4151**
5000	**TR4151-5**
10000	**TR4151-10**
15000	**TR4151-15**
20000	**TR4151-20**
25000	**TR4151-25**
30000	**TR4151-30**
50000	**TR4151-50**

COPPER CABLE

Supporting cable and two copper conductors, section 2x1,5 mm².



L (mm)	CODE
1000	**TR4152**
5000	**TR4152-5**
10000	**TR4152-10**
15000	**TR4152-15**
20000	**TR4152-20**
25000	**TR4152-25**
30000	**TR4152-30**
50000	**TR4152-50**

OUTD

O O R

BUTLER

ANTICORROSION CATAPHORESIS TREATMENT



IT

Piantana in metallo verniciato nero con diffusore sferico in polietilene lineare bianco. Dotata di vassoio estraibile e gancio porta borsa.

EN

Floor lamp in black painted metal with spherical diffuser in white linear polyethylene. Fitted with removable tray and bag hook.

ES

Lámpara de pie de metal pintado de negro con un difusor esférico de polietileno lineal blanco. Equipada con una bandeja extraíble y un gancho para sostener el bolso.

DE

Stehlampe aus schwarz lackiertem Metall mit kugelförmigen Diffusor aus weißem linearem Polyethylen. Mit ausziehbarer Schale und Taschenhaken.

FR

Lampadaire en métal vernis noir avec diffuseur sphérique en polyéthylène linéaire blanc. Doté d'une console extractible et d'un crochet accroche-sac.

РУ

Торшер из окрашенного в черный металла со сферическим рассеивателем из линейного белого полиэтилена. Снабжен схемным лотком и крючком для сумки.







Kit table and handbag hook







BUTLER

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 80



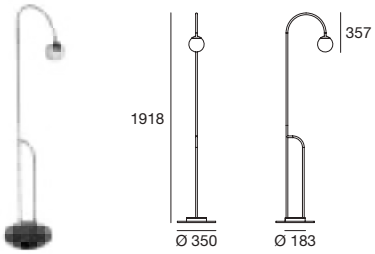

TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**9095**	3000 K 994 lm




ACCESSORIES

KIT9095 | Table and handbag hook



CHOBIN65

NEW LED SOURCE



IT

–

Base in policarbonato, diffusore in silicone, dischetto in metallo (incluso) per luce radiale. Sorgente LED integrata oppure GX53. Lampada in IP65.

EN

–

Base in polycarbonate, silicone diffuser, metal disc (included) for radial light. Built-in LED or GX53 source. Lamp in IP65.

ES

–

Base en policarbonato, difusor de silicona, disco en metal (incluido) para luz radial. Fuente integrada de LED o GX53. Lámpara con IP65.

DE

–

Basis aus Polycarbonat, Diffusor aus Silikon, kleine Scheibe (inbegriffen) für radiales Licht aus Metall. Integrierte LED-Quelle oder GX53. Lampe mit IP65

FR

–

Base en polycarbonate, diffuseur en silicone, disque en métal (inclus) pour lumière radiale. Source d'éclairage à LED intégrée ou GX53. Luminaire IP65.

РУ

–

Основание из поликарбоната, силиконовый рассеиватель, диск (в комплекте) для радиального света из металла. Встроенный светодиод или лампа с цоколем GX53. Степень защиты светильника IP65.







Example of custom drawings





Discs with custom drawings




Dischi in metallo personalizzabili su richiesta
(lotto 25 pz o multipli
prezzo su richiesta Custom Dept.)

Customizable metal discs on request
(lot of 25 pcs or multiples
price on request to Custom Dept.)



CHOBIN65 LED

topLED 2 W | 220-240 V | CRI 80




TYPE	CODE	COLOUR
☐ SILICON	**8322**	3000 K 274 lm

INCLUDED | Metal disc for radial emission

CHOBIN65 GX53

GX53 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ SILICON	**8321**	GX53 1x4 W Max LED bulb not included

INCLUDED | Metal disc for radial emission

How to remove/change the disc














LINGOTTO

AISI 304



IT

–

Diffusore in resina poliuretanica bianca, corpo lampada in acciaio inox AISI 304 verniciato nero oppure dark brown.

EN

–

Diffuser in white polyurethane resin, lamp body in AISI 304 stainless steel painted black or dark brown.

ES

–

Difusor de resina de poliuretano blanco, cuerpo de la lámpara de acero inoxidable AISI 304 pintado de negro o marrón oscuro.

DE

–

Diffusor aus weißem Polyurethanharz, Lampenkörper aus schwarz oder dunkelbraun lackiertem Edelstahl AISI 304.

FR

–

Diffuseur en résine polyuréthane blanche, corps de luminaire en acier inoxydable AISI 304 vernis noir ou marron foncé.

РУ

–

Рассеиватель из белой полиуретановой смолы, корпус светильника из нержавеющей стали AISI 304, окрашенной в черный или темно-коричневый цвет.












LINGOTTO_P

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9330**	3000 K
BLACK	**9331**	4117 lm

LINGOTTO_P CABLE

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9332**	3000 K
BLACK	**9333**	4117 lm




LINGOTTO_S

topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9334**	3000 K
BLACK	**9335**	2947 lm

topLED 31 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9336**	3000 K
BLACK	**9337**	4117 lm

LINGOTTO_W

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9338**	3000 K
BLACK	**9339**	2059 lm

topLED 23 W | 220-240 V | CRI 80

IP65





TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9340**	3000 K
BLACK	**9341**	2947 lm

LIRA

ALUMINIUM



IT

Diffusore in resina poliuretanica bianca, corpo lampada in alluminio verniciato nero oppure dark brown.

EN

Diffuser in white polyurethane resin, lamp body in aluminium painted black or dark brown.

ES

Difusor de resina de poliuretano blanco, cuerpo de la lámpara en aluminio pintado de negro o marrón oscuro.

DE

Diffusor aus weißem Polyurethanharz, Lampenkörper aus schwarz oder dunkelbraun lackiertem Aluminium.

FR

Diffuseur en résine polyuréthane blanche, corps de luminaire en aluminium vernis noir ou marron foncé.

РУ

Рассеиватель из белой полиуретановой смолы, корпус светильника из алюминия, окрашенного в черный или темно-коричневый цвет.










LIRA_P

topLED 30 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9322**	3000 K
BLACK	**9323**	3617 lm

LIRA_S

topLED 30 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9324**	3000 K
BLACK	**9325**	3617 lm

LIRA_FL

topLED 30 W | 220-240 V | CRI 80

IP65





TYPE	CODE	COLOUR
DARK BROWN	**9320**	3000 K
BLACK	**9321**	3617 lm



MARGE



IT

–

Lampada da terra con corpo diffondente e base d’appoggio in polietilene lineare bianco.

EN

–

Floor lamp with a white linear polyethylene base and casing for diffused lighting.

ES

–

Lampara de suelo con cuerpo de difusión y base de apoyo en polietileno lineal blanco.

DE

–

Leuchte für Draußen, Leuchtkörper und Fuß aus durchscheinendem klarem Polyethylen.

FR

–

Lampe de sol avec corps diffusant et base d'appui en polyéthylène linéaire blanc.

PY

–

Торшер с корпусом рассеивателя и опорное основание из линейного белого полиэтилена.








MARGE_FL65 RGB LED

stripLED 36 W | 220-240 V



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16000**	RGB



ACCESSORIES



14937 | Pegs

10013 | Weight


10015 | Anti-theft

ELECTRONICS

14958 | KIT Driver RGB + Remote control

MARGE_FL65 E27

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16001**	4x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



ACCESSORIES



14937 | Pegs


10013 | Weight

10015 | Anti-theft

14991 | IP68 kit




052000 | RGB led lamp control kit 5 W (recommended 4 codes of 052000)



- 15 fixed colors
- white color
- 5 brightness levels
- 16 continuous cycle programs
- 68 colors automatic cycle
- possibility to operate multiple lamps with 1 remote without no sync

MY WHITE



IT

_

Corpo diffondente in polietilene lineare bianco. Nelle versioni MiniWhite_Cover e Bond coperture in policarbonato. Supporti palo in Bayblend® (miscela PC-ABS).

EN

_

White linear polyethylene casing for diffused lighting; in the MiniWhite_Cover and Bond versions the mounting frame is in polycarbonate; Bayblend® (PC-ABS mixture) pole supports.

ES

_

Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco; en las versiones MiniWhite_Cover and Bond) la cobertura es en policarbonato; Soporte para poste en Bayblend® (mezcla PC-ABS).

DE

_

Leuchtkörper aus durchscheinendem, weißem, Polyethylen. In der Version MiniWhite_Cover und Bond ist der Überzug aus PC. Der Fuß ist aus Bayblend® (PC-ABS Mischung)

FR

_

Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc. Dans les versions MiniWhite_Cover et Bond couvertures en polycarbonate. Supports poteau en BayBlend® (mélange PC-ABS).

PY

_

Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена; Поликарбонат у версиях MiniWhite_Cover и Bond Крепление для Bayblend® (смесь поликарбоната и АБС).





















MYWHITE_U

topLED 11 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7889**	3000 K 1246 lm

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7890**	3000 K 1800 lm



MYWHITE FULL LIGHT_Q

topLED 27 W | 220-240 V | CRI 90

IP44




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8162**	3000 K 3117 lm
☐ WHITE	**8162N**	4000 K 3432 lm

MYWHITE FULL LIGHT_R

topLED 27 W | 220-240 V | CRI 90

IP44




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8160**	3000 K 3117 lm
☐ WHITE	**8160N**	4000 K 3432 lm

MYWHITE_R

topLED 10 W | 220-240 V | CRI 85


IP65



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7805**	3000 K 1340 lm
☐ WHITE	**7805N**	4000 K 1530 lm

topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85


IP65



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7806**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7806N**	4000 K 1898 lm

MYWHITE_R SENSOR

topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7806S**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7806NS**	4000 K 1898 lm

TIME	**3 min.**
SENSITIVITY RANGE	**Ø 5 m - H 2,7 m**

MYWHITE_R EMERGENCY

topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7806E**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7806NE**	4000 K 1898 lm

EM AUTONOMY	**3 hours**
EM BRIGHTNESS	**14%**


MYWHITE_Q

topLED 10 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7807**	3000 K 1340 lm
☐ WHITE	**7807N**	4000 K 1530 lm


topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7808**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7808N**	4000 K 1898 lm

MYWHITE_Q SENSOR

topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7808S**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7808NS**	4000 K 1898 lm

TIME	**3 min.**
SENSITIVITY RANGE	**Ø 5 m - H 2,7 m**

MYWHITE_Q EMERGENCY

topLED 16 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7808E**	3000 K 1662 lm
☐ WHITE	**7808NE**	4000 K 1898 lm

EM AUTONOMY	**3 hours**
EM BRIGHTNESS	**14%**


MYWHITE_B

topLED 11 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7809**	3000 K 1108 lm
☐ WHITE	**7809N**	4000 K 1265 lm


topLED 17 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7810**	3000 K 1801 lm
☐ WHITE	**7810N**	4000 K 2057 lm

MYWHITE_B SENSOR

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7810S**	3000 K 1801 lm
☐ WHITE	**7810NS**	4000 K 2057 lm

TIME	**3 min.**
SENSITIVITY RANGE	**Ø 5 m - H 2,7 m**

MYWHITE_B EMERGENCY

topLED 17 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**7810E**	3000 K 1801 lm
☐ WHITE	**7810NE**	4000 K 2057 lm

EM AUTONOMY	**3 hours**
EM BRIGHTNESS	**7%**

MINIWHITE_Q


topLED 4 W | 220-240 V | CRI 85



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8029**	3000 K 400 lm
☐ WHITE	**8029N**	4000 K 462 lm

MINIWHITE_R

topLED 4 W | 220-240 V | CRI 85




TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**8028**	3000 K 400 lm
☐ WHITE	**8028N**	4000 K 462 lm

MINIWHITE COVER_Q

topLED 4 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8031**	3000 K
BLACK	**8033**	405 lm

MINIWHITE COVER_Q DOUBLE

topLED 4 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8032**	3000 K
BLACK	**8034**	405 lm

MINIWHITE COVER_R

topLED 4 W | 220-240 V | CRI 80






TYPE	CODE	COLOUR
WHITE	**8030**	3000 K
BLACK	**8026**	405 lm

MYWHITE BOND_W

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8672**	3000 K 1350 lm


KIT IP68 included

MYWHITE BOND

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8663**	3000 K 1350 lm

KIT IP68 included

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP65






TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8666**	3000 K 1350 lm

KIT IP68 included

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP65





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8669**	3000 K 1350 lm


KIT IP68 included

MYWHITE BOND_HEAD (RELAMPING FOR Ø 60 POLES)

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP65





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8660**	3000 K 1350 lm

ACCESSORIES

KIT0083 | IP68 kit

OH! DYNAMIC WHITE

FROM 1800K TO 5000K



IT

–

Sfere di molteplici dimensioni in polietilene lineare bianco. Sorgente LED con tecnologia Dynamic White.

EN

–

Balls of different dimensions in white linear polyethylene. LED source with Dynamic White technology.

ES

–

Bolas de dimensiones diferetes Cuerpo en polietileno lineal blanco. Fuente LED con tecnología Dynamic White.

DE

–

Kugeln in vielen Abmessungen aus durchscheinendem, weißem, Polyethylen. LED-Quelle mit Dynamic White-Technologie.

FR

–

Sphères de dimensions multiples en polyéthylène linéaire blanc. Source d'éclairage à LED avec technologie Dynamic White.

PY

–

Сферы многообразных размеров из линейного белого полиэтилена. Светодиодный источник света, изготовленный по технологии Dynamic White.







OH! DYNAMIC WHITE 1800K - 5000K

powerLED 4 W | CRI 80

Ø 280

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16227**	1800 K - 5000 K 240 lm - 280 lm

ELECTRONICS



99703 | Control unit (for max. 2 x 16227)
84647 | Driver EXA 75 W
99701 | RF Remote

ACCESSORIES



14992 | IP68 Kit
14930 | Outer casing
14931 | Pegs

powerLED 13 W | CRI 80

Ø 380

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16228**	1800 K - 5000 K 690 lm - 820 lm

ELECTRONICS



99741 | Control unit (for max. 2 x 16228/16229)
84647 | Driver EXA 75 W
99701 | RF Remote

ACCESSORIES



14992 | IP68 Kit
14930 | Outer casing
14931 | Pegs
14080 | Anti-theft

powerLED 13 W | CRI 80

Ø 550

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16229**	1800 K - 5000 K 760 lm - 880 lm

ELECTRONICS



99741 | Control unit (for max. 2 x 16228/16229)
84647 | Driver EXA 75 W
99701 | RF Remote

ACCESSORIES



14992 | IP68 Kit
14930 | Outer casing
14931 | Pegs
14081 | Anti-theft

powerLED 23 W | CRI 80

Ø 740

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16230**	1800 K - 5000 K 1360 lm - 1580 lm

ELECTRONICS




99743 | Control unit (for max. 2 x 16230)
84647 | Driver EXA 75 W
99701 | RF Remote

ACCESSORIES



14992 | IP68 Kit
14930 | Outer casing
14937 | Pegs
14082 | Anti-theft

O H !



IT

–

Sfere di molteplici dimensioni in polietilene lineare bianco.

EN

–

Balls of different dimensions in white linear polyethylene.

ES

–

Bolas de dimensiones diferetes Cuerpo en polietileno lineal blanco.

DE

–

Kugeln in vielen Abmessungen aus durchscheinendem, weißem, Polyethylen.

FR

–

Sphères de dimensions multiples en polyéthylène linéaire blanc.

PY

–

Сферы многообразных размеров из линейного белого полиэтилена.








OH!_P65 LED






topLED 6 W | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**15111**	3000 K 726 lm

ELECTRONICS



KIT0066 | ON / OFF Driver (1-2 art.)




topLED 8 W | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16113**	3000 K 1002 lm

ELECTRONICS




KIT0066 | ON / OFF Driver (max. 1 art.)




topLED 15 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16106**	3000 K 1893 lm



topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16110**	3000 K 2652 lm




topLED 29 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16115**	3000 K 3674 lm

OH!_P65 E27

E27 | 220-240 V






TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16180**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16168**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16169**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16170**	1x57 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

OH!_S65 LED

Ø 280

topLED 8 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16112**	3000 K 1002 lm

ELECTRONICS



KIT0066 | ON / OFF Driver (max 1 art.)

Ø 380

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16105**	3000 K 1893 lm

Ø 550

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16109**	3000 K 2652 lm

OH!_S65 E27

E27 | 220-240 V

IP65

Ø 280

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16181**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

IP65

Ø 380

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16183**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

IP65

Ø 550

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16185**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

OH!_FL65 LED

Ø 280



topLED 8 W | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16190**	3000 K 1002 lm

ELECTRONICS

KIT0066 | ON / OFF Driver (1-3 art.)

ACCESSORIES

14930 | Outer casing

14931 | Pegs

Ø 380

topLED 15 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16191**	3000 K 1893 lm

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14930 | Outer casing

14931 | Pegs

14080 | Anti-theft

Ø 550

topLED 20 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16192**	3000 K 2652 lm

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14930 | Outer casing

14931 | Pegs

14081 | Anti-theft

Ø 740

topLED 29 W | 220-240 V | CRI 90

TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16193**	3000 K 3674 lm

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14930 | Outer casing

14937 | Pegs

14082 | Anti-theft

OH!_FL65 E27

E27 | 220-240 V

Ø 280



TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16150**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14931 | Pegs

14930 | Outer casing

052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

Ø 380

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16160**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14931 | Pegs

14930 | Outer casing

14080 | Anti-theft

052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

Ø 550

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16162**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14931 | Pegs

14930 | Outer casing

14081 | Anti-theft

052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

Ø 740

TYPE	CODE	SOURCE
WHITE	**16164**	1x57 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES

14992 | IP68 kit

14937 | Pegs

14930 | Outer casing

14082 | Anti-theft

052000 | RGB led lamp control kit 5 W

O H ! M A R S



IT

–

Sfere con corpo diffondente in polietilene lineare dal colore lavico.

EN

–

Linear polyethylene casing balls in lava colour, for diffused lighting;

ES

–

Bolas con cuerpo en polietileno lineal color de lava.

DE

–

Kugel aus Polyethylen in Lavafarbe.

FR

–

Sphères avec corps diffusant en polyéthylène linéaire de couleur lave.

PY

–

Рассеивающий корпус из линейного полиэтилена цветом лавы.





OH!_MARS E27

E27 | 220-240 V







E27 | 220-240 V

TYPE	CODE	SOURCE
LAVA	**16130**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing

14992 | IP68 kit

14931 | Pegs

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
LAVA	**16131**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing

14080 | Anti-theft



14931 | Pegs

14992 | IP68 kit

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
LAVA	**16132**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing


14081 | Anti-theft



14931 | Pegs

14992 | IP68 kit

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
LAVA	**16133**	1x57 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing


14082 | Anti-theft



14937 | Pegs

14992 | IP68 kit

O H ! S M A S H



IT

–

Corpo diffondente in polietilene lineare bianco. Sospensione: rosone in metallo verniciato bianco opaco.

EN

–

White linear polyethylene casing for diffused lighting. Suspension: metal ceiling rose in white coated finishing.

ES

–

Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco. Suspensión: rosetón de metal pintado en blanco mate.

DE

–

Leuchtkörper aus weißem durchscheinendem Polyethylen. Hängeleuchte: Deckenrosette aus Metall mit Lackierung in Mattweiß.

FR

–

Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc. Suspension : rosace en métal, finition blanc mat.

PY

–

Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена. Подвеска: розетка из белого матового окрашенного металла.








OH! SMASH_P65

E27 | 220-240 V






TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16213**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16216**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

OH! SMASH_S65

E27 | 220-240 V




TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16214**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16217**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)




052000 | RGB led lamp control kit 5 W

OH! SMASH_FL65

E27 | 220-240 V

IP65



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16215**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing

14931 | Pegs






052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

IP65



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16218**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES




14930 | Outer casing

14931 | Pegs



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

O H P S



IT

–

Corpo diffondente in polietilene lineare bianco.

EN

–

White linear polyethylene casing for diffused lighting.

ES

–

Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco.

DE

–

Leuchtkörper aus weißem Polyethylen.

FR

–

Corps diffusant en polyéthylène linéaire blanc.

PY

–

Корпус рассеивателя из линейного белого полиэтилена.








OHPS_FL65 LED

arrayLED 5 W | 220-240 V | CRI 90





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16384**	3000 K 528 lm

ACCESSORIES




14930 | Outer casing

14931 | Pegs

14100 | Anti-theft

arrayLED 19 W | 220-240 V | CRI 90



TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**16385**	3000 K 2115 lm

ACCESSORIES




14930 | Outer casing

14931 | Pegs

14100 | Anti-theft

OHPS_FL65 E27

E27 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16380**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing


14931 | Pegs

14100 | Anti-theft



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16382**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)

ACCESSORIES



14930 | Outer casing

14931 | Pegs

14100 | Anti-theft




052000 | RGB led lamp control kit 5 W

OHPS_S65 E27

E27 | 220-240 V

IP65




TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16386**	1x30 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

E27 | 220-240 V

IP65



TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16387**	1x46 W Max Halogen (LED/FLUOR. bulbs compatible)



052000 | RGB led lamp control kit 5 W

P E G G Y



IT

–

Lampada da terra dalla silhouette affusolata.
Corpo diffondente in polietilene lineare bianco; base in polietilene lineare bianco.

EN

–

Floor lamp with a slim silhouette.
White linear polyethylene casing for diffused lighting; white linear polyethylene base.

ES

–

Lampara de suelo con silueta delgada.
Cuerpo de difusión de polietileno lineal blanco; base de polietileno lineal blanco.

DE

–

Gartenleuchte mit eleganter, schlanker Silhouette Leuchtkörper aus durchscheinendem, weißem Polyethylen; Fuß aus durchscheinendem, weißem Polyethylen.

FR

–

Lampe de sol à la silhouette fuselée.
Corps diffusant et base en polyéthylène linéaire blanc.

PY

–

Напольный светильник с коническим силуэтом.
Рассевающий корпус из линейного белого полиэтилена; основание из линейного белого полиэтилена.






PEGGY_FL

GU10 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16201**	1x42 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

ACCESSORIES



14991 | IP68 kit

14937 | Pegs




10013 | Weight

14020 | Anti-theft



E27 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
☐ WHITE	**16202**	1x20 W Max Fluorescent (LED bulbs compatible max Ø 55 mm)

ACCESSORIES



14991 | IP68 kit

14937 | Pegs



10013 | Weight

14020 | Anti-theft



PISTILLO



IT

Elemento decorativo per esterni in metallo, disponibile in tre dimensioni e due finiture: nero e dark brown. Diffusore in resina poliuretanica bianca. Installabile mediante viti o picchetto.

EN

Decorative element for outdoors in metal, available in three sizes and two finishes: black and dark brown. Diffuser in white polyethylene resin. Can be installed using screws or pegs.

ES

Elemento decorativo para exteriores realizado en metal, disponible en tres tamaños y dos acabados: negro y marrón oscuro. Difusor en resina de poliuretano blanco. Se puede instalar con tornillos o estaca.

DE

Pfahl für den Außenbereich aus Metall, erhältlich in drei Größen und zwei Ausführungen: Schwarz und Dunkelbraun. Diffusor aus weißem Polyurethanharz. Installierbar mit Schrauben oder Pflock.

FR

Élément décoratif en métal, adapté pour un usage en extérieur, disponible dans trois dimensions et deux finitions : noir et marron foncé. Diffuseur en résine polyuréthane blanche. Installation à l'aide de vis et de piquets.

PY

Декоративный элемент из металла для наружной установки, доступен в трех размерах и с двумя вариантами отделки: черного и темно-коричневого цвета. Рассеиватель из белой полиуретановой смолы. Установка с помощью винтов или штырей.












PISTILLO

topLED 4 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8940**	3000 K
DARK BROWN	**8943**	531 lm

ELECTRONICS


KIT0018 | Driver 24V 1-2 art.
KIT0115 | Driver 24V 1-4 art.
KIT0116 | Driver 24V 1-6 art.

ACCESSORIES

KIT77 | Pegs
14992 | IP68 kit

topLED 4 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8941**	3000 K
DARK BROWN	**8944**	531 lm

ELECTRONICS


KIT0018 | Driver 24V 1-2 art.
KIT0115 | Driver 24V 1-4 art.
KIT0116 | Driver 24V 1-6 art.

ACCESSORIES

KIT77 | Pegs
14992 | IP68 kit

topLED 4 W | CRI 80





TYPE	CODE	COLOUR
BLACK	**8942**	3000 K
DARK BROWN	**8945**	531 lm


ELECTRONICS

KIT0018 | Driver 24V 1-2 art.
KIT0115 | Driver 24V 1-4 art.
KIT0116 | Driver 24V 1-6 art.

ACCESSORIES

KIT77 | Pegs
14992 | IP68 kit

Example of surface installation




KIT0018 | Driver 1-2 art. (not included)

KIT0115 | Driver 1-4 art. (not included)

KIT0116 | Driver 1-6 art. (not included)

Example of installation with peg




KIT0018 | Driver 1-2 art. (not included)

KIT0115 | Driver 1-4 art. (not included)

KIT0116 | Driver 1-6 art. (not included)

S W I T C H

M U L T I - K E L V I N L E D
I P 5 4
I K 1 0



IT

–

Lampada dotata di selettore manuale per il controllo della temperatura colore (2700K / 3000K / 4000K). Montatura in materiale plastico, diffusore in PMMA.

EN

–

Light fixture with manual selector switch to control the colour temperature (2700K / 3000K / 4000K). Housing in plastic material, polymethylmethacrylate diffuser.

ES

–

Lámpara equipada con un selector manual para el control de la temperatura del color (2700 K/3000 K/4000 K). Marco de plástico, difusor de polimetacrilato de metilo.

DE

–

Leuchte mit manuellem Wählschalter für die Steuerung der Farbtemperatur (2700K/3000K/4000K). Rahmen aus Kunststoff, Diffusor aus PMMA.

FR

–


Luminaire doté d'un sélecteur manuel pour le contrôle de la température de couleur (2700 k/3 000 K/ 4 000 K). Monture en matière plastique, Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle.

PY

–

Светильник с ручным селектором для управления температурой цвета (2700 K / 3000 K / 4000 K). Крепление из пластика, рассеиватель из PMMA

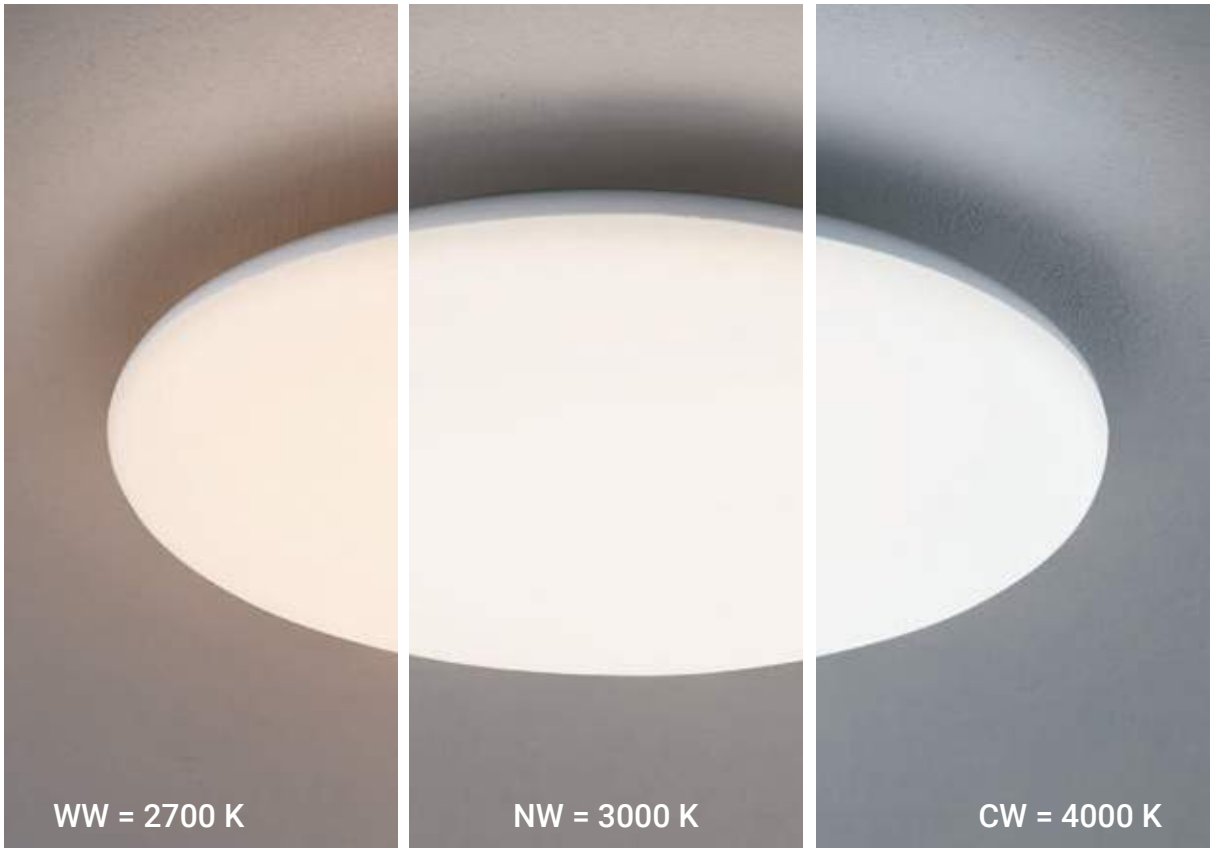


WW = 2700 K
NW = 3000 K
CW = 4000 K



WW NW CW
linea light
TopLed
220-240V

SWITCH

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP54






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9170**	2700 K 1070 lm 3000 K 1110 lm 4000 K 1150 lm

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP54






TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9171**	2700 K 1620 lm 3000 K 1670 lm 4000 K 1720 lm

topLED 12 W | 220-240 V | CRI 80

IP54





TYPE	CODE	COLOUR
☐ WHITE	**9172**	2700 K 2250 lm 3000 K 2320 lm 4000 K 2390 lm

TEXO



IT

–

Incassi a pavimento con cornice in acciaio inox. Ottica basculante, corpo in pressofusione di alluminio con verniciatura ad alta resistenza e pretrattamento anticorrosione. Diffusore in cristallo extraclear carrabile.

EN

–

Floor recessed fixture with stainless steel frame. Adjustable angle beam, aluminium die-casting body with high resistance painting, and anti corrosion treatment. Drive over extraclear glass diffuser.

ES

–

Dispositivo receso en el suelo con marco en acero inoxidable. Optica adjustable, cuerpo en presofusión de aluminio con pintura muy resistente y tratamiento anticorrosivo. Difusor en cristal extraclear y transitable.

DE

–

Bodeneinbauleuchten mit Edelstahlrahmen. Kippoptik, Körper aus Druckgussaluminium mit Schutzlackierung gegen Korrosion. Diffusor in extraklarem Kristall, befahrbar.

FR

–

Encastrés de sol avec collerette en acier inox. Optique basculante, corps en aluminium coulé sous pression avec peinture à haute résistance et prétraitement anticorrosion. Diffuseur en cristal extra-clair carrossable.

PY

–

Встраиваемыев пол светильники с рамой из нержавеющей стали. Наклонная оптика, корпус из литого под давлением алюминия с высокой устойчивостью и антикоррозионная обработкой. Рассеиватель в управляемом стекле.








TEXO_RJ

GU10 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
STAINLESS STEEL	**52901**	1xGU10 35 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

ACCESSORIES



52700 | Outer casing

84893 | Terminal boxes for IP68 joints




84894 | Resin-potted

TEXO_QJ


GU10 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
STAINLESS STEEL	**52951**	1xGU10 35 W Max Halogen (LED bulbs compatible)

ACCESSORIES




52700 | Outer casing

84893 | Terminal boxes for IP68 joints



84894 | Resin-potted

VISION



IT

–

Serie di spot modulari e regolabili. Corpo in pressofusione di alluminio.

EN

–

Series of modular and adjustable spots. Die casting aluminium body.

ES

–

Serie de focos modulares. Cuerpo en presofusión de aluminio.

DE

–

Serie mit schwenkbaren Strahlern. Körper aus Druckgussaluminium.

FR

–

Série de spots modulaires et réglables. Corps en aluminium coulé sous pression.

PY

–

Серия модульных и регулируемых светильников. Корпус из литого под давлением алюминия.






VISION_1

GU10 | 220-240 V






TYPE	CODE	SOURCE
GREY	**51585**	1xGU10
DARK BROWN	**51586**	35 W Max Halogen
		(LED bulbs compatible)

VISION_2

GU10 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
GREY	**51395**	1xGU10
DARK BROWN	**51396**	50 W Max Halogen
		(LED bulbs compatible)

ACCESSORIES




50370 | Pegs

VISION_WJ

GU10 | 220-240 V





TYPE	CODE	SOURCE
GREY	**51365**	1xGU10
DARK BROWN	**51366**	50 W Max Halogen
		(LED bulbs compatible)

ACCESSORIES



50370 | Pegs

IND

DEX

CODE INDEX

CODE	FAMILY	PAGE
052000	Accessories	545
		571
		573
		575
		584
		585
		590
		591
327B881	Onda_W	263
327B921	Onda_W	263
358B881	Onda_W	263
358B921	Onda_W	263
536BRA881	Met Wally	211
537BRA881	Met Wally	211
539BRA881	Met Wally	211
575RU881	Met Wally	211
576RU881	Met Wally	211
577RU881	Met Wally	211
1002	Mille_W1 Halo	218
1003	Mille_W1 Halo	218
1004	Mille_W1 Halo	219
1010	Mille_SB Halo	219
1011	Mille_SB Halo	219
1015	Mille_W2 Halo	217
1022	Mille_W1 Halo	218
1023	Mille_W1 Halo	218
1024	Mille_W1 Halo	219
1030	Curvé_halo	117
1031	Curvé_halo	117
1032	Curvé_halo	117
1040	Mille_SB Halo	219
1041	Mille_SB Halo	219
1045	Mille_W2 Halo	217
1131	Curvé_halo	117
1135	Curvé_halo	117
1136	Curvé_halo	117
1140	Curvé LED	116
1141	Curvé LED	116
1143	Curvé LED	116
1144	Curvé LED	116
1146	Curvé LED	116
1147	Curvé LED	116
1156	Fotis_Mirror	146
1190	Curvé LED	116
1191	Curvé LED	116
1192	Curvé LED	116
2638	Mami_P1	197
2641	Mami_W1	199
2642	Mami_TAB	199
2644	Mami_P1	197
2645	Mami_P1	197
2646	Mami_P	197
2647	Mami_P3	198
2649	Mami_S3	198
2654	Mami_W2	199
2655	Mami_W1	199
2657	Mami_S5	198
3262	Fotis_Fix mirror	147
3276	Fotis_Fix	147
3670	Fotis_R	147
3672	Fotis_R	147
6845	Mille_W1 Halo	218
6846	Mille_W1 Halo	218
6986	Zig Zag_W	411
6989	Zig Zag_W	411
6990	Zig Zag_W	411
6991	Zig Zag_P	410
6994	Zig Zag_P	410
6995	Zig Zag_P	410
6996	Zig Zag_W	411
6999	Zig Zag_W	411
7001	Zig Zag_W	411
7220	Snake_W1 driver incl	340
7221	Snake_W1 driver incl	340
7223	Snake_W1	340
7224	Snake_W1	340
7226	Snake_W3 driver incl	341
7227	Snake_W3 driver incl	341
7229	Snake_W2	341
7230	Snake_W2	341
7232	Snake_W1 switch	340
7233	Snake_W1 switch	340
7234	Snake_W3 switch	341
7235	Snake_W3 switch	341
7269	Conus_C	99
7278	Conus_TAB	99
7280	Conus_TAB	99
7281	Conus_TAB	99
7287	Conus_X	99
7289	Zig Zag_S	410
7290	Zig Zag_S	410
7291	Zig Zag_S	410
7400	Zig Zag_S	410
7401	Zig Zag_S	410
7402	Zig Zag_S	410
7485	Dublight_W	142
7486	Dublight_W	142
7487	Dublight_W	142
7488	Dublight_SQ	140
7489	Dublight_SQ	140
7490	Dublight_SQ	140
7491	Dublight_SB	141
7493	Dublight_PQ	141
7494	Dublight_PB	141
7495	Dublight_TAB	143
7496	Dublight_FL	143
7536	Conus_C	99
7540	Conus_TAB	99
7542	Conus_X	99
7618	One to One_S	267
7619	One to One_C	267
7626	Squash_S	346
7627	Squash_P	346
7628	Squash_FL	347
7655	Rose_P	313
7656	Rose_S	313
7657	Rose_P	313
7658	Rose_S	313
7805	MyWhite_R	556
7805N	MyWhite_R	556
7806	MyWhite_R	556
7806E	MyWhite_R Emergency	557
7806N	MyWhite_R	556
7806NE	MyWhite_R Emergency	557
7806NS	MyWhite_R Sensor	557
7806S	MyWhite_R Sensor	557
7807	MyWhite_Q	557
7807N	MyWhite_Q	557
7808	MyWhite_Q	557
7808E	MyWhite_Q Emergency	558
7808N	MyWhite_Q	557
7808NE	MyWhite_Q Emergency	558
7808NS	MyWhite_Q Sensor	558
7808S	MyWhite_Q Sensor	558
7809	MyWhite_B	558
7809N	MyWhite_B	558
7810	MyWhite_B	558
7810E	MyWhite_B Emergency	559
7810N	MyWhite_B	558
7810NE	MyWhite_B Emergency	559
7810NS	MyWhite_B Sensor	559

CODE	FAMILY	PAGE
7810S	MyWhite_B Sensor	559
7826	Move_S	237
7827	Move_S	237
7829	Move_P	237
7830	Move_P	237
7836	Mille_W1 LED	215
7838	Mille_W1 LED	215
7840	Mille_W1 LED	215
7842	Mille_W1 LED	215
7844	Mille_W1 LED	216
7846	Mille_W1 LED	216
7848	Mille_W1 LED	216
7850	Mille_W2 LED	216
7852	Mille_SB LED	217
7854	Mille_SB LED	217
7887	Dublight_C TAB	143
7888	Dublight_C TAB	143
7889	MyWhite_U	555
7890	MyWhite_U	555
7904	Kioo	191
7905	Kioo	191
7906	Kioo	191
7907	Kioo	191
7908	Skinny	335
7909	Skinny	335
7910	Skinny	335
7911	Skinny	335
7946	Squash_TAB	347
7947	Squash_TAB	347
7948	Squash_P	346
7951	Squash_S	346
7956	Bart_W	47
7957	Bart_W	47
7972	Beebo_W	57
7973	Beebo_W	57
7974	Beebo_W	57
8026	MyWhite Cover_R	560
8028	MiniWhite_R	559
8028N	MiniWhite_R	559
8029	MiniWhite_Q	559
8029N	MiniWhite_Q	559
8030	MyWhite Cover_R	560
8031	MyWhite Cover_Q	560
8032	MyWhite Cover_Q Double	560
8033	MyWhite Cover_Q	560
8034	MyWhite Cover_Q Double	560
8045	Thank You_TAB	383
8046	Thank You_TAB	383
8047	Thank You_TAB	383
8048	Thank You_TAB	383
8053	Thank You_W1	383
8054	Thank You_W1	383
8055	Thank You_W1	383
8056	Thank You_W1	383
8057	Thank You_P	382
8058	Thank You_P	382
8059	Thank You_P	382
8060	Thank You_P	382
8061	Thank You_P	382
8062	Thank You_P	382
8063	Thank You_P	382
8064	Thank You_P	382
8065	Thank You_P	382
8066	Thank You_P	382
8067	Thank You_P	382
8068	Thank You_P	382
8160	MyWhite_Full Light_R	556
8160N	MyWhite_Full Light_R	556
8162	MyWhite_Full Light_Q	556
8162N	MyWhite_Full Light_Q	556
8200	Straight_P1	354
8201	Straight_P1	354
8202	Straight_P3	354
8203	Straight_P3	354
8204	Straight_P1	354
8205	Straight_P1	354
8206	Straight_P3	354
8207	Straight_P3	354
8208	Straight_W	355
8209	Straight_W	355
8210	Straight_W	355
8211	Straight_W	355
8227	Box_SQ	87
8227N	Box_SQ	87
8229	Box_SQ	87
8229N	Box_SQ	87
8231	Box_SQ	87
8231N	Box_SQ	87
8233	Box_SQ	87
8233N	Box_SQ	87
8236	Box_SR	86
8236N	Box_SR	86
8238	Box_SR	86
8238N	Box_SR	86
8240	Box_SR	86
8240N	Box_SR	86
8242	Box_SR	86
8242N	Box_SR	86
8255	Box_W2 bi emission	90
8255M	Box_W2 bi emission	90
8255N	Box_W2 bi emission	90
8256	Box_W2 bi emission	90
8256M	Box_W2 bi emission	90
8256N	Box_W2 bi emission	90
8257	Box_W2 bi emission	91
8257M	Box_W2 bi emission	91
8257N	Box_W2 bi emission	91
8258	Box_W2 bi emission	91
8258M	Box_W2 bi emission	91
8258N	Box_W2 bi emission	91
8259	Box_SB	85
8259N	Box_SB	85
8260	Box_SB	85
8260N	Box_SB	85
8261	Box_W2 bi emission	90
8261M	Box_W2 bi emission	90
8261N	Box_W2 bi emission	90
8262	Box_W2 bi emission	90
8262M	Box_W2 bi emission	90
8262N	Box_W2 bi emission	90
8263	Box_W2 bi emission	91
8263M	Box_W2 bi emission	91
8263N	Box_W2 bi emission	91
8264	Box_W2 bi emission	91
8264M	Box_W2 bi emission	91
8264N	Box_W2 bi emission	91
8265	Straight_W	355
8266	Straight_W	355
8270	Crew_1	106
8271	Crew_1	106
8272	Crew_1	106
8275	Crew_1	106
8276	Crew_1	106
8277	Crew_1	106
8280	Crew_1	106
8281	Crew_1	106
8282	Crew_1	106
8285	Crew_2	107
8286	Crew_2	107
8287	Crew_2	107
8288	Crew_2	107

CODE INDEX

CODE	FAMILY	PAGE
8289	Crew_2	107
8292	Crew_2	107
8293	Crew_2	107
8294	Crew_2	107
8295	Crew_2	107
8296	Crew_2	107
8299	Crew_2	107
8300	Crew_2	107
8301	Crew_2	107
8302	Crew_2	107
8303	Crew_2	107
8321	Chobin65 GX53	527
8322	Chobin65 LED	527
8325	Tara_Q	361
8328	Tara_Q	361
8331	Tara_Q	361
8334	Tara_R	360
8337	Tara_R	360
8340	Tara_R	360
8345	Poe_FL	281
8346	Poe_FL	281
8347	Poe_FL	281
8350	Poe_P1	281
8351	Poe_P1	281
8352	Poe_P1	281
8355	Poe_P3	281
8356	Poe_P3	281
8357	Poe_P3	281
8360	Poe Plus	287
8361	Poe Plus	287
8362	Poe Plus	287
8365	Joshua	187
8366	Joshua	187
8382	Sisters_2	329
8383	Sisters_1	329
8384	Sisters_2	329
8385	Sisters_2	329
8386	Sisters_2	329
8387	Sisters_1	329
8388	Sisters_1	329
8389	Sisters_1	329
8390	Halfpipe	161
8391	Halfpipe	161
8392	Halfpipe	161
8395	Halfpipe	161
8396	Halfpipe	161
8397	Halfpipe	161
8400	Halfpipe	161
8401	Halfpipe	161
8402	Halfpipe	161
8405	Circular	95
8406	Circular	95
8409	Circular	95
8410	Circular	95
8413	Circular	95
8414	Circular	95
8420	Outlook_P	273
8422	Outlook-C	483
8423	Outlook-C15	496
8425	Trix-C30_1	508
8426	Trix-C30_1	508
8427	Trix-C30_2	508
8428	Trix-C30_2	508
8429	Trix-C	485
8430	Trix-C	485
8435	Tablet-C15	497
8436	Tablet-C15	497
8442	Beebo-C30	506
8443	Beebo-C30	506
8445	Circular-C	483
8446	Circular-C	483
8455	Heli	165
8456	Heli	165
8457	Heli	165
8458	Heli	165
8459	Heli	165
8460	Beebo_S	57
8461	Beebo_S	57
8462	Beebo_S	57
8466	Bart_S	47
8467	Bart_S	47
8470	Outlook_C	273
8472	Outlook_S	273
8500	Poe_W	281
8501	Poe_W	281
8502	Poe_W	281
8505	Straight_P1	354
8506	Straight_P1	354
8507	Straight_P3	354
8508	Straight_P3	354
8650	Tu-V-C	485
8653	Sisters-C_248	487
8654	Sisters-C15_248	499
8656	Sisters-C_310	487
8657	Sisters-C15_310	499
8660	MyWhite Bond_Head	561
8663	MyWhite Bond	561
8666	MyWhite Bond	561
8669	MyWhite Bond	561
8672	MyWhite Bond_W	560
8706	Cable System Acces.	488
8707	Cable System Acces.	488
8708	Cable System Acces.	488
8709	Cable System Acces.	488
8711	Cable System Acces.	488
8712	Cable System Acces.	488
8716	Cable System Acces.	500
8717	Cable System Acces.	500
8718	Cable System Acces.	500
8721	Cable System Acces.	500
		510
8722	Cable System Acces.	500
		510
8726	Cable System Acces.	510
8727	Cable System Acces.	510
8728	Cable System Acces.	510
8729	Cable System Acces.	510
8736	Bell-C30	508
8740	Minion_S1	226
8741	Minion_S1	226
8742	Minion_S1	226
8743	Minion_S1	226
8744	Minion_S1	226
8745	Minion_S1	226
8746	Minion_S1	226
8747	Minion_S1	226
8748	Minion_S2	226
8749	Minion_S2	226
8750	Minion_S2	226
8751	Minion_S2	226
8752	Minion_S2	226
8753	Minion_S2	226
8754	Minion_S2	226
8755	Minion_S2	226
8756	Minion_S4	227
8757	Minion_S4	227
8758	Minion_S4	227
8759	Minion_S4	227
8760	Minion_S4	227
8761	Minion_S4	227
8762	Minion_S4	227

CODE	FAMILY	PAGE
8763	Minion_S4	227
8770	Box_W1 mono emission	88
8770M	Box_W1 mono emission	88
8770N	Box_W1 mono emission	88
8771	Box_W1 mono emission	88
8771M	Box_W1 mono emission	88
8771N	Box_W1 mono emission	88
8772	Box_W1 mono emission	88
8772M	Box_W1 mono emission	88
8772N	Box_W1 mono emission	88
8773	Box_W1 mono emission	88
8773M	Box_W1 mono emission	88
8773N	Box_W1 mono emission	88
8774	Box_W1 mono emission	89
8774M	Box_W1 mono emission	89
8774N	Box_W1 mono emission	89
8775	Box_W1 mono emission	89
8775M	Box_W1 mono emission	89
8775N	Box_W1 mono emission	89
8776	Box_W1 mono emission	89
8776M	Box_W1 mono emission	89
8776N	Box_W1 mono emission	89
8777	Box_W1 mono emission	89
8777M	Box_W1 mono emission	89
8777N	Box_W1 mono emission	89
8780	Minion_P1	225
8781	Minion_P1	225
8782	Minion_P1	225
8783	Minion_P1	225
8784	Minion_P1	225
8785	Minion_P1	225
8786	Minion_P1	225
8787	Minion_P1	225
8788	Minion_P4	225
8789	Minion_P4	225
8790	Minion_P4	225
8791	Minion_P4	225
8792	Minion_P4	225
8793	Minion_P4	225
8794	Minion_P4	225
8795	Minion_P4	225
8815	Gypsum ColoRing_R1	426
8819	Gypsum ColoRing_R1	426
8823	Gypsum ColoRing_Q1	426
8827	Gypsum ColoRing_Q1	426
8831	Gypsum ColoRing _R3	427
8832	Gypsum ColoRing _R3	427
8833	Gypsum ColoRing _Q3	427
8834	Gypsum ColoRing _Q3	427
8835	Gypsum ColoRing Power R	425
8836	Gypsum ColoRing Power R	425
8837	Gypsum ColoRing Power Q	425
8838	Gypsum ColoRing Power Q	425
8840	Tu-V	405
8841	Tu-V	405
8842	Tu-V	405
8843	Tu-V	405
8844	Tu-V	405
8845	Tu-O	395
8846	Tu-O	395
8850	Tu-Top	401
8851	Tu-Top	401
8860	Gypsum_QC4	443
8860N	Gypsum_QC4	443
8861	Gypsum_O1	435
8861N	Gypsum_O1	435
8862	Gypsum_O2	437
8862N	Gypsum_O2	437
8863	Gypsum_SQ	451
8863N	Gypsum_SQ	451
8864	Gypsum_SR	451
8864N	Gypsum_SR	451
8865	Gypsum_QC2	439
8865N	Gypsum_QC2	439
8866	Gypsum_R	431
8866N	Gypsum_R	431
8867	Gypsum_EYE1	433
8867N	Gypsum_EYE1	433
8869	Gypsum_QCY	441
8869N	Gypsum_QCY	441
8870	Gypsum_QRD	445
8870N	Gypsum_QRD	445
8871	Gypsum_QC3	441
8871N	Gypsum_QC3	441
8872	Gypsum_D1	447
8873	Gypsum_D2	447
8880	Antille_S	31
8881	Antille_S	31
8882	Antille_S	31
8883	Antille_S	31
8885	Antille_S	31
8886	Antille_S	31
8887	Antille_S	31
8888	Antille_S	31
8912	Box_W1 mono emission	88
8912M	Box_W1 mono emission	88
8913	Box_W1 mono emission	88
8913M	Box_W1 mono emission	88
8914	Box_W1 mono emission	88
8914M	Box_W1 mono emission	88
8915	Box_W1 mono emission	88
8915M	Box_W1 mono emission	88
8916	Box_W1 mono emission	89
8916M	Box_W1 mono emission	89
8917	Box_W1 mono emission	89
8917M	Box_W1 mono emission	89
8918	Box_W1 mono emission	89
8918M	Box_W1 mono emission	89
8919	Box_W1 mono emission	89
8919M	Box_W1 mono emission	89
8920	Aruba_S	39
8921	Aruba_S	39
8922	Aruba_S	39
8923	Aruba_S	39
8924	Aruba_S	39
8925	Aruba_S	39
8926	Aruba_S	39
8927	Aruba_S	39
8928	Aruba_P	39
8929	Aruba_P	39
8930	Aruba_P	39
8931	Aruba_P	39
8932	Aruba_P	39
8933	Aruba_P	39
8934	Aruba_P	39
8935	Aruba_P	39
8936	Antille_P	30
8937	Antille_P	30
8938	Antille_P	30
8939	Antille_P	30
8940	Pistillo	601
8941	Pistillo	601
8942	Pistillo	601
8943	Pistillo	601
8944	Pistillo	601
8945	Pistillo	601
8997	Hologram 3D	169
8998	Hologram 3D	169
9015	Tara Dimmable	367
9018	Tara Dimmable	367
9021	Tara Dimmable	367

CODE INDEX

CODE	FAMILY	PAGE
9024	Tara Maxi	374
9027	Tara Mega	375
9035	Regolo 160	305
9036	Regolo 160	305
9037	Regolo 160	305
9040	Regolo 240	305
9041	Regolo 240	305
9042	Regolo 240	305
9045	Regolo 320	305
9046	Regolo 320	305
9047	Regolo 320	305
9095	Butler	519
9135	Igloo_S ON/OFF	182
9136	Igloo_S ON/OFF	182
9137	Igloo_S ON/OFF	182
9138	Igloo_S DALI	183
9139	Igloo_S DALI	183
9140	Igloo_S DALI	183
9141	Igloo_S DALI	183
9142	Igloo_S DALI	183
9143	Igloo_S DALI	183
9144	Igloo_S DALI	183
9145	Igloo_S DALI	183
9146	Igloo_S DALI	183
9147	Igloo_W ON/OFF	182
9148	Igloo_W ON/OFF	182
9149	Igloo_W ON/OFF	182
9150	Igloo_W ON/OFF	182
9151	Igloo_W ON/OFF	182
9152	Igloo_W ON/OFF	182
9160	Polo_S	297
9161	Polo_S	297
9162	Polo_P	296
9163	Polo_P	296
9164	Polo_P DALI	296
9165	Polo_P DALI	296
9166	Polo-C_660	484
		507
9167	Polo-C_960	484
		507
9170	Switch	605
9171	Switch	605
9172	Switch	605
9201	Reiki	309
9201M	Reiki	309
9202	Reiki	309
9202M	Reiki	309
9204	Reiki	309
9204M	Reiki	309
9205	Reiki	309
9205M	Reiki	309
9210	Rossini_S	324
9211	Rossini_S	324
9212	Rossini_S	324
9214	Rossini_S	324
9215	Sinfonia Sys. - Rossini_S	475
9216	Sinfonia Sys. - Rossini_S	475
9217	Sinfonia Sys. - Rossini_S	475
9219	Sinfonia Sys. - Rossini_S	475
9220	Rossini_TAB	324
9221	Rossini_TAB	324
9222	Rossini_TAB	324
9224	Rossini_TAB	324
9225	Rossini_P	324
9226	Rossini_P	324
9227	Rossini_P	324
9229	Rossini_P	324
9230	Verdi	325
9231	Verdi	325
9232	Verdi	325
9234	Verdi	325
9235	Vivaldi_W	325
9236	Vivaldi_W	325
9237	Vivaldi_W	325
9239	Vivaldi_W	325
9240	Vivaldi_P1	325
9241	Vivaldi_P1	325
9242	Vivaldi_P1	325
9244	Vivaldi_P1	325
9245	Vivaldi_P3	325
9246	Vivaldi_P3	325
9247	Vivaldi_P3	325
9249	Vivaldi_P3	325
9250	Puccini	323
9251	Puccini	323
9252	Puccini	323
9254	Puccini	323
9255	Puccini	323
9256	Puccini	323
9257	Puccini	323
9259	Puccini	323
9260	Puccini	323
9261	Puccini	323
9262	Puccini	323
9264	Puccini	323
9265	Puccini	323
9266	Puccini	323
9267	Puccini	323
9269	Puccini	323
9270	Puccini	323
9271	Puccini	323
9272	Puccini	323
9274	Puccini	323
9315	Antigua_FL	22
9316	Antigua_FL	22
9320	Lira_FL	541
9321	Lira_FL	541
9322	Lira_P	541
9323	Lira_P	541
9324	Lira_S	541
9325	Lira_S	541
9330	Lingotto_P	534
9331	Lingotto_P	534
9332	Lingotto_P CABLE	534
9333	Lingotto_P CABLE	534
9334	Lingotto_S	535
9335	Lingotto_S	535
9336	Lingotto_S	535
9337	Lingotto_S	535
9338	Lingotto_W	535
9339	Lingotto_W	535
9340	Lingotto_W	535
9341	Lingotto_W	535
9345	Dama	126
9346	Dama	126
9347	Dama	126
9349	Dama	126
9350	Dama	126
9351	Dama	126
9355	Birba_P GU10	73
9357	Birba_P GU10	73
9358	Birba_P GU10	73
9361	Birba_P GU10	73
9363	Birba_P GU10	73
9364	Birba_P GU10	73
9367	Birba_P GU10	73
9369	Birba_P GU10	73
9370	Birba_P GU10	73
9373	Birba_S GU10	74
9375	Birba_S GU10	74
9376	Birba_S GU10	74

CODE	FAMILY	PAGE
9379	Birba_S GU10	74
9381	Birba_S GU10	74
9382	Birba_S GU10	74
9385	Birba_S GU10	74
9387	Birba_S GU10	74
9388	Birba_S GU10	74
9391	Birba_W1 MONO EM. GU10	74
9393	Birba_W1 MONO EM. GU10	74
9394	Birba_W1 MONO EM. GU10	74
9397	Birba_W2 BI EM. GU10	75
9399	Birba_W2 BI EM. GU10	75
9400	Birba_W2 BI EM. GU10	75
9403	Birba_P E27	73
9405	Birba_P E27	73
9406	Birba_P E27	73
9409	Birba_P E27	73
9411	Birba_P E27	73
9412	Birba_P E27	73
9415	Birba_P E27	73
9417	Birba_P E27	73
9418	Birba_P E27	73
9421	Birba_S E27	74
9423	Birba_S E27	74
9424	Birba_S E27	74
9427	Birba_S E27	74
9429	Birba_S E27	74
9430	Birba_S E27	74
9433	Birba_S E27	74
9435	Birba_S E27	74
9436	Birba_S E27	74
9439	Birba_W1 MONO EM. E27	74
9441	Birba_W1 MONO EM. E27	74
9442	Birba_W1 MONO EM. E27	74
9445	Birba_W2 BI EMISSION E27	75
9447	Birba_W2 BI EMISSION E27	75
9448	Birba_W2 BI EMISSION E27	75
9451	Birba_C GU10	73
9453	Birba_C GU10	73
9454	Birba_C GU10	73
9457	Birba_C E27	73
9459	Birba_C E27	73
9460	Birba_C E27	73
9463	Birba_TAB E27	75
9465	Birba_TAB E27	75
9466	Birba_TAB E27	75
9469	Birba_FL E27	75
9471	Birba_FL E27	75
9472	Birba_FL E27	75
9475	Birba_FL E27	75
9477	Birba_FL E27	75
9478	Birba_FL E27	75
9490	Sinfonia Sys. - Rossini_P	475
9491	Sinfonia Sys. - Rossini_P	475
9492	Sinfonia Sys. - Rossini_P	475
9494	Sinfonia Sys. - Rossini_P	475
9495	Sinfonia Sys. - Verdi	475
9496	Sinfonia Sys. - Verdi	475
9497	Sinfonia Sys. - Verdi	475
9499	Sinfonia Sys. - Verdi	475
9500	Sinfonia Sys. - Vivaldi	475
9501	Sinfonia Sys. - Vivaldi	475
9502	Sinfonia Sys. - Vivaldi	475
9504	Sinfonia Sys. - Vivaldi	475
9505	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9506	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9507	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9509	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9510	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9511	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9512	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9514	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9515	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9516	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9517	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9519	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9520	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9521	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9522	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9524	Sinfonia Sys. - Puccini	474
9532	Box_W2 bi emission	90
9532M	Box_W2 bi emission	90
9533	Box_W2 bi emission	90
9533M	Box_W2 bi emission	90
9534	Box_W2 bi emission	90
9534M	Box_W2 bi emission	90
9535	Box_W2 bi emission	90
9535M	Box_W2 bi emission	90
9536	Box_W2 bi emission	91
9536M	Box_W2 bi emission	91
9537	Box_W2 bi emission	91
9537M	Box_W2 bi emission	91
9538	Box_W2 bi emission	91
9538M	Box_W2 bi emission	91
9539	Box_W2 bi emission	91
9539M	Box_W2 bi emission	91
9540	Box_W1 mono emission	88
9540M	Box_W1 mono emission	88
9540N	Box_W1 mono emission	88
9541	Box_W1 mono emission	88
9541M	Box_W1 mono emission	88
9541N	Box_W1 mono emission	88
9542	Box_W1 mono emission	89
9542M	Box_W1 mono emission	89
9542N	Box_W1 mono emission	89
9543	Box_W1 mono emission	89
9543M	Box_W1 mono emission	89
9543N	Box_W1 mono emission	89
9545	Box_W2 bi emission	90
9545M	Box_W2 bi emission	90
9545N	Box_W2 bi emission	90
9546	Box_W2 bi emission	90
9546M	Box_W2 bi emission	90
9546N	Box_W2 bi emission	90
9547	Box_W2 bi emission	91
9547M	Box_W2 bi emission	91
9547N	Box_W2 bi emission	91
9548	Box_W2 bi emission	91
9548M	Box_W2 bi emission	91
9548N	Box_W2 bi emission	91
10013	Accessories	545 595
10015	Accessories	545
10114	Oh!_P LED	244
10115	Oh!-C1	484
10116	Oh!-C1	484
10382	Ohps_P E27	260
10383	Ohps_P E27	260
12100	Oh!_FL E27	247
12101	Oh!_P E27	245
12102	Oh!_FL E27	247
12103	Oh!_P E27	245
12104	Oh!_FL E27	247
12105	Oh!_P E27	245
12106	Oh!_FL E27	247
12107	Oh!_P E27	245
12122	Oh!_S E27	249
12124	Oh!_S E27	249
12126	Oh!_S E27	249
12131	Oh!_S LED	248
12132	Oh!_S LED	248
12133	Oh!_S LED	248

CODE INDEX

CODE	FAMILY	PAGE
12135	Oh!_P LED	244
12136	Oh!_P LED	244
12137	Oh!_P LED	244
12138	Oh!_P LED	244
12140	Oh!-C2_280	484
12141	Oh!-C15_280	496
12142	Oh!-C30_280	507
12145	Oh!-C30_380	507
12213	Oh! Smash_P E27	254
12214	Oh! Smash_S E27	254
12215	Oh! Smash_FL E27	255
12216	Oh! Smash_P E27	254
12217	Oh! Smash_P E27	254
12218	Oh! Smash_FL E27	255
12220	Oh!_PM3 E27	246
12221	Oh!_PM3 E27	246
12224	Oh!_PM5 E27	246
12225	Oh!_PM5 E27	246
12380	Ohps_FL E27	261
12381	Ohps_FL E27	261
12386	Ohps_S E27	260
12387	Ohps_S E27	260
14020	Accessories	595
14080	Accessories	565
		574
		575
		579
14081	Accessories	565
		574
		575
		579
14082	Accessories	565
		574
		575
		579
14100	Accessories	590
14930	Accessories	565
		574
		575
		579
		585
		590
14931	Accessories	565
		574
		575
		579
		585
		590
14937	Accessories	545
		565
		574
		575
		579
		595
14958	Electronics	545
14991	Accessories	545
		595
14992	Accessories	565
		574
		575
		579
		601
15000	Baby Marge	43
15111	Oh!_P65 LED	570
16000	Marge_FL65 RGB LED	545
16001	Marge_FL65 E27	545
16105	Oh!_S65 LED	572
16106	Oh!_P65 LED	570
16109	Oh!_S65 LED	572
16110	Oh!_P65 LED	570
16112	Oh!_S65 LED	572
16113	Oh!_P65 LED	570
16115	Oh!_P65 LED	570
16130	Oh! Mars E27	579
16131	Oh! Mars E27	579
16132	Oh! Mars E27	579
16133	Oh! Mars E27	579
16150	Oh!_FL65 E27	575
16160	Oh!_FL65 E27	575
16162	Oh!_FL65 E27	575
16164	Oh!_FL65 E27	575
16168	Oh!_P65 E27	571
16169	Oh!_P65 E27	571
16170	Oh!_P65 E27	571
16180	Oh!_P65 E27	571
16181	Oh!_S65 E27	573
16183	Oh!_S65 E27	573
16185	Oh!_S65 E27	573
16190	Oh!_FL65 LED	574
16191	Oh!_FL65 LED	574
16192	Oh!_FL65 LED	574
16193	Oh!_FL65 LED	574
16201	Peggy_FL	595
16202	Peggy_FL	595
16213	Oh! Smash_P65	584
16214	Oh! Smash_S65	584
16215	Oh! Smash_FL65	585
16216	Oh! Smash_P65	584
16217	Oh! Smash_S65	584
16218	Oh! Smash_FL65	585
16227	Oh! Dynamic White	565
16228	Oh! Dynamic White	565
16229	Oh! Dynamic White	565
16230	Oh! Dynamic White	565
16380	Ohps_FL65 E27	590
16382	Ohps_FL65 E28	590
16384	Ohps_FL65 LED	590
16385	Ohps_FL65 LED	590
16386	Ohps_FL65 E27	591
16387	Ohps_FL65 E27	591
50370	Accessories	613
51365	Vision_WJ	613
51366	Vision_WJ	613
51395	Vision_2	613
51396	Vision_2	613
51456	Vega-C30_3	509
51545	Orion-C30J	509
51585	Vision_1	613
51586	Vision_1	613
52700	Accessories	609
52901	Texo_RJ	609
52951	Texo_QJ	609
54284N00	Matrix-C30	508
54285N00	Matrix-C30	508
57154W85	Mini-Dual	131
57155W85	Mini-Dual	131
59114	Orion-C15_J	498
59115	Orion-C15_J	498
59404	Baton_SQ	51
59406	Baton_SQ	51
59407	Baton_SQ	51
59434	Baton_SR	51
59436	Baton_SR	51
59437	Baton_SR	51
59744	Orion-C_2	486
59745	Orion-C_2	486

CODE	FAMILY	PAGE
59754	Orion-C_1	486
60680N70	Gypsum_WF3	463
60680W70	Gypsum_WF3	463
60811N00	Gypsum_WR3	455
60811W00	Gypsum_WR3	455
60813N00	Gypsum_WR1	457
60813W00	Gypsum_WR1	457
60814N00	Gypsum_WRQ	461
60814W00	Gypsum_WRQ	461
60815N00	Gypsum_WR2	457
60815W00	Gypsum_WR2	457
60817N00	Gypsum_W2 bi emiss	417
60817W00	Gypsum_W2 bi emiss	417
60819N00	Gypsum_W3 bi emiss	417
60819W00	Gypsum_W3 bi emiss	417
60824N45	Gypsum_O3	435
60824W45	Gypsum_O3	435
60827N45	Gypsum_O4	437
60827W45	Gypsum_O4	437
60830	Accessories	431
		433
		435
		437
		439
		441
		443
		445
		447
		455
		457
		459
		461
		463
60834N00	Gypsum_W1 mono emis.	417
60834W00	Gypsum_W1 mono emis.	417
60836	Accessories	455
60837	Accessories	455
		457
		461
60838	Accessories	457
60840	Accessories	439
		441
		443
60852N50	Gypsum_EYE2	433
60852W50	Gypsum_EYE2	433
60860	Accessories	431
60910N00	Gypsum_WRX	455
60910W00	Gypsum_WRX	455
60920N70	Gypsum_WF1	459
60920W70	Gypsum_WF1	459
60930N70	Gypsum_WF2	459
60930W70	Gypsum_WF2	459
61270	Accessories	459
61280	Accessories	459
61290	Accessories	463
61390N00	Gypsum_WF4	463
61390W00	Gypsum_WF4	463
62424	Electronics	439
62431	Electronics	439
62432	Electronics	439
63820N00	Gypsum_QD2	445
63820W00	Gypsum_QD2	445
63830N00	Gypsum_QD1	439
63830W00	Gypsum_QD1	439
64180	Accessories	463
64500N60	Gypsum_QC1	443
64500W60	Gypsum_QC1	443
64511W94	Dual_W1	131
64512W94	Dual_W1	131
64598W90	Dual_W2	131
64599W90	Dual_W2	131
64652W70	Baton-C_1	483
64653W70	Baton-C_1	483
64654W70	Baton-C15_1	496
64655W70	Baton-C15_1	496
64656W50	Baton-C_2	483
64657W50	Baton-C_2	483
64658W50	Baton-C15_2	496
64659W50	Baton-C15_2	496
64709W00	Self-C15_R	497
64710W50	Self-C15_RJ	497
64731W00	Self-C15_R	497
64732W50	Self-C15_RJ	497
84647	Electronics	565
84893	Accessories	609
84894	Accessories	609
89144	Electronics	455
		457
		459
		461
89145	Electronics	455
		457
		459
		461
90206	Triad_W	391
90207	Triad_W	391
90208	Triad_S	391
90209	Triad_S	391
90222	Triad_W	391
90223	Triad_W	391
90224	Triad_S	391
90225	Triad_S	391
90228	Triad_W	391
90229	Triad_W	391
90230	Triad_S	391
90231	Triad_S	391
90238	Moledro_S	232
90239	Moledro_P	233
90240	Matrioska	203
90241	Matrioska	203
90245	Matrioska	203
90246	Matrioska	203
90281	Crumb	111
90282	Crumb	111
90283	Horizon_S	173
90284	Horizon_S	173
90285	Horizon_S	173
90286	Horizon_P	173
90287	Horizon_P	173
90288	Horizon_P	173
90296	Crumb	111
90297	Crumb	111
90300	Gluèd_W	155
90301	Gluèd_W	155
90302	Gluèd_SB	154
90303	Gluèd_SB	154
90304	Gluèd_SB	154
90305	Gluèd_SB	154
90306	Gluèd_SQ	153
90307	Gluèd_SQ	153
90308	Gluèd_PB	153
90309	Gluèd_PB	153
90315	Moledro_W	232
90316	Moledro_W	232
90317	Moledro_S	232
90318	Moledro_P	233
90320	Metal	207
90322	Metal	207
90324	Metal	207
90332	Metal	207
90333	Metal	207

CODE INDEX

CODE	FAMILY	PAGE
90334	Metal	207
90335	Triad 2.0	387
90336	Triad 2.0	387
90337	Triad 2.0	387
90345	Antigua_S	23
90346	Antigua_S	23
90347	Antigua_S	23
90348	Antigua_P	22
90349	Antigua_P	22
99106	Electronics	435
		437
99115	Electronics	431
		433
		435
		437
		439
		441
		443
		445
		451
		455
		457
		459
		461
99126	Electronics	433
		445
99128	Electronics	443
99147	Electronics	431
		433
		435
		437
		439
		441
		443
		445
		451
99195	Electronics	443
99243	Electronics	431
		433
		435
		437
		439
		441
		443
		445
		451
99344	Electronics	431
		433
		435
		437
		439
		441
		443
		445
		451
		455
		457
		459
		461
99345	Electronics	441
99701	Electronics	565
99703	Electronics	565
99741	Electronics	565
99743	Electronics	565
KIT0018	Electronics	601
KIT0026	Accessories	47
		57
		85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		165
		267
		273
		346
		367
		374
		375
KIT0028	Accessories	57
KIT0029	Accessories	57
KIT0064	Electronics	267
		273
KIT0065	Electronics	267
		273
KIT0066	Electronics	570
		572
		574
KIT0083	Accessories	561
KIT0090	Sinfonia Sys. - master canopy	472
KIT0091	Sinfonia Sys. - master canopy	472
KIT0092	Sinfonia Sys. - master canopy	472
KIT0094	Sinfonia Sys. - master canopy	472
KIT0096	Accessories	183
KIT0097	Electronics	425
KIT0098	Accessories	183
KIT0099	Accessories	183
KIT01	Accessories	147
KIT0100	Sinfonia Sys. - slave canopy	473
KIT0101	Sinfonia Sys. - slave canopy	473
KIT0102	Sinfonia Sys. - slave canopy	473
KIT0104	Sinfonia Sys. - slave canopy	473
KIT0106	Sinfonia Sys. - cable	473
KIT0107	Accessories	297
KIT0108	Accessories	297
KIT0112	Tu-O black cover	395
KIT0113	Tu-O black cover	395
KIT0114	Electronics	425
KIT0115	Electronics	601
KIT0116	Electronics	601
KIT72	Electronics	99
		340
		341
KIT73	Electronics	340
		341
KIT77	Accessories	601
KIT9095	Accessories	519
TR4000-3	Vega-C30_1	509
TR4000-48	Vega-C30_1	509
TR4000-5	Vega-C30_1	509
TR4000-9	Vega-C30_1	509
TR4014-3	Vega-C30_2	509
TR4014-48	Vega-C30_2	509
TR4014-5	Vega-C30_2	509
TR4101-3	Cable System Acces.	510
TR4101-4	Cable System Acces.	510
TR4101-5	Cable System Acces.	510
TR4101-8	Cable System Acces.	510
TR4101-9	Cable System Acces.	510
TR4103-3	Cable System Acces.	501
		510
TR4103-4	Cable System Acces.	501
		510
TR4103-48	Cable System Acces.	501
		510
TR4103-5	Cable System Acces.	501
		510

CODE	FAMILY	PAGE
TR4103-9	Cable System Acces.	501
		510
TR4104-3	Cable System Acces.	501
		511
TR4104-8	Cable System Acces.	501
		511
TR4105-3	Cable System Acces.	511
TR4105-4R	Cable System Acces.	511
TR4105-5	Cable System Acces.	511
TR4105-8	Cable System Acces.	511
TR4105-9	Cable System Acces.	511
TR4109-3	Cable System Acces.	500
		510
TR4109-4	Cable System Acces.	500
		510
TR4109-5	Cable System Acces.	500
		510
TR4109-8	Cable System Acces.	500
		510
TR4109-9	Cable System Acces.	500
		510
TR4111-3	Cable System Acces.	488
TR4111-4	Cable System Acces.	488
TR4111-5	Cable System Acces.	488
TR4111-8	Cable System Acces.	488
TR4111-9	Cable System Acces.	488
TR4113-3	Cable System Acces.	500
TR4113-4	Cable System Acces.	500
TR4113-5	Cable System Acces.	500
TR4113-8	Cable System Acces.	500
TR4113-9	Cable System Acces.	500
TR4114-3	Cable System Acces.	488
TR4114-4	Cable System Acces.	488
TR4114-5	Cable System Acces.	488
TR4114-8	Cable System Acces.	488
TR4114-9	Cable System Acces.	488
TR4117-3	Cable System Acces.	489
TR4117-4R	Cable System Acces.	489
TR4117-5	Cable System Acces.	489
TR4117-8	Cable System Acces.	489
TR4117-9	Cable System Acces.	489
TR4119-3	Cable System Acces.	489
TR4119-4	Cable System Acces.	489
TR4119-48	Cable System Acces.	489
TR4119-5	Cable System Acces.	489
TR4119-9	Cable System Acces.	489
TR4120-3	Cable System Acces.	488

CODE	FAMILY	PAGE
TR4120-8	Cable System Acces.	488
TR4121-3	Cable System Acces.	500
TR4121-4R	Cable System Acces.	500
TR4121-5	Cable System Acces.	500
TR4121-8	Cable System Acces.	500
TR4121-9	Cable System Acces.	500
TR4124-3	Cable System Acces.	501
		511
TR4124-8	Cable System Acces.	501
		511
TR4151	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-5	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-10	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-15	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-20	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-25	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-30	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4151-50	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-5	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-10	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-15	Cable System Acces.	489
		501
		511

CODE	FAMILY	PAGE
TR4152-20	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-25	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-30	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4152-50	Cable System Acces.	489
		501
		511
TR4200-3	Halley-C15_1	498
TR4200-48	Halley-C15_1	498
TR4200-9	Halley-C15_1	498
TR4201-3	Halley-C15_J1	498
TR4201-48	Halley-C15_J1	498
TR4201-9	Halley-C15_J1	498
TR4202-3	Halley-C15_J2	498
TR4202-48	Halley-C15_J2	498
TR4202-9	Halley-C15_J2	498
TR4217-9	Bell-C15	497
TR4302-3	Tek-C_1	486
TR4302-48	Tek-C_1	486
TR4302-9	Tek-C_1	486
TR4303-3	Andromeda-C_2	485
TR4303-48	Andromeda-C_2	485
TR4303-9	Andromeda-C_2	485
TR4304-3	Andromeda-C_1	485
TR4304-48	Andromeda-C_1	485
TR4304-4R	Andromeda-C_1	485
TR4304-9	Andromeda-C_1	485
TR4317-9	Bell-C	486

SYMBOLS

CE marking

Pendant luminaires

Ceiling lights

Wall lights

Wall/ceiling lights

Floor lamps

Table lamps

Recessed luminaires

Cable system

IP20 IP40 Protection class (IEC 60529) against foreign bodies and water <IP44

IP44 IP54 IP65 IP67 Protection class (IEC 60529) against foreign bodies and water ≥ IP44

IP40 O.C. Protection index on the optical compartment

Class I - IEC protection class

Class II - IEC protection class

III Class III - IEC protection class

Driver not included

C.C. Costant Current

C.V. Costant Voltage

30° 45° 50° 60° 70° 90° 24° ADJ Optics

Orientable light beam

Double emission luminaire

65% 35% Double emission - luminous flux percentages

Round installation hole

Quadrangular installation hole

EM Emergency version

Motion sensor

Stainless steel

Drive-over lighting fixture (2,500 kg)

Power supply cable included

Simply DIM Simply Dim

Push DIM Push Dim

PHASE-CUT Phase-cut


DALI PUSH DALI / Push Dim

HOW TO

Famiglia
Family
Famille
Familie
Familia
Семья

Informazioni prodotto
Product information
Informations sur le produit
Produktinformationen
Informaciones sobre el producto
Информация об изделии

Tabella composizione
Composition table
Tableau de composition
Tabelle Zusammensetzung
Tabla de composición
Таблица композиции

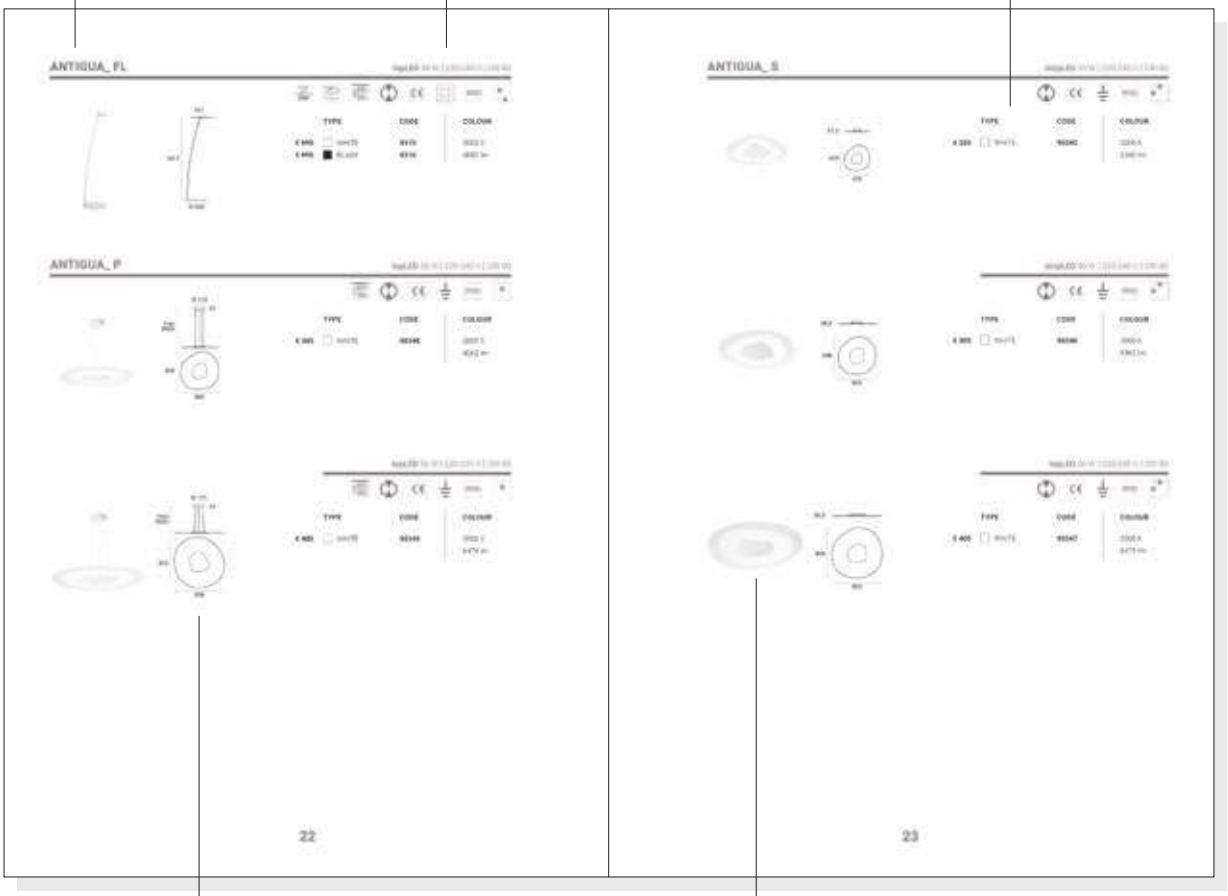

Disegno tecnico quotato
Dimensioned technical drawing
Cotation du dessin technique
Bemaßte technische Zeichnung
Dibujo técnico acotado
Технический чертеж с размерами

Dettaglio prodotto
Product detail
Détail du produit
Produktdetails
Detalle del producto
Характеристика изделия

FINISHES


DARK GREY


STAINLESS STEEL


NICKEL


BURNED


DARK BROWN


RUST


CHAMPAGNE


GOLD / PAINTED G. / GOLDEN LEAF


COPPER / PAINTED COPPER


REAL BRUSHED COPPER


REAL BRUSHED BRASS


REAL POLISHED BRASS


REAL POLISHED ALUMINIUM


ANODIZED ALUMINIUM


CHROME


DARK CHROME



OAK WOOD


WENGÈ


CHERRY WOOD


ASH WOOD


WALNUT WOOD


MESH FABRIC


SABLÈ


CONCRETE


LIGHT BETON


GREY



BLACK


WHITE


BROWN


RED


AZURE


MINT GREEN


TIFFANY GREEN


SMOKED GLASS


TRANSPARENT GLASS


LILAC GLASS


AMBER GLASS


LAVA COLOUR


ANTHRACITE

ADDRESSES

Linea Light HQ Italy
via della Fornace, 59 z.i.
31023 Castelminio di Resana (TV) - Italy
Phone: +39 0423 7868
Fax: +39 0423 786900
info@linealight.com

LightVillage Milano
Exhibition Area Only
via Morimondo, 26 int. 17G
20143 Milano - Italy
Phone: +39 02 36750915
Fax: +39 02 36750915
milano@lightvillage.it

Linea Light Roma
Via Stendhal, 22
00144 Roma - Italy
Phone: +39 06 5935106
info@linealightroma.com

Linea Light UK
Suite 109 - The Business Design Centre
52 Upper Street - Islington N10QH
London - UK
Phone: +44 0203 6371983
info@linealight-uk.com

Linea Light France
Z.A. Heiden Est, 12 rue des Pays-Bas
68310 Wittelsheim - France
Phone: +33 389 75 52 23
Fax: +33 389 75 59 07
info@linealight.fr

Linea Light Deutschland
Aktienstraße 214
45473 Mülheim Ruhr - Germany
Phone: +49 208 299979-0
Fax: +49 208 299979-10
service@linealight.de

Linea Light Polska
ul. Wiosenna, 47
41253 Czeladz - Poland
Phone: +48 32 760 98 71
Fax: +48 32 760 98 76
biuro@linealight.com.pl

Linea Light Russia
Design Center Artplay
Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10/2 enter B,
3rd floor, office 14
105120 Moscow - Russia Federation
Phone: +7 495 639 9941
info@linealight.ru

Linea Light Spain
C/ Longares, 48
28022 Madrid - Spain
Phone: +34 912534773
info@linealigth.es

Linea Light USA - Inter Lux
3741 Commerce Drive
Suites 306-308
Baltimore, MD 21227 - USA
Phone: +1 410 381 1497
Fax: +1 410 381 1589
answers@inter-lux.com

Linea Light GCC
Jumeirah Lake Towers
JBC2 - 35th Floor Cluster V - Dubai - UAE
P.O. Box 125902
Phone: +971 4 4218275
Fax: +971 4 4218274
info@linealight.ae

Linea Light Asia - Pacific
No. 7, Nanyi Huayuan Road, Industry Avenue,
528478 Xiaolan Town, Zhongshan City,
Guangdong Province - China
Phone: +86 760 87618355
Fax: +86 760 87553990
info@linealight.cn

Linea Light Singapore
21 Kaki Bukit Place, 5th Fl.
Eunos Techpark Singapore
416199 Singapore
Phone: +65-6908 5758
info.sg@linealight.com

linealight.com

5

YEARS **WARRANTY**

IT — Linea Light Group offre una garanzia di 5 anni sui propri prodotti per vizi di fabbricazione previa compilazione dell'apposito modulo di attivazione, disponibile sul sito www.linealight.com. In mancanza di attivazione rimane valida la garanzia prevista per legge. I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito **www.linealight.com**

EN — Linea Light Group offers a 5-year warranty on its products against manufacturing defects, subject to filling in the activation form available at www.linealight.com. In the absence of activation, the statutory warranty remains valid. All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company.
The warranty will become void if non original or non approved parts are used.

For more information, please visit our website **www.linealight.com**

FR — Linea Light Group offre une garantie de 5 ans sur ses produits pour vice de fabrication à condition d'avoir préalablement rempli le formulaire d'activation correspondant, disponible sur le site www.linealight.com. En cas de non-activation, la garantie prévue par la loi reste valable. Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit.

Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site **www.linealight.com**

DE — Die Firma Linea Light Group gibt eine Garantie von 5 Jahren auf ihre Produkte in Bezug auf Produktionsfehler. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist das Ausfüllen des entsprechenden Formulars zur Aktivierung der Garantie, das auf der Webseite www.linealight.com verfügbar ist.Wenn keine Aktivierung der Garantie erfolgt, gilt die gesetzlich vorgeschriebene Garantie.Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originalem oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte **www.linealight.com**

ES — Linea Light Group ofrece una garantía de 5 años para sus productos por vicios de fabricación previa cumplimentación del formulario correspondiente de activación, disponible en el sitio www.linealight.com.
En caso de no activación, la garantía es la contemplada por la ley.
Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto.

Para más información, visite **www.linealight.com**

PY — Linea Light Group дает 5-летнюю гарантию на свои изделия от дефектов производства после заполнения соответствующего бланка активации, который можно найти на сайте www.linealight.com. При отсутствии активации действует предусмотренная законом гарантия. Изделия должны обязательно устанавливаться с оригинальными или одобренными Linea Light Group блоками питания, проводами и аксессуарами.
В случае использования неоригинальных или неодобренных производителем аксессуаров гарантия на изделия будет аннулирована.

Еще больше информации на нашем сайте **www.linealight.com**

IT — Tutti gli articoli sono in classe energetica A++. I lumen indicati si riferiscono all'emissione della sorgente. Gli schemi di collegamento per gli articoli dell'elettronica sono disponibili all'interno della documentazione tecnica.

EN — All articles belong to energy class A++. The lumens indicated refer to the light source emission. The connection diagrams for electronics articles are included in the technical documentation.

FR — Tous les articles sont en classe énergétique A++. Les lumens indiqués se réfèrent à l'émission de la source lumineuse. Les schémas de branchement pour les articles électroniques sont disponibles à l'intérieur de la documentation technique.

DE — Alle Artikel gehören zur Energieeffizienzklasse A++. Der angegebene Wert in Lumen bezieht sich auf die Abstrahlung der Lichtquelle. Die Anschlusspläne der elektronischen Artikel sind in der technischen Dokumentation enthalten.

ES — Todos los artículos son de clase energética A++. Los lúmenes indicados se refieren a la emisión de la fuente luminosa.Los esquemas de conexión para los artículos de la electrónica están disponibles dentro de la documentación técnica.

PY — Все артикулы имеют класс энергопотребления A++. Указанное значение в люменах относится к излучению источника света. Схемы соединений для электронных изделий приведены в технической документации.

IT — I disegni, le quote, i materiali ed i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. Nell'interesse della clientela, l'Azienda si riserva il diritto di modificare i modelli in ogni momento senza l'obbligo di preavviso.

EN — The drawings, dimensions, materials and colours contained in this catalogue are merely indicative. In the customers' interest, the Company reserves the right to modify the models at any time without notice.

FR — Les dessins, les cotes, les matériaux et les couleurs du présent catalogue sont purement à titre indicatif. Dans l'intérêt de la clientèle, l'Entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les modèles sans obligation de préavis.

DE — Die Zeichnungen, die Maße, die Materialien und die Farben im vorliegenden Katalog sind reine Anhaltswerte. Im Interesse der Kundschaft behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Modelle jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

ES — Los diseños, las medidas, los materiales y los colores de este catálogo tienen valor puramente indicativo. En interés de la clientela, la Empresa se reserva el derecho de modificar los modelos en cualquier momento sin obligación de aviso previo.

PY — Чертежи, размеры, материалы и цвета, приведенные в настоящем каталоге, носят ориентировочный характер. В интересах клиентов Компания оставляет за собой право вносить изменения в модели в любой момент без обязанности предварительного предупреждения.

Art direction:
Linea Light Group - Marketing Dept.

Photographers:
Quasarfoto
Elena Prosdocimo, Paolo Falasca
Studio Pointer
Studio Indoor
Luigi De Nadai

Press:
Graficart

Thanks to:
Cartawall (a brand of Acriliko - Unicolor Spa)
Valentini Interiors Snc, Cadoneghe (Padova, IT) and Valentini Srl
Nanni Culotta Photographer and Studio UAIG Architettura (Arch. Luca Grammauta) / Casa_ad (Palermo, IT)
Yannis Kontos Photojournalists and IFI Group / Sirene Beach Hotel (Rhodes, GR)
Hotel Ristorante Fior, Castelfranco Veneto (Treviso, IT)
Shine Residence (Jesolo, IT)
Arch. Rosa Amato / private house (Ivrea, IT)
Creative Commons Zero (CC0) License

Printed in Italy
November 2020_Rev.00
February 2021_Rev.01 (only digital)

linea light group

Your Light | Future Proof